

Hauptmerkmale

- **4K UHD 3840 x 2160 Auflösung**
- **SuperClear® IPS Panel**
- **Lebensechte Farbanzeige mit 10-Bit-Farbtiefe**
- **HDMI- und Display Port-Eingänge für flexible Anschlussmöglichkeiten**
- **Eye ProTech für angenehmes Sehen**

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

4 ms

REAKTIONSZEIT

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG


SuperClear® IPS

PANEL

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA2762-4K ist ein 27-Zoll-UHD-Monitor mit HDMI- und Display-Port-Eingängen für den Einsatz im Unternehmen und zu Hause. Die optimale Bildschirmleistung und komfortable Betrachtung ohne Tearing oder Stottern wird durch die Eye-Care-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen gewährleistet. Erweitern Sie einfach Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse

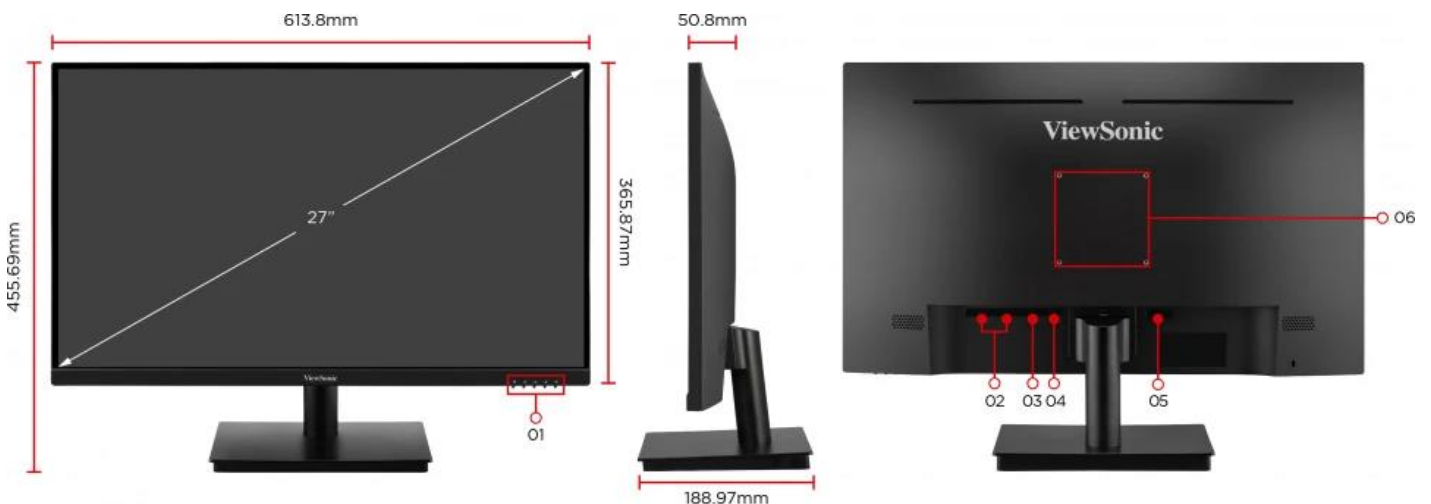

01) Bedientasten
02) 2x HDMI
03) DisplayPort

04) Audio Out
05) Stromversorgung

06) VESA Bohrungen
100x100mm

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VA2762-4K (VS19713)

Bild diagonale	68,58cm / 27Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeige fläche (H/V)	597mm x 336mm
Pixelabstand	0,155 x 0,155mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Reaktionszeit	4ms
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farbtiefe	10 bit (8 bit + FRC) / 1,07Mrd Farben

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	1x v1.4
HDCP	2,2

AUDIO

Lautsprecher	Keine
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

HDR10, ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+20
Drehen (°)	Nicht möglich
Rotieren (Pivot)	Nicht möglich
Höhenverstellbarkeit	Nicht möglich
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power) Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü
OSD-Menü	

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	32 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	30 Watt
Verbrauch ECO (min.)	26 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 26 / HDR: 28
Energieeffizienzklasse	SDR: F / HDR: G

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BIS

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VA2762-4K	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	614 x 456 x 189 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	614 x 366 x 53 mm
Abmessungen Karton	701 x 461 x 118 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	4,7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,3 Kg
Versandgewicht	6,2 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit doppelter Wand, 750g
Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10g
Polyschaum x2 – EPS, 300g
Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 12g
PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 13g

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702470 8
Garantie	2 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe