


VA503m

**15" LCD-DISPLAY
MIT LAUTSPRECHERN**

Solide Top-Performance

Mit dem VA503m präsentiert ViewSonic ein 15"-LCD-Display, das mit einer eindrucksvollen Leistung aufwartet. Dank einer Reaktionsgeschwindigkeit von nur 16 Millisekunden werden selbst actionreiche Spiele und Filme absolut flüssig dargestellt. Aufgrund hoher Kontrast- und Helligkeitswerte präsentieren sich die Darstellungen überaus brillant. Mit dem sRGB-Feature ist zudem eine hohe Farbtreue gewährleistet. Zwei integrierte Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound bei Multimedia-Anwendungen oder beim Telefonieren über das Internet. Dank seines schlanken Designs zeigt sich das attraktive LCD-Display zudem sehr platzsparend. Das VA503m ist eine perfekte Wahl für kleine Büros, das Home-Office sowie Institutionen und für Ausbildung und Unterricht.

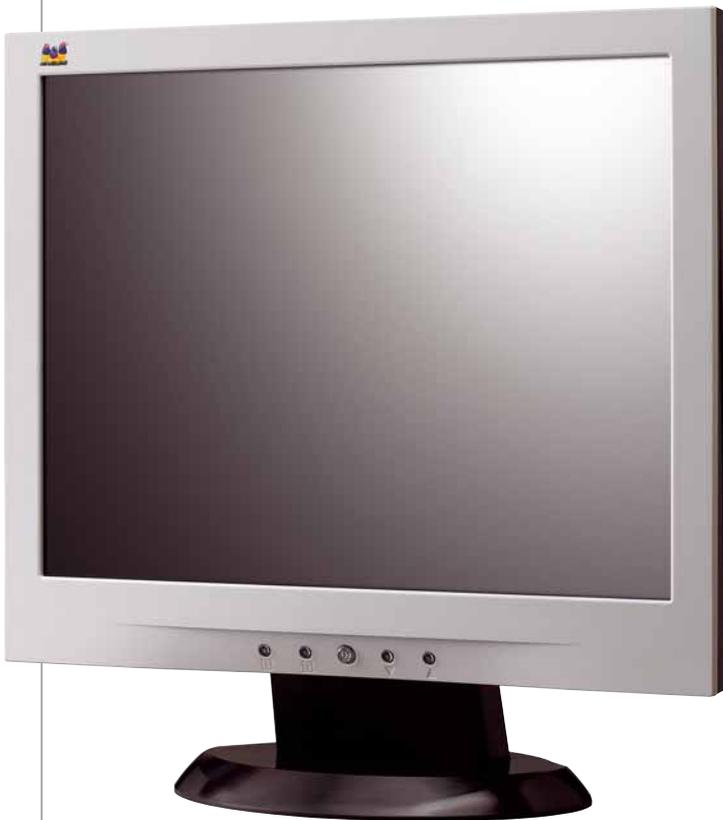

VIEL LEISTUNG ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

- > **Ultraschnelle 16 ms Reaktionszeit**
Nur 16 Millisekunden Reaktionszeit (ClearMotiv™) für flüssige Darstellungen in HD-Videoqualität.
- > **Dynamic Structure™-Technologie**
Eine innovativer Flüssigkristallmix und eine spezielle Pixel-Anordnung ermöglichen schnelle Reaktionszeiten.
- > **Multimedia**
Platzsparend: Integrierte, nicht sichtbare Stereo-Lautsprecher sorgen für einen respektablen Sound.
- > **Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte**
250 cd/m² Helligkeit und 450:1 Kontrastverhältnis für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen.
- > **15" sichtbare Diagonale bei 1.024 x 768 Auflösung**
- > **OnView®-Bildschirmenü für optimale Einstellungen**
Präzise Bildeinstellungen können komfortabel über das einfach zu bedienende Bildschirmenü vorgenommen werden.
- > **OSD- und Power-Sperre**
Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.
- > **Integriertes Netzteil**
- > **Wandbefestigung möglich (VESA® 75 mm) und Kensington® Sicherheitssteckplatz**
- > **PC- und Mac®-kompatibel**
- > **TCO'99 und Energy Star® zertifiziert**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

VA503m

15" LCD-DISPLAY MIT LAUTSPRECHERN



LCD	Typ	15"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, XGA
	Anzeigebereich	30,4 cm (horizontal) x 22,8 cm (vertikal), 38,1 cm diagonal
	Pixelabstand	0,297 mm
	Optimale Auflösung	1.024 x 768
	Videobandbreite	85 MHz
	Kontrastverhältnis	450:1 (typ.)
	Blickwinkel	120° horizontal, 100° vertikal (bei 10:1)
	Reaktionszeit	16 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Hintergrundbeleuchtung	Long-Life, 30.000 Stunden (typ.)
	Helligkeit	250 cd/m ² (typ.)
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	Analog	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 30 – 82 kHz, Fv: 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible von VGA bis zu 1.024 x 768 non-interlaced (bei 60 Hz empfohlen)
	Mac [®]	Power Mac [™] G3/G4/G5 bis zu 1.024 x 768 (bei 60 Hz empfohlen)
ANSCHLUSS	Analog	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Audio	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Line-in)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 1 Watt integrierte, nicht sichtbare Lautsprecher
STROM-VERSORGUNG	Spannung	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	< 23 Watt (max.), < 1 Watt im Power-Save-Modus
ERGONOMIE	Neigungswinkel	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Power, Menü [1], aufwärts, abwärts, Auswahl [2]
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Audio-Menü (Lautstärke, Stummschaltung), Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, User-RGB), Information (Auflösung, H/V-Frequenz, Pixel-Clock, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), OSD-Sperre, Power-Sperre, Memory Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0 °C – 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	20 % – 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	344 x 348 x 147 (mit Fuß) 344 x 290 x 54 (ohne Fuß)
GEWICHT	Netto	2,7 kg (mit Fuß)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL/cUL, Energy Star, FCC-B, ICES 003, NOM, GOST-R, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, Argentina-TÜV/S, WEEE, RoHS
POWERMANAGEMENT		TCO'99 und Energy Star [®] -Standards
SICHERHEIT		Kensington [®] Sicherungssteckplatz
WANDMONTAGE		VESA [®] FDMI 75 mm x 75 mm
LIEFERUMFANG		LCD-Display, Netzkabel, D-Sub-Signalkabel, Audio-Kabel, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm



ViewSonic Corporation's OMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France

Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic Italy
ViewSonic MEA
ViewSonic Netherlands
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +32 (0)56 85 26 27
Tel: +45 70 22 11 71
Tel: +358 (0)9 5406 4070
Tel: +39 02 73 95 50 22
Tel: +971 (0) 4 88 11 871
Tel: +31 (0)20 491 9254
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 05 339
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VA503m-09/06-D