

# Full-HD-Auflösung mit DisplayPort™ - Anschluss

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

**VG2437mc-LED**



Der ergonomische perfekt einstellbare ViewSonic® VG2437mc-LED mit Full-HD-Auflösung, integrierter 2-Megapixel-Webcam sowie Mikrofon und Lautsprechern ist die ideale Lösung für Videokonferenzanwendungen. Der 61 cm / 24"-LED-Breitbild-Monitor mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 liefert gestochen scharfe Bilder und lebendige Videowiedergabe in Full-HD. Die Eingänge für DisplayPort, DVI, VGA und USB (2 x) sorgen für einfache und flexible Anschlussmöglichkeiten zur Übertragung von Daten und Erweiterung mit Peripheriegeräten. Das hochergonomische Design des VG2437mc-LED ist auf maximalen benutzerkomfort und höchste Produktivität ausgerichtet und passt optimal in jedes Büro oder Klassenzimmer. Dank dreijährigen Garantie mit Vor-Ort-Austausch-Service und den branchenführenden Pixelfehler-Richtlinien von ViewSonic wird der VG2437mc-LED schnell zu einer lohnenden Investition für Videokonferenzeinsätze aller Art.

## Die Komplettlösung für Videokonferenzanwendungen

Ob für geschäftliche Besprechungen, Online-Kurse und -Seminare oder einfach nur einen Plausch mit Freunden und Verwandten – der VG2437mc-LED lässt bei Videokonferenzen keine Wünsche offen. Seine Ausstattung mit 2-MP-Webcam, Mikrofon und zwei 2-Watt-Lautsprechern liefert Video- und Audioqualität, auf die Sie zählen können. Und wer Wert auf Privatsphäre legt, dem stehen zusätzliche Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon zur Verfügung. Dank umfassender Kompatibilität mit den gängigsten Videokonferenzanwendungen ist der VG2437mc-LED die Ideallösung für alle Ihre Videokonferenzansprüche.



---


## Flexible Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort

Als aktueller Standard für eine schnelle Datenübertragung liefert DisplayPort die schnellste Aktualisierungsrate, höchste Auflösung und unübertroffen umfangreiche Farbdarstellung. Mit zusätzlichen VGA- und DVI-Anschlüssen gestattet Ihnen der VG2437mc-LED noch höhere Flexibilität bei digitalen und analogen Medienquellen. Über den integrierten 2-Port-USB-Hub können darüber hinaus bequem noch zusätzliche Peripherie- und Zubehörgeräte angeschlossen werden.

---

## Ergonomisches Design für maximalen Komfort und hohe Produktivität

Der Monitor ist vielseitig ergonomisch einstellbar und hilft somit, die Belastungen für Augen und Körper gering zu halten. Dank seines ergonomischen Designs ist der VG2437mc-LED speziell für maximalen Komfort und höchste Produktivität ausgelegt: 127 mm Höhenverstellbarkeit, 360° Rotation, 90° Drehung (Pivot) und -5° bis 20° Neigung.

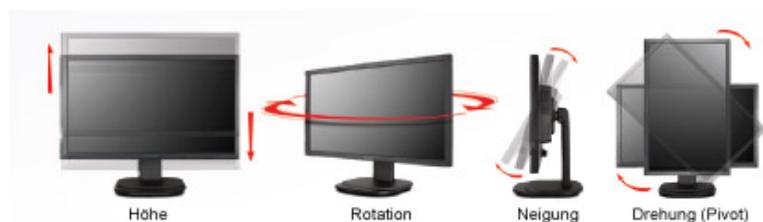




## Pixelleistung der Extraklasse mit Full-HD Auflösung

Genießen Sie umwerfend klare Bilder und Detailtreue bei der Arbeit, beim Spiel oder bei der Unterhaltung. Die Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel gewährleistet Pixel für Pixel herausragende Bildqualität, während das dynamische Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 für hochpräzise Darstellung mit lebendigen und satten Bildeffekten sorgt.

## Hohe Umweltverträglichkeit durch LED-Backlights und Eco-Modus

Die energiesparende LED-Technologie verbessert die Displayleistung und erzeugt wunderbar klar definierte, helle Bilder mit breitem Farbspektrum und hohem Kontrastverhältnis. Die quecksilberfreie LED-Backlight-Technologie schont die Umwelt und kann dazu beitragen, die Energiekosten zu senken. Für noch mehr Einsparmöglichkeiten sorgt die integrierte dreistufige, selbstregulierende Stromsparfunktion des Eco-Modus.

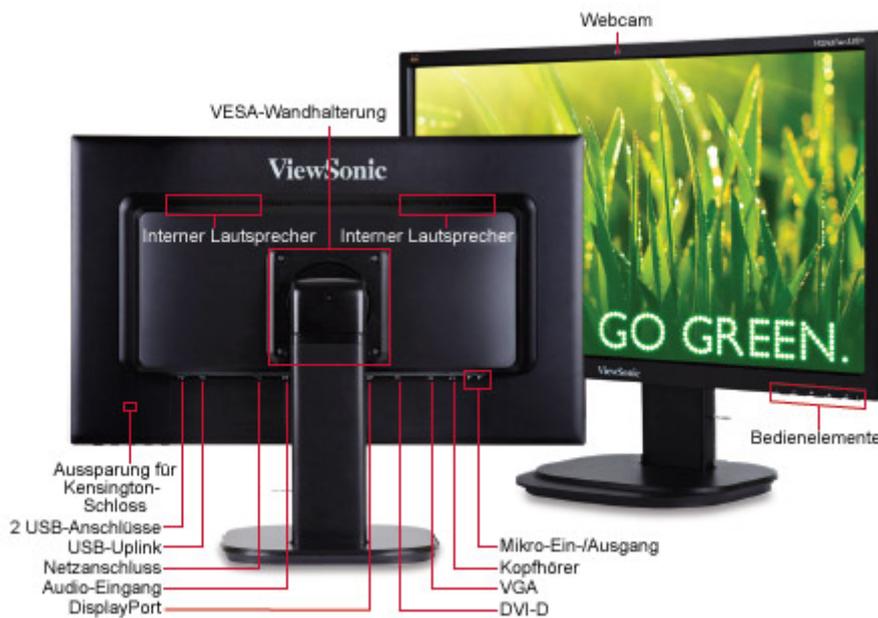

<b>Einer der besten LED-Monitore</b>	
<b>ISO9241-3: 2008 standard</b>	<b>2 Hell 2 dunkel 5 total</b>
<b>Monitore von ViewSonic haben eine der besten Pixelfehlerklasse der Branche</b>	<b>2 Hell 2 dunkel 3 total</b>

**Einer der besten Pixelfehlerklasse der Branche und 3 Jahre eingeschränkte Garantie**

Einer der Aspekte, die Viewsonic zu einem der führenden Displayhersteller macht, ist sein Engagement für Qualität. Viewsonic hat sich verpflichtet die hochwertigsten Panels einzusetzen und hat einer der besten Pixelfehlerklasse der Branche.

## Spezifikationen

---

<b>LCD</b>	Kontrastverhältnis	1000:1 (typisch)	
	Betrachtungswinkel	170° horizontal, 160° vertikal	
	Anzeigefläche	61 cm (24")-Breitbild-LED-Monitor mit Aktivmatrix (60 cm / 23,6" sichtbar)	
	Optimale Auflösung	1920x1080	
	Reaktionszeit	5 ms (typisch)	
	Bildformat	16:9	
	Panel-Oberfläche	Entspiegelt, gehärtete Beschichtung (3H)	
	Helligkeit	300 cd/m2 (typisch)	
	Dynamisches Kontrastverhältnis	20.000.000:1	
	Hintergrundbeleuchtung	Weißlicht-LED	
	Lebensdauer LED-Backlights	50.000 Stunden (mindestens)	
	<b>Audio</b>	Lautsprecher	2 x 2 Watt
	<b>Kompatibilität</b>	PC	VGA bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz (bevorzugt)
Mac®		Power Mac (bis zu 1920 x 1080)	
<b>Abmessungen</b>	Physisch ohne Fuß	556,8 x 340,3 x 60,5 mm	
	Verpackung (B x H x T)	631 x 527 x 192 mm	

Physisch mit Fuß 556,8 x 450,9 x 239,6 mm

---

**Zertifikate** UL/cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, EPEAT Silber, Mexico Energy, WEEE, RoHS

---

**Eingang**

Frequenz	Fh = 24~82 kHz; Fv = 50~75 Hz
Synchronisierung	H/V-separiert (TTL)

---

**Anschlüsse**

Stromversorgung	Internes Netzteil, 3-Pin-Stecker (CEE22)
Analog	1 x 15-Pin-Mini-D-Sub (VGA)
Digital	1 x DisplayPort, 1 x DVI-D (mit HDCP)
USB	2 x USB 2.0, USB-Upstream
Audioeingang	1 x 3,5 mm Klinke Audioeingang
	1 x 3,5 mm Klinke Kopfhörer
	1 x 3,5 mm Klinke Mikroeingang
	1 x 3,5 mm Klinke Mikroausgang

---

**Stromversorgung**

Spannung	Wechselspannung 100-240 V (universal), +/-10 % im Wertebereich
Verbrauch	24,5 W (typisch)
Sparen	15,5 W (typisch)
Optimieren	19 W (typisch)

---

**Bedienungselemente**

Grundausstattung	Ein/Aus, 1, Aufwärts, Abwärts, 2
OSD	Auto-Bildanpassung, Kontrast/Helligkeit, Eingangsauswahl (D-SUB, DVI-D, DisplayPort), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Audioeingang, Farbanpassung (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, Benutzereinstellung [R,G,B]), Info, manuelle Bildanpassung (H/V-Position, horizontale Größe, Feineinstellung, Schärfe, dynamischer Kontrast, Reaktionszeit, Seitenverhältnis, Eco-Modus), Einstellungsmenü (Sprachauswahl, Auflösungshinweis, OSD-Position, OSD-Timeout, OSD-Hintergrund, automatisches Abschalten), Speicherabruf

---

**VESA®-Halterung** 100 x 100 mm

---

**Ergonomie**

Neigung	20° ~ -5°
Schwenken	360°
Höhenverstellung	bis 135 mm
Drehung	0 - 90°

---

**Gewicht**

Netto mit Standfuß	5,2 kg
Netto ohne Standfuß	3,7 kg

	Brutto	7,1 kg
<b>Betriebsbedingungen</b>	Feuchtigkeit	10 - 90 % (nicht kondensierend)
	Temperatur	0 - 40° C
<b>Webcam</b>	Hardware	2,0 MP
	Interface Support	USB 2.0
	OS Support	Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Mac OS X
	Program Support	Skype, Windows Live Messenger

## **ViewSonic® Eingeschränkte Garantie**

---

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **[www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.