

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	60 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Auflösung	1.920 x 1.080 @60Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178°/178°
Konnektivität	HDMI In, DisplayPort In/Out
Besonderheit	USB C 3.2-Hub mit Gbit Ethernet Blaulichtfilter, Flimmerfrei ergonomischer Standfuß mit Client Montagemöglichkeit Umweltfreundliche Verpackung

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

3.2 / 60W

USB-C

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VG2456 ist ein 24-Zoll-Docking-Monitor, der die Produktivität steigert und den Output maximiert. Er verwandelt Ihren Desktop in einen schlanken und effizienten Arbeitsbereich. Genießen Sie die zuverlässige und flexible Netzwerkkonnektivität mit dem integrierten Gigabit-Ethernet-Anschluss, während die neueste USB 3.2 Typ-C-Konnektivität die Einrichtung von zwei Monitoren zum Kinderspiel macht. Und das ist noch nicht alles: Der integrierte USB-Hub ermöglicht das einfache Anschließen und Aufladen Ihrer Peripheriegeräte und Ihres Zubehörs mit nur einem Kabel. Das klassenbeste ergonomische Design mit 40 Grad Neigung und bidirektionalem Pivot sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm und Ihr Arbeitsbereich so komfortabel sind, wie Sie es brauchen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die mitgelieferte vDisplay-Software eine schnelle und einfache OSD-Steuerung sowie individuelle Bildschirmvorlagen für einfaches Multitasking. Dieser Monitor wird außerdem in einer umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Verpackung geliefert, zusammen mit einem einfach zu installierenden Schnellwechsel-Standfuß, der für eine schnelle Bereitstellung und geringere Gesamtbetriebskosten sorgt.

Abmessungen und Anschlüsse

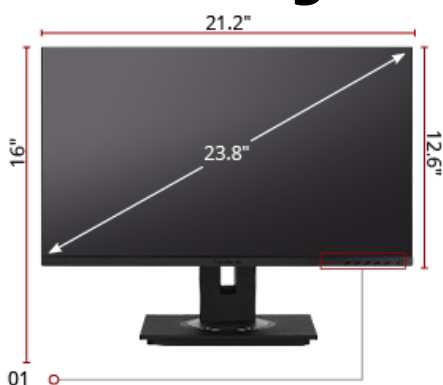

- 1. Bedienelemente
- 2. VESA 100 x 100 mm
- 3. Interne Lautsprecher
- 4. AC In
- 5. HDMI 1.4
- 6. Display Port In

- 7. USB Type A (x2)
- 8. Kensington® Lock Slot
- 9. LAN (RJ45)
- 10. USB Type B
- 11. Display Port Out
- 12. USB 3.2 Type C

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2456 (VS18086)
Bilddiagonale	60 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare), 3H
Anzeigefläche (H/V)	527 x 296 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	16,7Mio.
Special Features	Docking monitor, USB-C, Daisy Chain, Ethernet, 3 Seiten rahmenlos, Client Montagemöglichkeit am Standfuß

EINGÄNGE

HDMI / Version	1x v1.4
DisplayPort / Version	1x in v1.2, 1x out v1.2
USB Typ C	1x DP alt. Mode (60W; 5/9/12/15/20V; 3A max)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up, 2x Down USB v3.2 (1x 5V/900mA, 1x 2.1A)
HDCP	1,4
Ethernet	RJ45

AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
--------------	-----------

FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+40
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

ERGONOMIE

Physikalische Tasten	5
OSD Menü: Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü	

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	13,7 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	11,68 Watt
Verbrauch ECO (min.)	9,95 Watt
Verbrauch nach EnergyStar 8.0	13,08 Watt (P _{ON})
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	14
Energieeffizienzklasse 2021	D

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	ca. 180cm
VG2456 x1, 3-poliger Stecker (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort-Kabel (v1.2; Male-Male) x1, USB Type-C-Kabel (Male-Male) x1, USB A/B-Kabel (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1,	

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	539 x 512 x 202 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	539 x 320 x 52 mm
Abmessungen Karton	595 x 210 x 396 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,4kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4kg
Versandgewicht	9,4kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit einfacher Wand, 1928g

Zubehör-Plastikbeutel x1 -- EPE+HDPE, 16,7g

PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 16,7g

Kissen x1 -- Geformter Zellstoff, 570g

SONSTIGES

Temperatur / Luftfeuchtigkeit Betrieb	0°C-40°C / 20%-90% nichtkondensierend
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Lager	-20°C-60°C / 5%-90% nichtkondensierend
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690700615 5
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 24.06.2024