

Hauptmerkmale

- **Lebensechte und präzise Farben:** Pantone-validierter internationaler Farbstandard, 100% sRGB, ColorPro-geprüft mit werkseitiger Kalibrierung
- **Multimediageräte:** Unterstützt USB-C mit 65W Ladeleistung plus HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB3.2
- **Unbegrenzte Flexibilität:** Auto Pivot & Ergonomischer Ständer mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung
- **Der sichtbare Unterschied:** 4K UHD(3840* 2560) Auflösung, IPS-Panel mit 32" rahmenlosem Design
- **Variable Arbeitsmodi:** Einschließlich CAM/CAD-Modus für Design, Porträtmodus für Fotografie, Farbblindheitsmodus, TÜV-zertifizierter Blaulichtfilter

350 cd/m²

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS

PANEL



Pantone

FARBECHT




65W PD

USB-C

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VP3256-4K wurde speziell für Kreativprofis entwickelt. Die Pantone validierte 100%-ige sRGB Farbraumabdeckung garantiert eine naturgetreue, präzise Farbwiedergabe. Der USB-C Anschluss dient zum einfachen Verbinden verschiedenster Endgeräte und überträgt nicht nur Bild und Ton auf den Monitor, sondern versorgt das angeschlossene Endgerät gleichzeitig mit Strom und lädt es auf. Die Dual Direction Auto Pivot Funktion ermöglicht unkompliziert stets das optimale Betrachtungs- und Bearbeitungsformat. Dank eines voll ergonomischen, einfach und schnell montierbaren Standfuß mit integrierter Thin Client-Halterung eignet sich der VP3256-4K auch sehr gut für den Einsatz in Cloud-Umgebungen.

Abmessungen und Anschlüsse

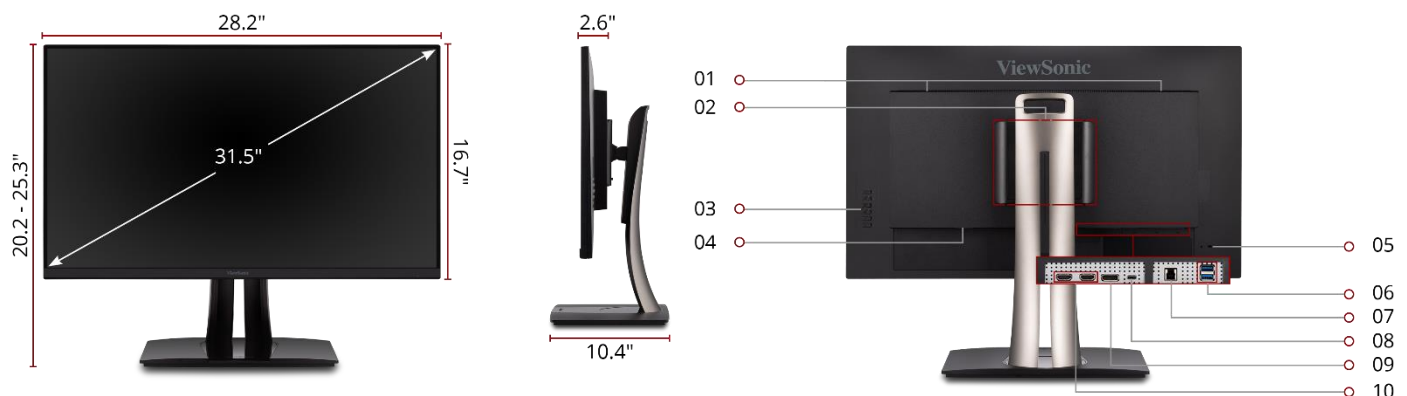

01. Lautsprecher
02. VESA Befestigung 100x100mm
03. Bedientasten

04. AC In
05. Kensington Slot
06. 2x USB-A

07. USB-B
08. USB-C
09. DisplayPort
10. 2x HDMI

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VP3256-4K (VS18445)
Bilddiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (non glare)
Hardwarekalibrierung	Nein
Anzeigefläche (H/V)	697 x 392 mm
Native Auflösung	3840 x 2160 @ 60Hz
Pixelabstand	0,182 x 0,182 mm
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	20 Mio. :1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Darstellbare Farben	1,07 Mrd.

EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v2.0
DisplayPort / Version	1x v1.2
USB Typ C	1x (65 Watt Power Delivery)
USB-Hub (Ports, Typ, Version)	1 Up, 2 Down USB 3.2 (1 x 5V/900mA, 1 x 5V/2.1A)
HDCP	2,2

AUDIO

Lautsprecher	2x 2Watt
--------------	----------

AUSGÄNGE

Daisy Chain	nein
-------------	------

FEATURES

Pantone validiert, Delta E<2, 100 % sRGB, Farbblindheitsmodus, USB-C-mit 65 W PD, HDR10, Adaptive Sync, Auto-Pivot in zwei Richtungen, Standfuß für Thin Client-Montage

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+21
Drehen (°)	120
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	intern (CEE22)
Verbrauch typisch	46 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	39 Watt
Verbrauch ECO (min.)	32 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Verbrauch (KWh/1000h)	SDR 33 / HDR 53
Energieeffizienzklasse	G

ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RoHS, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VP3256-4K	1x
HDMI Kabel	1x
USB-C Kabel	1x
USB-Kabel (A/B)	1x v3.2
Kabellänge (alle Kabel)	180cm

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	715,2 x 513,8~643,8 x 265 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	715,2 x 423 x 66,3 mm
Abmessungen Karton	840 x 520 x 326 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	10,9 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	7,2 Kg
Versandgewicht	15,5 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690701453 2
Garantie	5 Jahre Vorab Austauschservice

Datenstand: 26.06.2024