

VX2703mh-LED

27" (68,6 cm)-Full-HD-LED-Monitor

Erstklassiges Display für packendes Home-Entertainment



Der stylische VX2703mh-LED überzeugt mit eindrucksvoller audiovisueller Performance. Dank seiner Full-HD-Auflösung (1080p) in Kombination mit einem dynamischen Kontrast von 20.000.000:1 liefert das 27" (68,6 cm)-Modell gestochen scharfe Darstellungen. Mit seinem umfangreichen dynamischen Kontrast bietet der VX2703mh-LED besonders für Multimedia-Enthusiasten eine eindrucksvolle Performance. Ob bei Filmen, Spielen oder beim Surfen: Dank verlustfreier HDMI-Signalübertragung und SRS Premium Sound® entsteht ein besonders lebendiger Eindruck. Der attraktiv designte VX2703mh-LED definiert individuelles Entertainment neu. Tauchen auch Sie ein in neue Sehwelten!

> Ultimates Home-Entertainment mit HDMI-Konnektivität

Der LED-Monitor lässt sich leicht mit Computern oder anderen High-Definition-Geräten verbinden. Nützlich nicht nur im Büro, sondern auch für zu Hause, etwa beim Gamen oder Surfen. Das Modell ist kompatibel mit Spielkonsolen, Blu-ray®- und DVD/CD-Playern. Für perfekten TV-Genuss können auch Kabelboxen oder Satellitenreceiver angeschlossen werden.

> Überzeugende Audioqualität mit SRS Premium Sound®

Zwei integrierte 2-Watt-Lautsprecher mit SRS Premium Sound® schaffen eine solide Audiokulisse. Klare Höhen und ein satter Bass sorgen für ein natürliches und kräftiges Klangbild – externe Lautsprecher sind nicht mehr nötig. So sparen Sie Platz und genießen trotzdem eine ausgezeichnete Audioperformance.

> Lebendige Bilder durch sRGB-Farbkorrektur

Eine exakte und beständige Farbwiedergabe ist für Profis im Bereich des Grafik-Designs, der Videobearbeitung oder anderer bildgebender Aufgaben von wesentlicher Bedeutung. Das automatische Farbmanagement des Modells ist ideal für den Arbeitsfarbraum sRGB ausgelegt.

Umweltfreundlich: LED-Backlights und Eco-Modus

> Die Verwendung von quecksilberfreien LED-Backlights und die Nutzung des Eco-Modus ermöglichen eine signifikante Energieeinsparung gegenüber konventionellen Modellen. Die LED-Hintergrundbeleuchtung des VX2703mh-LED sorgt für außergewöhnliche Bildwiedergabe und überzeugt durch ein großes Farbspektrum, einen hervorragenden Kontrast sowie sehr gute Helligkeitswerte.

Besonderheiten

Full-HD für erstklassige Pixel-Performance




Normal

Full HD

Der VX2703mh-LED bietet mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten die bestmöglichen Voraussetzungen für die unskalierte Wiedergabe von Full-HD-Inhalten. Das für die Augen angenehme 16:9-Breitbild-Format verzögert Ermüdungserscheinungen beim Betrachten. Gleichzeitig ist auf der großzügigen Bildschirmfläche das Bearbeiten mehrerer Fenster ohne umständliches Hin- und Herschalten möglich.

Dynamischer Kontrast von 20.000.000:1

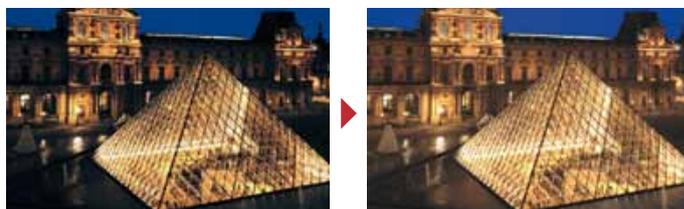

Normal

Dynamischer Kontrast

DCR (Dynamic Contrast Ratio) registriert die Helligkeitsverteilungen eines Bildes und passt entsprechend die LED-Hintergrundbeleuchtung an, um so die Farbtintensität und den Kontrast zu maximieren. Dies sorgt etwa bei dunklen Szenen in Spielen und Filmen für besonders akkurate Graustufen und intensives Schwarz.

VX2703mh-LED

27" (68,6 cm)-Full-HD-LED-Monitor

Erstklassiges Display für packendes Home-Entertainment



Stromversorgung
Audio-Ausgang
Audio-Eingang
VESA® Wandhalterung
Kensington Sicherheits-Slot
D-Sub
DVI
HDMI



LCD PANEL	Display	27" (68,6 cm)-Breitbild-TFT
	Auflösung	1920 x 1080
	Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)
	Kontrast (typisch)	1200:1 (typisch)
	Kontrast (dynamisch)	20.000.000:1
	Blickwinkel (CR ≥ 10 / CR ≥ 5)	170° / 160° (typisch)
	Reaktionszeit	Tr + Tf: 3,4 ms (typisch)
	Pixelanordnung	0,3114 mm x 0,3114 mm
	Oberfläche	Gehärtet (3H), entspiegelt
	LED-Backlights	Weißlicht-LEDs
Lebensdauer LED-Backlights	30.000 Stunden (mind.)	
EINGÄNGE	Analog	RGB Analog (75 Ohm; 0,7 / 1,0 Vp-p)
	Video	DVI / HDMI (TMDS, 100 Ω)
	Synchronisation	Separate Synchronisation / Composite-Synchronisation / SOG
	Frequenz	Fh = 24 ~ 83 kHz ; Fv = 50 ~ 76 Hz
KOMPATIBILITÄT	PC	VGA bis zu 1920 x 1080
	MAC	MAC bis zu 1920 x 1080
ANSCHLÜSSE	Video	Analog: 1 x D-Sub-Stecker Digital: 1 x DVI-D , 1 x HDMI 1.3
	Audio	Eingang: 1 x 3,5-mm-Miniklinkenstecker (grün) Ausgang: 1 x 3,5-mm-Miniklinkenstecker (blau)
	Stromstecker	1 x internes Netzteil, 3-Pin-Stecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 2 W
ERGONOMIE	Neigungswinkel	16° ~ -3°
STROMVERSORGUNG	Spannung	Wechselspannung 100 - 240 V (universell); 50/60 Hz
	Verbrauch	28 W (typisch) / 36 W (maximal)
	Eco-Modus	Optimal: 23 W (typisch) Sparen: 17 W (typisch)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	20 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MASSE	mit Standfuß	644 x 436 x 174 mm (B x H x T)
	ohne Standfuß	644 x 390,9 x 55,8 mm (B x H x T)
GEWICHT	mit Standfuß	5,43 kg
	ohne Standfuß	4,93 kg
VESA® Wandhalterung		100 x 100 mm



© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Blu-ray® ist eine eingetragene Marke der Blu-ray Disc Association. SRS Premium Sound®, SRS und Symbol sind Marken der SRS labs Incorporation. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de.

ViewSonic®
See the difference™ 