

VB-CAM-201-2

4K UHD-VIDEOKONFERENZKAMERA

Hauptmerkmale

- 4K UHD Weitwinkel Autofokus Webkamera
- Voice Tracking (Sprecher im Fokus)
- Autoframing
- Smart Gallery
- 8-W-Stereo-Lautsprecher und 4-Array-Mikrofon
- 5x Digitaler Zoom
- Motorisierte Ausrichtung (+/- 15° H/V)




Produktbeschreibung

Die professionelle ViewSonic VB-CAM-201-2 Videokonferenzkamera macht Videomeetings für alle Teilnehmer komfortabler. Mit ihrer 4K UHD-Auflösung und dem 121°-Superweitwinkelobjektiv erfasst sie effizient den gesamten Raum, unabhängig von der Sitzordnung. Die Sprachverfolgungsfunktion des eingebauten Mikrofons in Verbindung mit dem 5-fachen Digitalzoom sorgt dafür, dass der Sprecher immer im Bild ist. Die 8-W-Stereolautsprecher und das 4-Array-Mikrofon mit Geräusch- und Echounterdrückungstechnologien sorgen dafür, dass die Teilnehmer laut und deutlich hören und gehört werden.

Anschlüsse und Abmessungen



115 mm

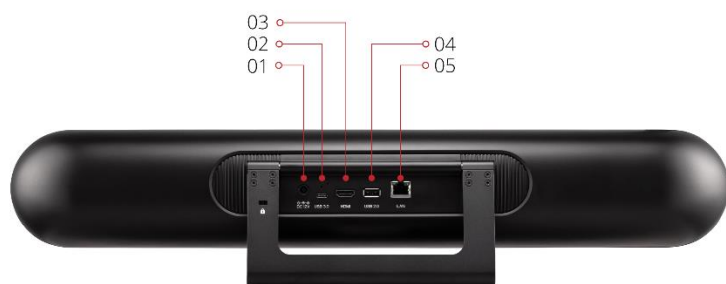

- | | |
|---------------|---------------|
| 01. DC in | 04. USB-A 2.0 |
| 02. USB-C 3.0 | 05. LAN |
| 03. HDMI | |

Technische Daten

Modell	VB-CAM-201-2 (VS18518)
BETRIEBSSYSTEM	Windows 7 (nur 1080p und darunter), Windows 8.1, Windows 10 oder höher macOS® 10.10 oder höher Google Chromebook™ Version 29.0.1547.70 oder höher Linux (erfordert Unterstützung für UVC)
SYSTEMANFORDERUNGEN	2,4 GHz Intel® Core 2™ Duo-Prozessor oder höher 2 GB Arbeitsspeicher oder höher USB 2.0-Schnittstelle (4K-Videoausgabe benötigt USB 3.0-Schnittstelle)
KAMERA	Sensor: Sony, 1/2,5 Zoll, CMOS, 8,51M Pixel Blickwinkel: 121° (DFOV), 110° (HFOV), 5x Digital Zoom, Pan/Tilt ± 15° Weißabgleich: Auto / Indoor / Outdoor / One Push / Manual 2D, 3D digitale Noise Reduction ≥ 55dB Gegenlichtkompensation: Ja Autofokus: f=2,8m, (2G+3P) Lichtempfindlichkeit: 0,5 Lux @ (F2.0, AGC ON)
AUDIO	8 Watt HiFi Lautsprecher (96dB in 0,5 Meter) Richtmikrofon, Aufnahmeentfernung bis zu 6 Meter
VIDEO	H.264 / MJPEG / YUY2 Max. Auflösung Video: 4K@30Hz, 1080p@30Hz, 720p@30Hz, 960x540p@30Hz, 640x360p@30Hz
FEATURES	Smart Gallery, Voice Tracking, Auto Framing, motorisierte Schwenk-Neige-Funktion
KONNEKTIVITÄT	1x USB-C (3.0), 1x USB 2.0 (zum Anschluss externer Mikrofone, 32K Sampling Rate, UAC 2.0), 1x HDMI 2.0 Video Out, 1x RJ45 10/100M, Bluetooth 4.2 (zum Koppeln externer Mikrofone, z.B. VB-AUD-201, oder zum Koppeln der internen Lautsprecher als Soundbar) USB Kommunikationsprotokoll: UVC 1.1~1.5
ABMESSUNGEN	Gerät (BxHxT): 600 x 135 x 115 mm Verpackung (BxHxT): 685 x 232 x 195 mm
GEWICHT	Gerät (Net): 2,2Kg Versandgewicht: 4,25Kg
ZERTIFIZIERUNGEN	CE, FCC, IC, LVD, WEEE
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C Lagertemperatur: 0°C bis 40°C
BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN	Tisch, Wand, Display
LIEFERUMFANG	1. ViewSonic Konferenzkamera VB-CAM-201-2 2. Schnellstartanleitung 3. Netzteil 12V/1,5A, 4. USB-C Kabel mit Adapter auf USB-A, 5. Halterung 6. Halterungsschrauben und Wandankerschrauben 7. Fernbedienung 2,4G (2x AAA Batterien erforderlich, nicht im Lieferumfang!)
GARANTIE	2 Jahre Austauschservice
EAN-CODE	076690702146 2