

CDE4600-L

Kommerzielles LED-Display in 46 Zoll mit schmalen Rahmen

Die perfekte Lösung zur digitalen Beschilderung in Gewerbebereichen



Übersicht

Der ViewSonic CDE4600-L ist ein kommerzielles LED-Display in 46 Zoll mit einem 19,5 mm schmalen Rahmen. Mit einer Full HD-Auflösung mit 1080p, einer Helligkeit von 350 cd/m², einem Kontrastverhältnis von 4000:1, der SuperClear®-Technologie für große Betrachtungswinkel sowie 7-Watt-Stereo-Lautsprechern liefert der CDE4600-L scharfe, plastische Bilder mit unglaublichem Sound für exzellente Multimedia-Nachrichten-Performance. Zu den vielseitigen Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI-, DVI-, D-Sub-, YPbPr- sowie CVBS-Eingänge für eine einfache Installation und Steuerung einer Vielzahl von HD-Geräten. Der integrierte RS232-Ein- und -Ausgang mit IR-Durchschleifung und einer Einmaleinrichtungsfunktion machen aus dem CDE4600-L eine einfache Lösung für Konfigurationen mit mehreren Displays. Ein integrierter Medienplayer unterstützt die Planung und Wiedergabe von Fotos, Musik und Video-Inhalten direkt von einem USB-Laufwerk. Inhalte können geladen werden und über eine LAN RJ45-Verbindung oder drahtlos über mobile Endgeräte an mehrere Displays übermittelt werden. Der CDE4600-L von ViewSonic ist die ideale digitale Beschilderungslösung, um in Einkaufszentren, Einzelhandelsläden, Restaurants und anderen gewerblichen Innenbereichen die Aufmerksamkeit von Kunden zu erregen.



NARROW
BEZEL

Elegantes Design mit schmalen Rahmen

Das kommerzielle Display CDE4600-L von ViewSonic verfügt über einen 19,5 mm schmalen Rahmen. Dadurch werden eindrucksvolle visuelle Botschaften für Passanten maximiert dargestellt. Der CDE4600-L wird so zur ersten Wahl für Wandinstallationen mit digitaler Beschilderung.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

ViewSonic
See the difference™ 



Energiesparende LED-Hintergrundbeleuchtung

Der CDE4600-L verwendet eine energiesparende LED-Hintergrundbeleuchtung, die 35 % weniger Strom verbraucht als Displays mit herkömmlicher CCFL-Hintergrundbeleuchtung und hat eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Dadurch werden geringere Gesamtbetriebskosten und gleichzeitig eine höhere Kapitalrendite erreicht. All dies macht dieses Display zu einer großartigen langfristigen Investition.



USB-Multimedia-Player für eine geplante Wiedergabe von Videos, Fotos und Musik

Mit der praktischen PC-losen USB-Wiedergabefunktion können Fotos, Musik und 1080p-Video sofort von einem USB-Laufwerk auf dem Bildschirm wiedergegeben werden. Über eine benutzerfreundliche On-Screen-Planungsschnittstelle können Sie auch Uhrzeit, Datum, Wiederholungs- und Zufallswiedergabeeinstellungen auswählen oder spezielle Inhalte auswählen, die von der angeschlossenen USB-Quelle wiedergegeben werden sollen.



Einfaches Hochladen von Inhalten per LAN oder WLAN über PCs und mobile Endgeräte

SuperClear®-Technologie mit IPS-Panel für große Betrachtungswinkel

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de


© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Der CDE4600-L verfügt über einen RJ45-Anschluss, um PCs oder Notebooks direkt über eine Intranet-Verbindung anzuschließen. Dadurch wird das effiziente Laden von Inhalten über ein Primär-Display auf mehrere Displays möglich. DLNA-kompatible mobile Endgeräte können auch über einen WLAN-Hub Multimedia-Inhalte direkt an ausgewählte Displays übertragen.



Die SuperClear®-Bildverbesserungstechnologie mit IPS-Panel ermöglicht einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad. Zielgruppen erhalten präzise, lebhaftere Farben und durchgängige Helligkeitswerte ohne Verzerrungen oder Verwischungen, egal ob Sie von vorne, unten, oben oder der Seite auf den Bildschirm sehen.

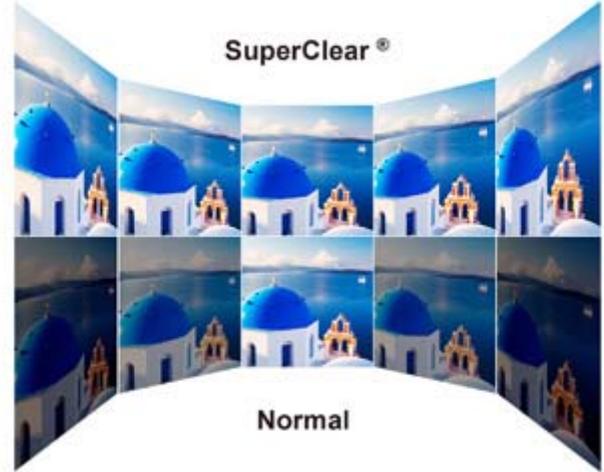

Full HD 1080p für eine ausgezeichnete, pixelgetreue Performance

Das CDE4600-L-Display von ViewSonic bietet eine Full HD-Auflösung mit 1920x1080 Pixeln und garantiert dadurch eine pixelgetreue Performance für eine realistischere Betrachtungserfahrung. Bei dieser Auflösung erleben Sie größere Bildreinheit und mehr Details – Qualitäten, die HD-Multimedia-Inhalte lebendig werden lassen.



Normal



Full HD Resolution


Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



RS232-Ein-/Ausgang mit IR-Durchschleifung zur einfachen Verwaltung

Die RS232-Ein- und -Ausgänge zusammen mit der IR-Durchschleiffunktion ermöglichen eine einfache und effiziente Verwaltung von Konfigurationen mit mehreren Displays über eine einzige Fernsteuerung. Mit dem RS232-Ausgang können verkettete Konfigurationen über ein primäres CDE4600-L-Display verwaltet werden.

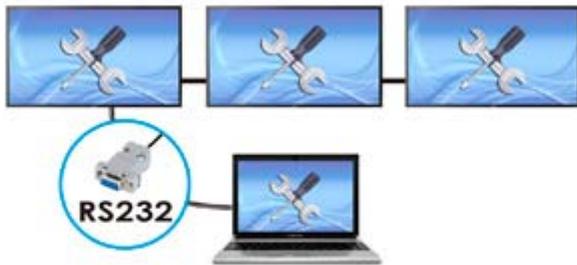

Effiziente, benutzerfreundliche Planung und Konfiguration der Inhalte

Das kommerzielle Display CDE4600-L von ViewSonic verfügt über eine effiziente, benutzerfreundliche Planungsschnittstelle per OSD (On-Screen-Display). Zu den Display-Setup-Funktionen gehören die zeitliche Planung, Wiederholungs- und Zufallswiedergabeeinstellungen sowie Inhaltsquelleneinstellungen für verschiedene Eingänge.



Vielseitige Eingänge und Einmalkonfigurationseinstellungen

Mit einer vielseitigen Auswahl an Eingängen, einschließlich HDMI, DVI, CVBS, YPbPr (YCbCr) sowie VGA, können Sie am kommerziellen Display CDE4600-L viele digitale Geräte einfach anschließen und verwenden. Und das Beste daran ist, dass Ihre Quelleneinstellungen mit der Funktion zur Einmal-Display-Installation und -Einrichtung nie verloren gehen.



2 WATT x 2

Stereolautsprecher für kristallklaren Sound

Mit den integrierten 7-Watt-Lautsprechern kombiniert der CDE4600-L prägnante Multimedia-Inhalte mit qualitativ hochwertigen Soundeffekten. Dies hinterlässt bei Ihrem Publikum oder Ihrer Zielgruppe einen bleibenden audiovisuellen Eindruck.



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.





Quer- oder Hochformatinstallation möglich

Der CDE4600-L kann flexibel über die VESA-Halterung (400 mm x 400 mm) entweder im Quer- oder Hochformat in einer Vielzahl von Umgebungen montiert werden.



Spezifikationen

LCD	Größe	46"
	Typ	TFT-LED-Modul mit LED-Hintergrundbeleuchtung
	Anzeigefläche	1018,08 x 523,26 mm (H x B) (46 Zoll diagonal)
	Optimale Auflösung	1920 x 1080
	Kontrastverhältnis	4000:1
	Helligkeit	350 cd/m2
	Betrachtungswinkel	178° horizontal, 178° vertikal SuperClear®
	Reaktionszeit	8ms
	Panel-Oberfläche	Härte (3H)
	Farbtiefe	16,7 Mio. Farben
	Hintergrundbeleuchtung	LED
	Lebensdauer	30.000 Std. (typisch)
	LED-Backlights	
Kompatibilität	CVBS	480i
	DVI-D	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
RGB PC / HDMI PC	Siehe Timing-Tabelle
Component	480i, 480p,720p,1080i,1080p

Anschlüsse

Audioeingang	x 1
Audioausgang	x 1
HDMI (Eingang)	x 1
RS-232	x 1
USB	x 1
PC-VGA	x 1
DVI	x 1
Component	x 1
PC Audio Input	x 1
CVBS	x 1 (gemeinsame Nutzung durch Komponenten-Y-Kabel)
IR Pass Through	x 1

Bedienungselemente

Bild	POWER, MUTE, INPUT, VOL +/-, UP, DOWN, MENU Bildstil, Stil wiederherstellen, Hintergrundbeleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, Erweitert, Spiel oder Computer, Format und Kanten
Audio	Soundstil, Stil wiederherstellen, Bass, Höhen, Audioausgang, Erweitert
Einrichtung	Menüsprache, Monitor-ID, Eco-Modus, Automatische Suche, Uhr, USB-Planung, Ausschalt-Timer, Automatisch Abschaltung, Steuerungseinstellungen, Werkseinstellungen

Stromversorgung

Spannung	100-240 V ~ +/- 10 % breites Spektrum, 50-60 Hz +/-3 Hz
Verbrauch	88 W (typ), 104 W (max)

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit	20–80 % bei 40 °C, nicht kondensierend
Meereshöhe	0 ~ 3048 m

Abmessungen

Physisch (B x H x T)	1068 x 622,5 x 38,8 (w/o Stand)
Verpackung	1155 x 761 x 141

Gewicht

Netto	15,3
Brutto	17,2

Zertifikate

CE, CB, WEEE, C-tick, FCC, ICES003, UL/cUL, CE,CB, CU, Energy Star 6.0,

Lieferumfang

1. CDE4600-L LCD-Monitor
2. Fernbedienung mit Batterien
3. Benutzerhandbuch CD-Assistent
4. Kurzanleitung
5. Netzkabel
6. VGA-Kabel
7. Netzschalterabdeckung

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

VESA®-Halterung		400 x 400mm
------------------------	--	-------------

Netzwerkverwaltung		Netzwerkeinstellungen anzeigen, Netzwerkkonfiguration, Konfiguration einer statischen IP, Digitales Medienrendering, Netzwerkname
---------------------------	--	---

Garantie		3 Jahre eingeschränkt **Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
-----------------	--	--

Audio I/O	SPDIF out	x 1
	Lautsprecher	2 x 7 W

Anschlüsse	RJ45	x 1
-------------------	------	-----

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie



ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: www.viewsonic.de

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

