

# CDP3235

Die perfekte Lösung für den Dauerbetrieb

81 cm/ 32"-HD-Commercial Display



## Übersicht

Das ViewSonic® CDP3235 HD-Commercial Display ist das perfekte 81 cm/32"-Display für den gewerblichen Einsatz im "Rund-um-die-Uhr-Betrieb" (24/7). Es bietet HD-Auflösung mit 1366 x 768 Pixel, ein Kontrastverhältnis von 3000:1, zwei integrierten 10-W-Lautsprechern sowie flexiblen Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DVI, VGA, S-Video, Composite und Component Video. Das CDP3235 ermöglicht Videowände von bis zu 5 x 5 Displays und ist mit interner Uhr und Zeitplaner ausgestattet. Außerdem ist das Commercial Display Daisy-Chain-fähig über RS-232 und bietet einen RJ45-Anschluss für die Fernbedienung über LAN.

## Features

### 32-Zoll-HD-Display, optimiert für den gewerblichen Einsatz

Das ViewSonic CDP3235 ist speziell für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich ausgelegt.

- Öffentlicher Bereich, in dem robuste Displays gewerblich

zum Einsatz kommen

- Montage im Hoch- oder Querformat
- Ausgelegt für einen "Rund-um-die-Uhr-Betrieb" (24/7)
- Ideal als Informationssystem im öffentlichen Verkehr für

etwa Ankunfts- und Abfahrtszeiten

- Videowandlösungen mit bis zu 5 x 5 Displays
- Menütafeln in Schnellrestaurants

### Flexible Anschlussmöglichkeiten in jedem Bedarf

- Mehrere digitale und analoge Ein- und Ausgänge
- Daisy-Chain-fähig über RS-232
- Component-BNC-Anschlüsse
- LAN-Steuerung über RJ45-Anschluss
- Integrierte Lautsprecher
- Anschlüsse für externe Lautsprecher

## Spezifikationen

LCD	Typ	81 cm/32" (sichtbare Bildfläche 80,01 cm/31,5"), Farb-TFT, Aktivmatrix, Breitbild-LCD
	Kontrastverhältnis	3000:1 (typisch)
	Betrachtungswinkel	178° horizontal, 178° vertikal
	Anzeigegefläche	69,85 cm/27,5" horizontal x 39,12 cm/15,4" vertikal; 80,01 cm/31,5" diagonal
	Optimale Auflösung	1920 x 1080, 0,530 mm Lochmaske
	Reaktionszeit	6,5 ms
	Lichtquelle	Langlebig, 50.000 Stunden (typisch)
	Bildformat	16:9
	Panel-Oberfläche	Entspiegelt, gehärtete Beschichtung (3H)
	Helligkeit	450 cd/m² (typisch)

Abmessungen	Physisch mit Fuß	772,6 x 621 x 238,8 mm
	Physisch ohne Fuß	772,6 x 584 x 116,1 mm
	Packaging	880 x 670 x 252 mm

Eingang	Videoeingang	HDMI, DVI, component, VGA, S-Video, composite
	Videoausgang	VGA, component, DVI
	Control Input/Output	RS-232/RJ45

Eingangssignal	TV/Video comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
----------------	----------------	--------------------------------

Anschlüsse	Digital	HDMI, DVI
	Stromversorgung	3-poliger Netzstecker
	Analog	9-pin mini D-sub (VGA)

Stromversorgung	Spannung	Wechselspannung 100 - 240 V (universal), 50 - 60 Hz
	Verbrauch	140 W (typisch)

Bedienelemente	Grundausstattung	Ein/Aus, Beenden, +, -, Menü/Eingabe	
	Bild	Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur, Temperaturanpassung, Schärfe	
	Audio	Lautstärke, Stummschaltung, Audioquelle	
	Diagnostic	Wärme, Backlights, Umgebung, 5-V-Erkennung, 12-V-Erkennung	
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr	
	OSD Setting	Sprachen, OSD-H-Position, OSD-V-Position, OSD-Timer	
	Special	Seitenverhältnis, Overscan, Energiesparen, Nachleuchten, Auto-Adjust, Monitor-ID, Zurücksetzen	
	VGA Setting	Auto-Adjust, Taktung, Phase, Schärfe, H-Position, V-Position	

VESA®-Halterung	400mm x 200mm, 200mm x 200mm
-----------------	------------------------------

Gewicht

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic**  
See the difference™



Brutto	18,5 kg
Net With Stand	14,6 kg
Net Without Stand	15 kg

Betriebsbedingungen	Feuchtigkeit	10–80 % (nicht kondensierend)
	Temperature (landscape)	0 - 40° C
	Temperature (portrait)	0 - 35° C

AUDIO OUT	Speakers	Integriert, 2 x 10 Watt
-----------	----------	-------------------------

Package Contents	LCD-Display CDP3235, Netzkabel, Fernbedienung mit Batterien, Benutzerhandbuch, Kurzanleitung	
------------------	--	--

Recycle/Disposal	Die in diesem Produkt verbaute Lampe ist quecksilberhaltig. Bitte entsorgen Sie sie gemäß den Vorschriften in Ihrem Land.	
------------------	---	--


Regulations	FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM	
-------------	--	--



Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic**  
See the difference™ 

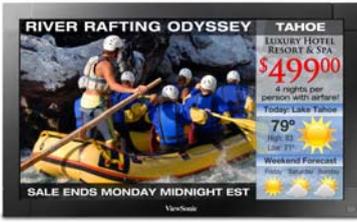

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

**ViewSonic**  
See the difference™ 