

## Hauptmerkmale

- **myViewBoard™ Suite mit Whiteboard, Wireless Casting und Remote-Geräteverwaltung**
- **Duale Lautsprecher für raumfüllenden Klang**
- **Stift-auf-Papier-Schreiberlebnis mit Ultra Fine Touch Technologie**
- **Quad-Core-CPU mit Android 11 / 13**
- **Low Blue Light Zertifiziert**
- **DC Flicker-Free Technologie**
- **Umgebungslichtsensor**

450 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

3.840 x 2.160 / UHD

**AUFLÖSUNG**

IPS

**PANEL**

40 Punkt Ultra Fine Multi-

**TOUCH**

8 ms

**REAKTIONSZEIT**

Betriebssystem

**ANDROID 13**

## Produktbeschreibung

Die ViewBoard® IFP33-Serie ist eine Weiterentwicklung der ViewBoard IFP32-Serie und bietet eine umfassende Lösung für Schulen und Lehrer, die einen interaktiven und ansprechenden Unterricht gestalten möchten. Klarere Farben, lebendigere lebhaftere Kontraste und weniger Blendung werden dank der Bonding-Technologie des 4K UHD-Displays erreicht. Mit der 40-Punkt Touchscreen-Oberfläche können Benutzer entweder mit dem Finger oder einem der ViewBoard-Stifte ganz natürlich zusammenarbeiten. Das Display ist mit der Ultra Fine Touch Technology ausgestattet, die ein papierähnliches Schreibgefühl mit sofortiger Reaktion und hoher Genauigkeit. Dank der Unterstützung von Stiften mit zwei Spitzen können Sie gleichzeitig mit zwei verschiedenen Farben schreiben oder zeichnen.

Zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher sorgen für einen starken Sound. Die nahtlose Software-Integration wird durch den integrierten Zugriff auf die ViewSonic-Software, die die gesamte Hardware zusammenführt. Mit USB-C bietet das ViewBoard IFP33 Serie sofortige Konnektivität und mühelose Benutzerfreundlichkeit für den Einsatz im Klassenzimmer.

## ViewSonic Zertifizierungen

**Für Ihre Sicherheit!**

ISO27001 Zertifikat Nr. TW21/00413.00  
Ausgestellt durch SGS, dem weltweit  
führendem Unternehmen in den Bereichen  
Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren.

**Unsere Sorgfalt für Ihren Erfolg!**

ISO 9001:2015 Zertifikat Nr. 44 100 092226  
TÜV geprüftes Qualitätsmanagement  
TÜV geprüfte Kundenorientierung

**Unserer Umwelt zuliebe!**

ISO 14001:2015 Zertifikat Nr. 44 104 092230  
TÜV geprüfte Nachhaltigkeit  
Freiwillige Überprüfung unserer  
Umweltstandards


# Technische Daten

<b>DISPLAY</b>		<b>IFP7533-G (VS19494)</b>	
Bild diagonale	189,3 cm / 74,5 Zoll		
Panel	IPS TFT LCD Module mit DLED Backlight		
Lebensdauer Backlight	≥50.000 Betriebsstunden		
Anzeige fläche	1649,664(H) × 927,936(V) mm		
Seitenverhältnis	16:9		
Auflösung	UHD 3840x2160 Pixel		
Pixelabstand	429,6(H) × 429,6(V) µm		
Farben	1,07 Mrd. (10Bit)		
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup> max		
Kontrast (nativ / dyn.)	1200:1 / 5000:1		
Reaktionszeit	8 ms		
Blickwinkel	H 178° / V 178° typ.		
Oberflächenbehandlung	Panel: Entspiegelt, gehärtet (3H) Schutzglas: Entspiegelt, gehärtet (7H)		
Dicke Schutzglas	3mm		
Entspiegelung (Haze)	25%		
Rahmenbreite	Oben, links, rechts 14,6mm, unten 43,2mm		
Installation	Querformat (Landscape)		
<b>INTEGRIERTES ANDROID MODUL</b>			
Betriebssystem	Android 13		
Prozessor	Armllogic T982 CPU: Quad-Core ARM Cortex A55 GPU: ARM Mali-G52 MP2		
RAM	8GB DDR4		
Speicher	128GB eMMC		
Auflösung	UHD 3840x2160 Pixel		
Ethernet (LAN)	10/100/1000 MBit		
<b>TOUCH</b>			
Typ	IR Erkennung		
Auflösung	32767 x 32767		
Touchpunkte	Windows: 40, andere Betriebssysteme: 20		
Schreibpunkte	Alle Betriebssysteme: 5		
Reaktionszeit	≤8ms		
Scanfrequenz	100Hz		
Genauigkeit	±1,5mm für 90% der Fläche		
Stiftspitzengröße	3mm/9mm		
Bonding	Zero Bonding		
Betriebssysteme	Windows, MacOS (ab v6.0.616) Linux		
Lebensdauer	≥80.000 Betriebsstunden		
<b>INPUT</b>			
HDMI	3x v2.0 (1x Front, 2x Seite, 3840x2160 @60Hz) mit CEC-Unterstützung, HDCP2.2 Nur HDMI2 unterstutzt ARC		
RGB / VGA	1x (1920x1080)		
Audio	1x (3,5mm)		
RS232	1x		
OPS-Slot	1x (80-Pin OPS)		
WiFi Modul Slot	1x (VB-WIFI-002 / VB-WIFI-004 / VSB050)		
<b>OUTPUT</b>			
HDMI	1x (720p@60Hz, 1080p@60Hz, 4K@60Hz RGB)		
Audio	1x (Line out, 3,5mm) 1x SPDIF		
Lautsprecher	2x 20 Watt		
<b>USB</b>			
Typ A	USB 3.0: 2x vorn, 2x seitlich USB 2.0: 1x seitlich (FW-Update)		
Typ B (Touchfeedback)	1x vorn, 1x seitlich		
Typ C	1x vorn (DP 1.2, touch, 100M Ethernet, USB 2.0, PD 65W)		

<b>USB UNTERSTÜTZTE DATEIFORMATE</b>	
JPEG, PNG, BMP, MP4 (MEPG 1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8), MPG (MPEG1/ MPEG2, MPEG-4 H.264), VOB (MPEG1/2, MPEG-4), MKV (MPEG1/2/4, H.264, H.265), WEBM (MPEG1/2/4, H.264, H.265, VP8, VP9), ts (MPEG1/2/4, H.264, H.265), MOV (MPEG1/2/4, H.264, H.265, VP8), AVI (MPEG1/2/4 H.264, H.265, VP8), aac (AAC), ape (Monkey's Audio), .flac (FLAC), amr (AMR-NB), MP3 (MPEG1/2 layer3), wav (LPCM)	
<b>ETHERNET</b>	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 Mbit (1x In, 1x Out)
<b>KOMPATIBILITÄT</b>	
RGB PC	1920x1080@60Hz
HDMI	3840x2160@60Hz
<b>SOFTWARE</b>	
VS Setup Wizard, VS Launcher, VS SideTool Bar, VS Manager, VS Starter, VS OTA, VS Live, VS WhiteBoard, VS Service, vCastReceiver, VS Display, VS Recorder, EAirplay, CCast, vSweeper, vBoard 3.0, Chromium, OfficeSuite, Supplier Cloud Drive, Supplier Miracast, Samba Protokoll SMB1.0 (v.3.5.22)	
<b>SPECIAL FEATURES</b>	
SmartPort USB	Alle USB3.0 Ports werden automatisch der aktiven Signalquelle zugewiesen (Windows / Android)
Windows Ink	Ja
Zu OPS-Slot / USB-C durchgeschliffenes LAN	10/100/1000 für Android und OPS-PC 10/100 über USB-C
Umgebungslichtsensor	Ja
Zeitsynchronisation via NTP Server	
<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Spannung	100-240VAC +/- 10%
Leistungsaufnahme	105,46W (ES8.0) / ≤0,5W (Off)
<b>ERGONOMIE</b>	
Wall Mount (VESA® )	800 x 400
Blaulichtfilter	Ja
Flicker-Free	Ja (DC Technologie)
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN</b>	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% RH nicht kondensierend
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Gerät (BxHxT)	1709,4 x 1020,2 x 85,5 mm
Kartonage (BxHxT)	1863 x 225 x 1140 mm
<b>GEWICHT</b>	
Gerät	47,3 Kg
Versandgewicht	60,55 kg
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Zertifizierungen	CE, CB, RoHS, REACH, WEEE, ES8.0, EPEAT Silver, LBL
<b>SONSTIGES</b>	
Lieferumfang	1. 3m Netzkabel 2. Fernbedienung mit AAA-Batterie 3. 3m Touch-USB-Kabel 4. Eingabestift x 2 (VB-PEN-009) 5. Schnellstartanleitung + Konformitätserklärung 6. RS232-Adapter x 1 7. Klemme x 5 8. Kameraplatte x 1 9. Schraube x 8 (Kamera 2+2, Wandhalterung 4) 10. HDMI-Kabel 3m (HDMI LA zertifiziert)
Kompatible OPS-PC	VPC25-O-B, VPC27-O-B, VPC-A31 Serien
EAN Code	0 76690702430 2
Garantie	3 Jahre vor Ort Service,

Datenstand: 07.11.2024

## Anschlüsse und Abmessungen

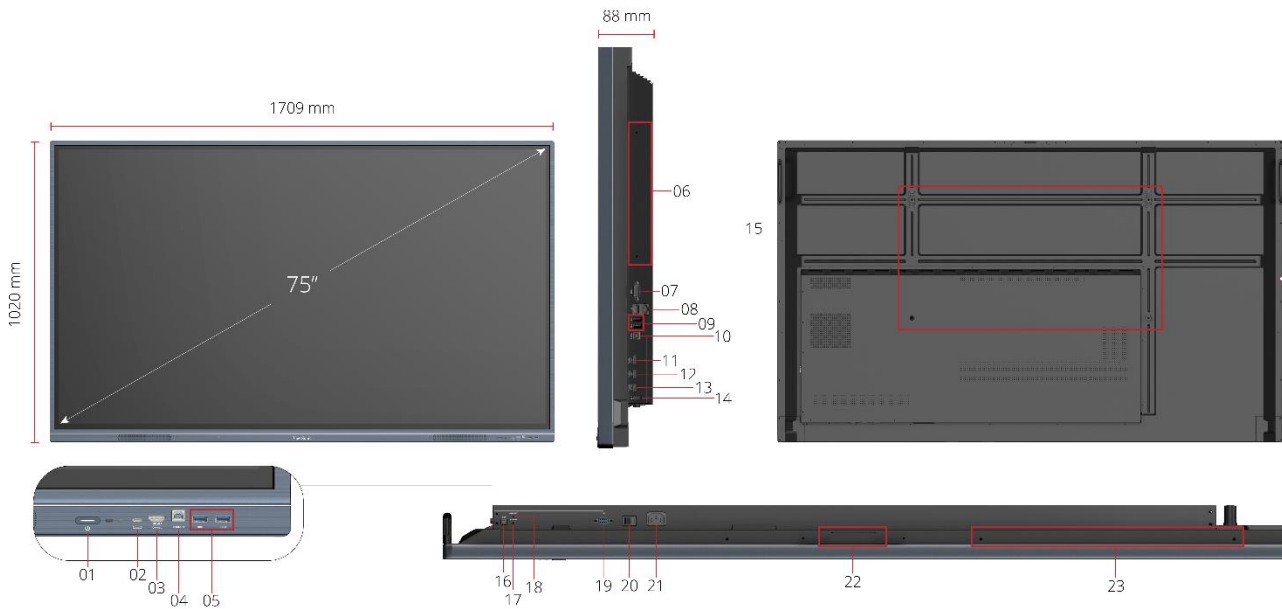

- 01. POWER ON/OFF
- 02. USB C
- 03. HDMI 1
- 04. Touch 1
- 05. USB 3.0x2

- 06. OPS Slot
- 07. RS232
- 08. LAN
- 09. USB 2.0X2
- 10. Touch 2

- 11. HDMI 2
- 12. HDMI 3
- 13. HDMI Out
- 14. USB
- 15. VESA® Wall  
800x400 mm

- 16. SPDIF
- 17. Audio in
- 18. Audio out
- 19. VGA
- 20. Power On/OFF

- 21. AC IN
- 22. WiFi slot
- 23. Sensor Mount

## Optionales Zubehör

(Auswahl)



**VB-STND-009**  
Rollwagen



**VB-STND-008**  
Elektrisch  
höhenverstellbarer  
Rollwagen



**VB-WPS-001, -003**  
ViewBoard Cast Button  
Screen Sharing Button  
via USB-C oder HDMI



**VB-WMK-001-2C**  
Wandhalterung  
EA



**OPS-Einschub PC**  
VPC25/27/35/37



**VB-WIFI-004**  
WiFi/Bluetooth-Modul