


Key Features

Bildschirmdiagonale	27" / 68,58 cm
Auflösung	1920x1080
Panel / Einblickwinkel	ADS-Typ / 178° / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / DP / 2x USB (Typ A) / 1x USB (Typ B) / VGA
Besonderheit	10-Punkt-Touch, Ergonomisches Design, 7H-Glas-Härtegrad, HDBaseT



260 cd/m²
HELLIGKEIT



1920x1080
AUFLÖSUNG



ADS-Typ
PANEL



10 Punkt-Multi
TOUCH

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic IFP2710 ist ein 10-Punkt-Multi-Touch-Display mit dem man interaktive Präsentieren und gemeinsam einfach und komfortabel digitalen Dokumenten bearbeiten kann. Der 10-Punkt-Multi-Touch-Monitor ermöglicht dem Vortragenden die face-to-face Interaktion mit dem Publikum und alle kommentierten Inhalte auf dem Touch-Bildschirm können simultan über den HDMI-Ausgang oder ein LAN-Kabel von HDBaseT auf einen größeren externen Monitor oder Projektor übertragen werden, sodass die im Kursraum oder Hörsaal Anwesenden besser eingebunden werden. Dank des anspruchsvollen ergonomischen Designs kann der Bildschirm beliebig gedreht oder flach auf den Tisch gelegt werden.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	ADS Type, a-si TFT Active Matrix LCD
Bildschirmdiagonale	27" / 68,58 cm
Auflösung	1.920 x 1.080
Anzeigebereich	597,89 mm (H) x 336,31mm (B)
Seitenverhältnis	16 : 9
Helligkeit	260 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20 Mio : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Lampenlebensdauer (min)	30.000 h
Reaktionszeit	14 ms
Farben	16,7 Mio
Farbspektrum	72 % NTSC-Größe
Bildwiederholrate	75 Hz
Hintergrundbeleuchtung	WLED-Lichtbalken
Monitoroberfläche	Glatter Typ, harte Beschichtung (7H)
Frequenz	Fh = 31~82 kHz, Fv = 56~75 Hz
Synchronisierung	RGB analog (75 Ohm, 0,7/1,0 Vp-p): Separate Synchronisierung/Composi- te-Synchronisierung/Sync on Green, HDMI (v1.4) TMDS

KOMPATIBILITÄT

PC	PC-kompatibel (bis zu 1920x1080 Non-Interlaced)
Mac®	Power Mac (bis 1920x1080)

EINGÄNGE

HDMI 1.4	1
DisplayPort 1.2	1
VGA	1
USB Typ A	2
USB Typ B	1

AUSGÄNGE

HDMI 1.4	1
Audio	1

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2 x 2 Watt
--------------	------------

LEISTUNG

Leistung	Externer Netzadapter
Spannung	100-240 V AC (universell), 50/60 Hz
Verbrauch	155 Watt
Verbrauch (optimiert)	143 Watt
Verbrauch (Sparmodus)	132 Watt

ERGONOMIE

Neigung	-5°±1,0° (vorne), 90,0° ± 1,0° (hinten)
---------	---

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

WANDHALTERUNG

VESA®	100 mm x 100 mm
-------	-----------------

DIMENSIONEN (B x H x T)

Abmessungen inkl. Ständer	653,2 x 449,1 x 270 mm
Abmessungen ohne Ständer	653,2 x 410,7 x 52,1 mm
Verpackung	754,4 x 524,8 x 168,9 mm

GEWICHT

Netto inkl. Ständer	12,69 kg
Netto inkl. Ständer	797 kg
Brutto	19,88 kg

GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austausch-Service


NORMEN

Normen	CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, cTIVus, FCC, Energy Star
--------	--

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
Audiokabel (3,5 m)	1
VGA-Kabel (1,5 m)	1
HDMI-Kabel (1,5 m)	1
USB-Kabel (1,8 m)	1
Passiver Touch-Stift	1
Schnellanleitung	1

Touch-Präsentationsmonitor

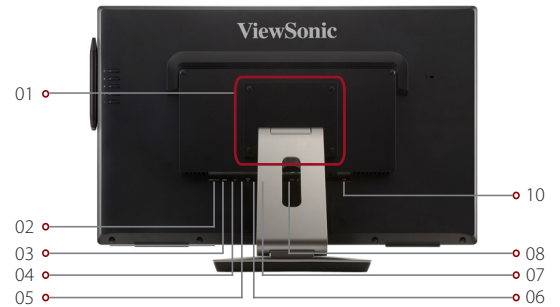

- 1. VESA®-Wandhalterung 100 x 100 mm
- 2. USB-Eingang (Typ B)
- 3. Netzwerk-Anschluss

- 4. DisplayPort-Eingang
- 5. HDMI-Eingang
- 6. HDMI-Eingang

- 7. VGA-Eingang
- 8. Audio-Ausgang
- 9. LAN-Anschluss