

HD-Projektor für Home-Entertainment

Mit dem ViewSonic HD-Projektor Pro6200 erleben Sie echtes HD-Home-Entertainment auf großer Leinwand zu erschwinglichem Preis. Die native Auflösung von 1280 x 720 Pixeln (720p) unterstützt Full-HD für HDTV, Filme und Spiele. Der 3D-fähige Pro6200 kombiniert neueste DLP®- und Brilliant-Color™-Technologie mit einer Lichtstärke von 2700 Lumen und einem Kontrast von 3000:1 – für ein atemberaubendes visuelles Heimkino- und Spielerlebnis. Eine Lampenlebensdauer von mehr als 6000 Stunden sorgt für einen langen Einsatz des Projektors bei sehr günstigem Preis-/Leistungsverhältnis. Mit einem eingebauten Lautsprecher und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-Eingänge mit HDCP, verbindet der Pro6200 DVD-Player, Spielekonsolen und mehr für das komplette Home-Entertainment.

Pro6200

720p-DLP-Home-Entertainment-Projektor



> Native HD-Auflösung mit Full-HD-Unterstützung

Mit der nativen High-Definition-Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten (720p) und einer Unterstützung für Full-HD (1080p) können Sie hochauflösende Filme, HDTV, Spiele und andere Multimedia-Erlebnisse mit gestochen scharfen, verzerrungsfreien Bildern genießen.

> Mit 2700 Lumen die richtige Lichtstärke für nahezu jede Umgebung

Eine Lichtstärke von 2700 Lumen und ein Kontrast von 3000:1 (DCR) machen diesen Projektor zur perfekten Wahl für Ihr Home-Entertainment.

> Automatische Trapezkorrektur

Die automatische Trapezkorrektur ermöglicht ein einfaches Einrichten des Projektors. Sie gleicht die Bilddarstellung passend zum Projektionswinkel an und sorgt mit einer geraden, verzerrungsfreien Wiedergabe für perfektes Bild.

> HDMI für echte digitale Konnektivität

Der Pro6200 ermöglicht dank HDMI-Eingang die verlustfreie Signalübertragung von gängigen HDMI-fähigen Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, Computern bis hin zu Blu-ray®-Playern. Mit der volldigitalen HDMI-Übertragung liefert der Pro6200 höchste Bild- und Tonqualität.

> ECO-Modus mit einer Lampenlebensdauer von 6000 Stunden

Die Lebensdauer einer herkömmlichen Projektorlampe liegt bei etwa 4000 Stunden. Die hocheffizienten Lampen von ViewSonic können im ECO-Modus bis zu 6000 Stunden arbeiten. Dies erhöht die Lebensdauer Ihres Projektors und senkt dabei die Wartungskosten.


> Integrierter 5-W-Lautsprecher

Der im Pro6200 verbaute 5-W-Lautsprecher liefert eine respektable Audio-Performance für Home-Entertainment. Ein Bedarf an zusätzlichen, externen Lautsprechern besteht nicht mehr.



Pro6200

720P-DLP-HOME-ENTERTAINMENT-PROJEKTOR

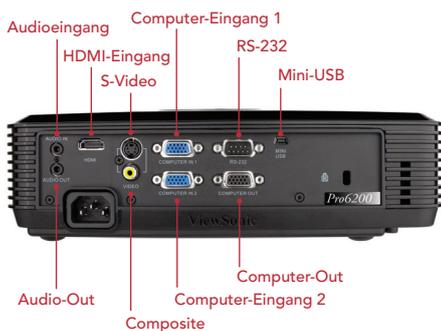

Optionales Zubehör	
Ersatzlampe	RLC-072
3D-Prozessor-Box	VP3D1
3D-Brille	PGD-250

Projektions- distanz	Bildschirmgröße (Seitenverhältnis 16:9)
Meter	Zoll
1,4 - 1,8	40
2,0 - 2,4	50
2,5 - 3,2	60
3,2 - 4,0	70
4,8 - 6,0	80
6,4 - 8,0	90
8,0 - 10,0	100



Das QMS und EMS der ViewSonic Corporation erfüllen die Anforderungen von ISO9001 & ISO14001 bzw. des TÜV Nord.

DISPLAY	Technologie	0,65"-TI-450-DMD, WXGA, DLP®
	Auflösung	1280 x 720, unterstützt 1280 (H) x 800 (V) in den Formaten 16:10/4:3/16:9
	Trapezkorrektur	vertikale Trapezkorrektur: +/- 40° bei ausgeschalteter 3D-DLP-Link-Funktion
	Projektionsdistanz	1,4 m ~ 8 m
	Projektionsverhältnis	1,47 ~ 1,83: 1
	Lampe	180 W
	Lampenlebensdauer (Normal- / Eco-Modus)	5000 / 6000 Stunden
	Helligkeit	2700 Lumen
	Kontrastverhältnis (typisch)	3000:1 (mit DCR)
	Farbtiefe	24 Bit; 16,7 Mio. Farben
	Farbrad	6-Segment-RGBCYW
AUDIO	Lautsprecher	1 x 5 W
	EINGANGSSIGNALE	Computer und Video
Frequenz		Fh: 31 ~ 100 KHz, Fv: 50 ~ 120 Hz
KOMPATIBILITÄT	PC	VGA bis zu 1080p
	MAC	Bis zu 1080p (MAC-Adapter benötigt)
ANSCHLÜSSE	RGB Eingang / Ausgang	2 x Mini-D-Sub-Stecker (15 pol.) / 1 x Mini-D-Sub-Stecker (15 pol.)
	Digitale Eingänge	Komponenten-Eingang
	Composite-Eingang	1 x RCA-Klinke
	S-Video Eingang	1 x 4-Pin-Mini-DIN-Stecker
	Audio (Eingang)	1 x 3,5-mm-Miniklinke (Mikrofon)
	Audio (Ausgang)	1 x 3,5-mm-Miniklinke
	HDMI	HDMI 1.3 x 1
	BEDIENUNG	12-V-Trigger
RS-232 (8-Pin-Mini-DIN), USB-Mini (Typ B)		x 1
STROMVERSORGUNG	Spannung	Wechselspannung 100 ~ 240 V (selbstumschaltend); 50/60 Hz (universal)
	Stromverbrauch	235 W (typisch) / < 0,5 W (Stand-By-Modus)
SPRACHEN		Englisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Spanisch / Russisch / Trad. Chinesisch / Vereinf. Chinesisch / Japanisch / Koreanisch / Schwedisch / Niederländisch / Türkisch / Tschechisch / Portugiesisch / Thai / Polnisch / Finnisch
BETRIEBSDINGUNGEN	Temperatur	0° ~ 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 ~ 80 % (nicht kondensierend)
GERÄUSCH-ENTWICKLUNG	Normal / Eco-Modus	32 dB / 30 dB
MAßE	Abmessungen	284 x 234 x 81,5 mm (B x T x H)
GEWICHT	Netto	2,6 kg
ZERTIFIKATE		CB, RoHS, SVHC list & REACH DoC, UL/cUL, FCC, ICES-003, CSA, Argent., NOM, PSB, C-tick, KC, CE, GOST-R, SASO, Ukr. ErP
LIEFERUMFANG		Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Setup-CD, Tasche