

Monitor FHD SuperClear® IPS de 32" (31,5" visibles) con un elegante diseño ultraplano sin marco




VX3276-mhd-2



El ViewSonic VX3276-mhd-2 es la combinación perfecta de estilo y rendimiento con características que incluyen un panel de 32" (31,5" visibles), un diseño minimalista, un soporte triangular plateado metálico y un elegante bisel sin marco de borde a borde brindan al monitor una sensación superior que se adapta perfectamente tanto al hogar como a la oficina. VX3276-mhd-2 cuenta con resolución de 1080p, tecnología SuperClear® IPS y dos altavoces integrados para producir un efecto visual y ambiental sorprendente de los contenidos multimedia.

Diseño superior

El monitor adopta una estética de diseño de inspiración arquitectónica fusionada con equipos de formato compacto modernos, como un perfil ultradelgado, un moderno bisel sin marco y un soporte triangular único.

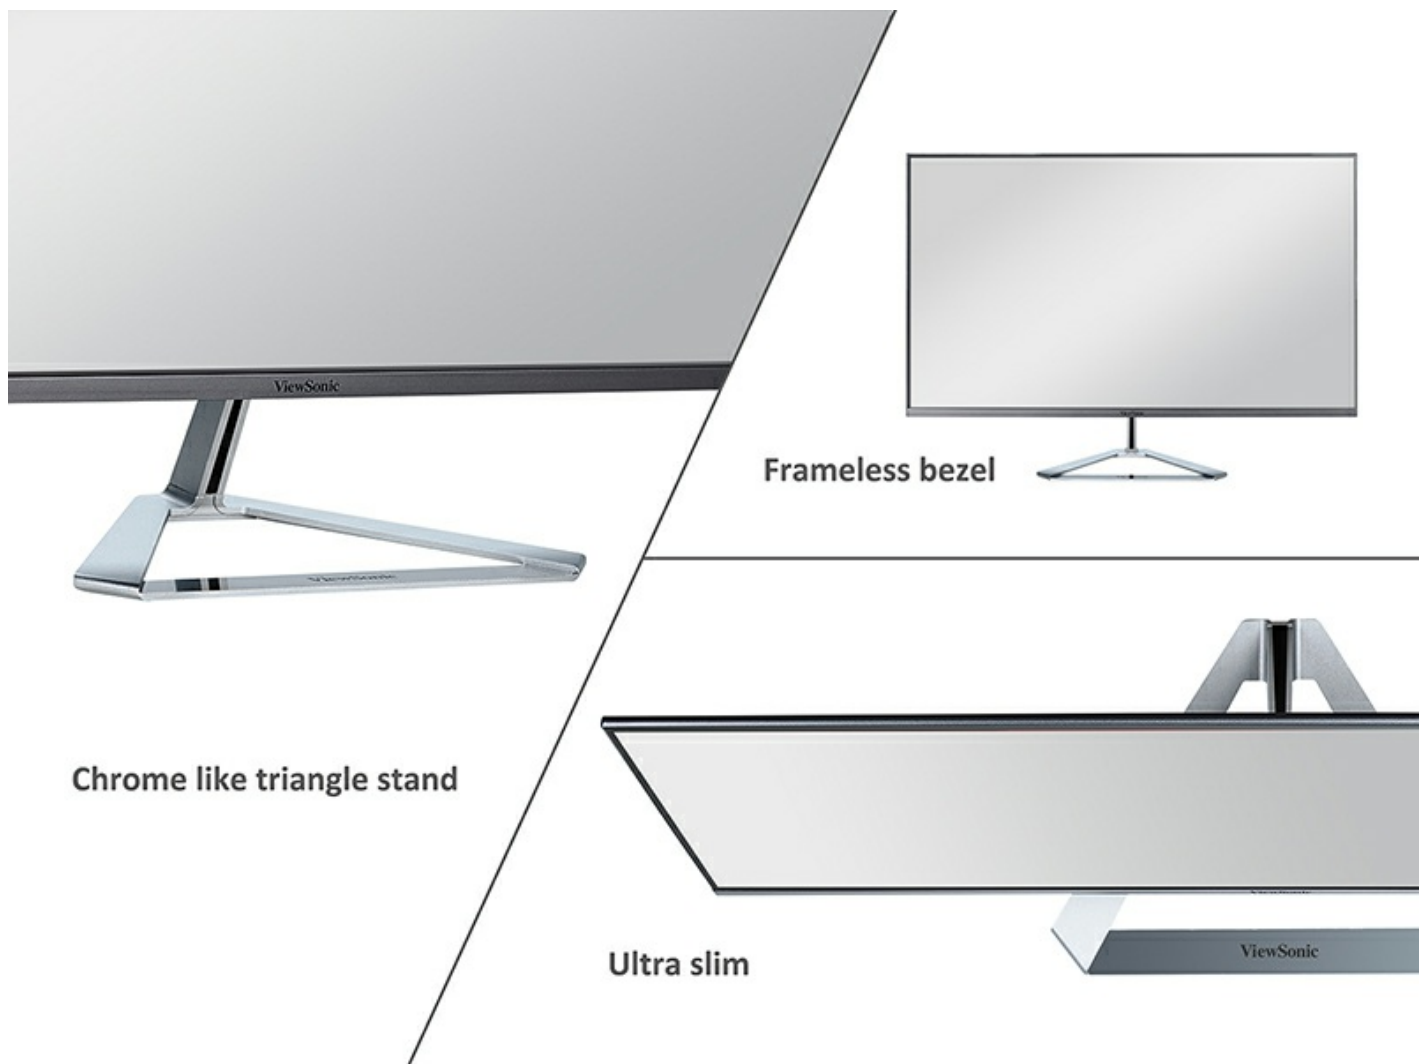


Tecnología SuperClear® IPS

Disfrute de colores precisos y nítidos con niveles constantes de brillo independientemente del ángulo de visión. Gracias a la tecnología de panel SuperClear® IPS, el monitor VX3276-mhd-2d proporciona una calidad de imagen de alto nivel sin importar si se mira desde la parte superior, inferior, frontal o lateral.



Full HD 1080p

El VX3276-mhd-2 de 32" con resolución Full HD de 1920 x 1080 ofrece un increíble rendimiento de píxel a píxel. Disfrute de una claridad y detalles impresionantes en cualquier ocasión, mientras trabaja, juega o se divierte con lo último en entretenimiento.

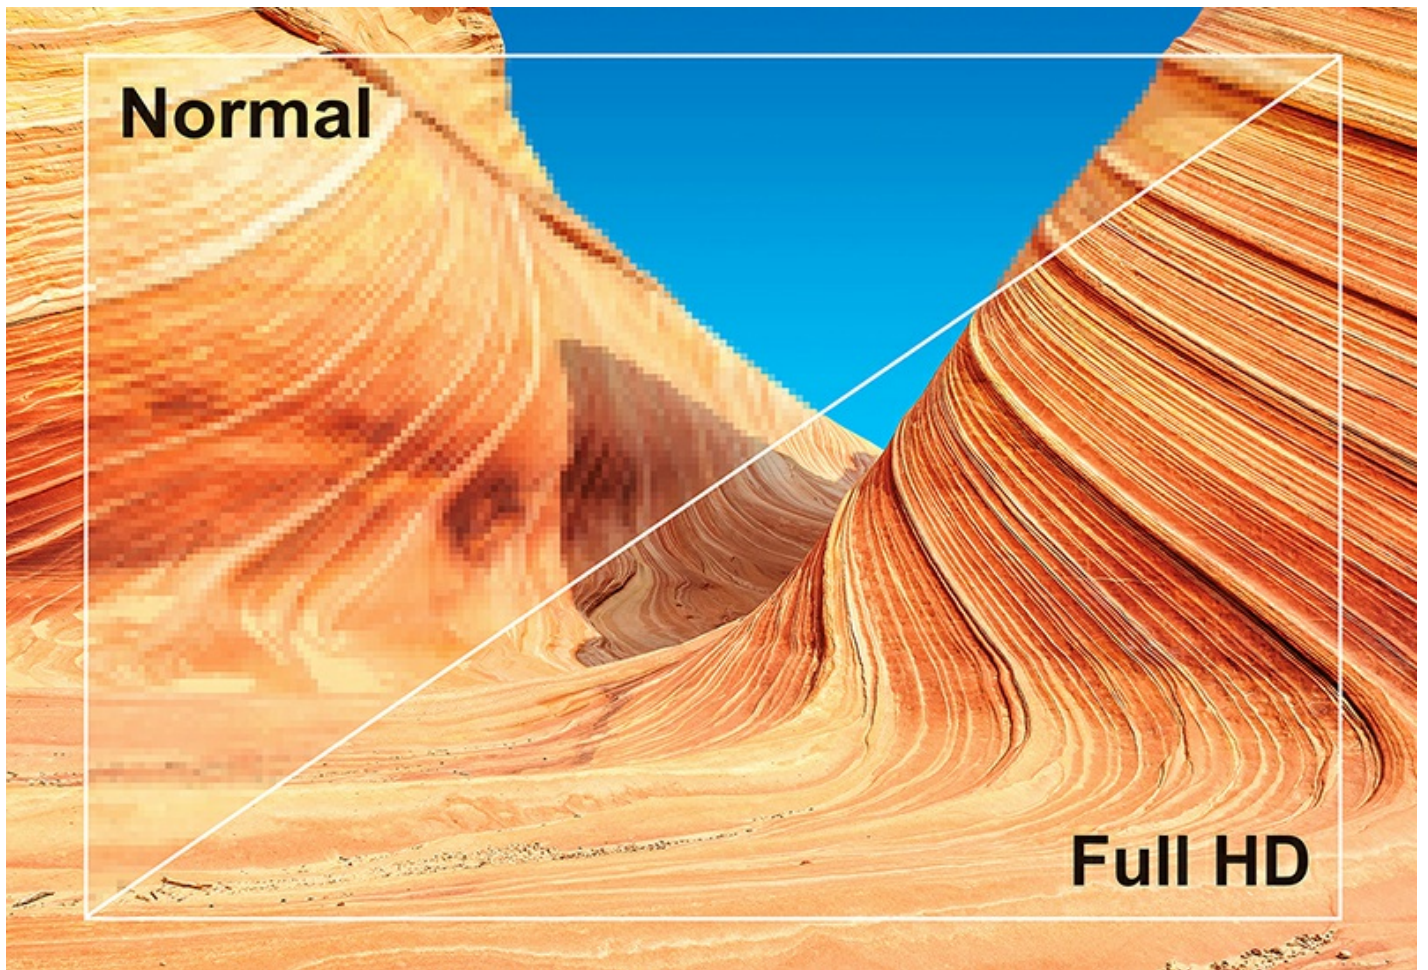

Conectividad flexible

Las entradas DisplayPort, HDMI y VGA ofrecen una amplia gama de compatibilidad, ofreciendo la máxima flexibilidad tanto para ver un vídeo, jugar a juegos o trabajar.

HDMI



DisplayPort



VGA



Sonido potente

Los dos altavoces estéreo integrados del VX3276-mhd-2 brindan un sonido potente. Cuando se combinan con el increíble rendimiento de pantalla, la combinación proporciona una inmersión multisensorial completa.



Configuración optimizada de ViewMode

ViewMode de ViewSonic incluye preajustes optimizados de "Juego", "Película", "Web", "Texto", "Mono" y "Mac". Cada preajuste ofrece mejoras especializadas para la curva gamma, la temperatura cromática, el contraste y el brillo para ofrecer una experiencia optimizada para diferentes aplicaciones.



GAME



MOVIE



TEXT



WEB




MONO



MAC


Cómoda visión

La tecnología Flicker-Free y Blue Light Filter minimizan la fatiga ocular al trabajar durante periodos prolongados.

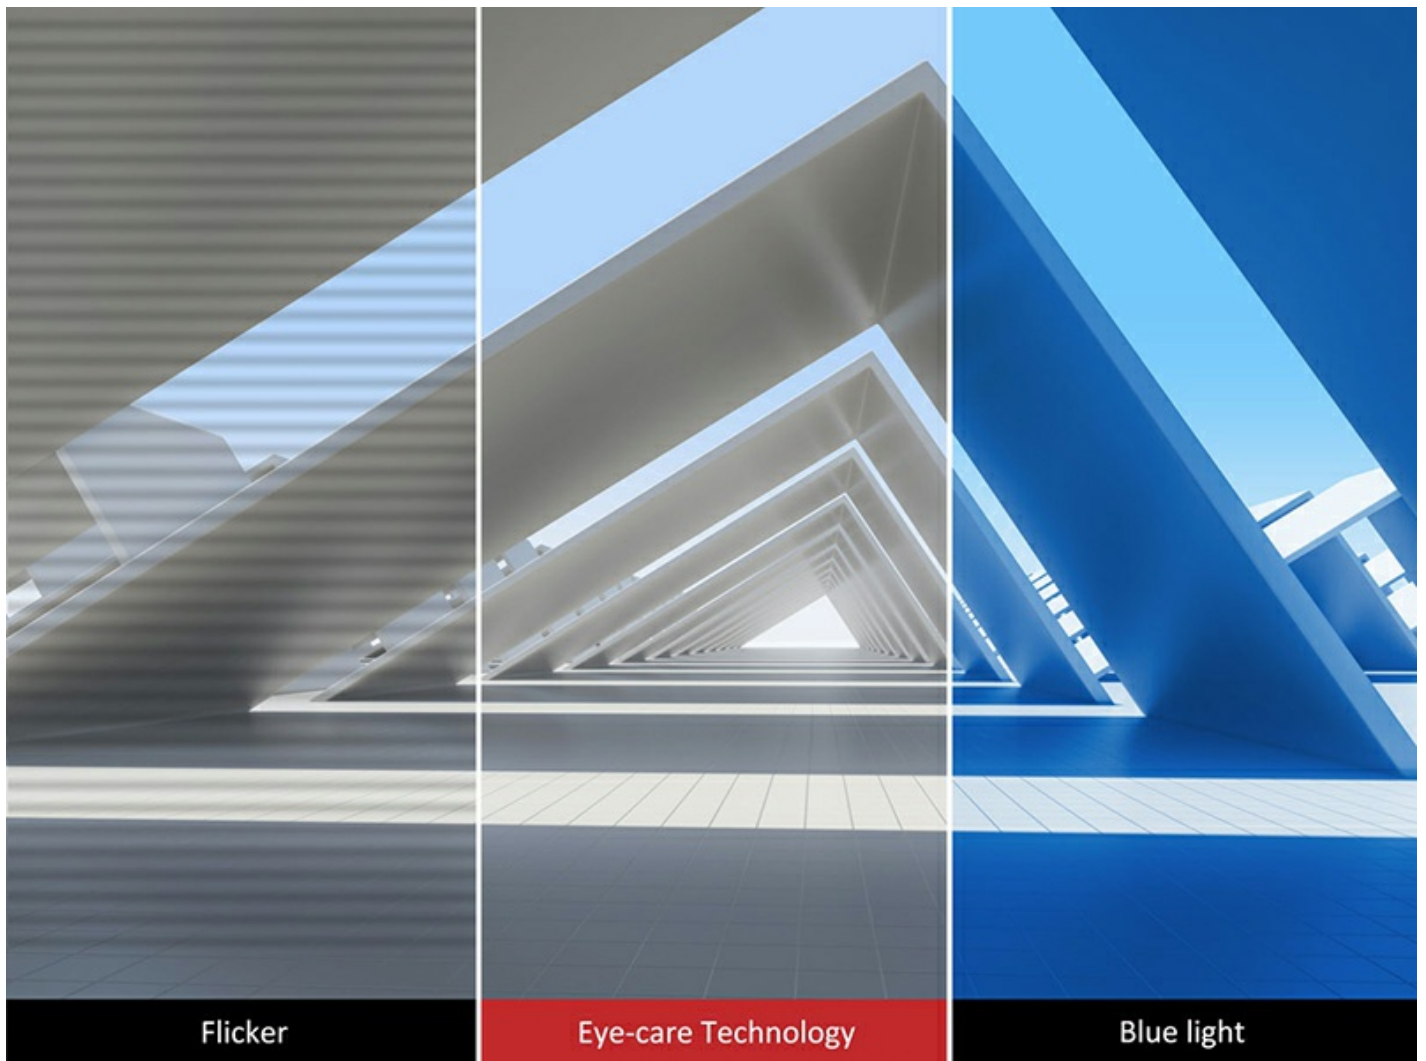


Menor consumo energético

El modo ecológico de ahorro energético del VX3276-mhd-2 cumple con ENERGY STAR e incorpora eficiencia energética y ahorro de energía en el impresionante rendimiento de la pantalla del monitor.

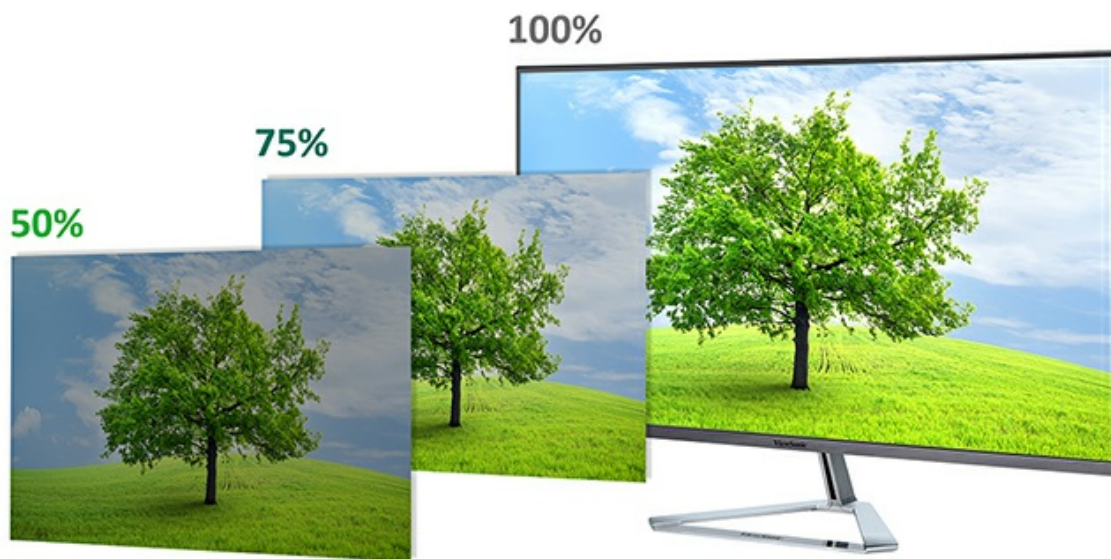

Compatible con VESA

Instale el monitor cómodamente de acuerdo con sus preferencias utilizando el diseño de montaje compatible con VESA de 100x100 mm.

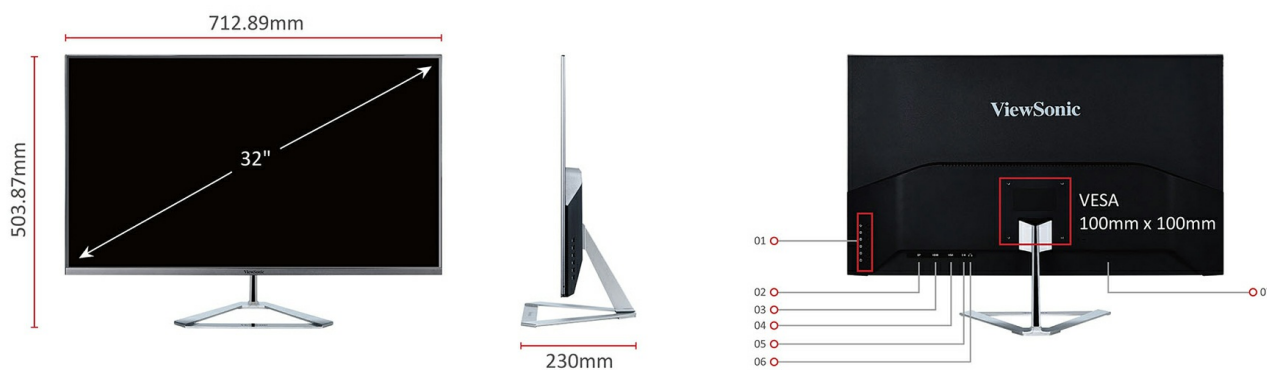

1. Menu Controls
2. DisplayPort
3. HDMI
4. VGA
5. Audio in
6. Earphone
7. AC Power In

Technical Specifications

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| PANTALLA LCD | Tamaño Del Monitor | Monitor LCD 32" W (31,5" visibles) |
| | Tecnología Del Panel | SuperClear®IPS-Tipo |
| | Resolución | 1920 x 1080 |
| | Tamaño De Pantalla | 698.4mm (H) x 392.85mm (V) |
| | Relación De Aspecto | 16:9 |
| | Brillo | 250 cd/m2 (típica) |
| | Relación De Contraste | 1200:1 (típica) |
| | Relación De Contraste Dinámica | 80,000,000:1 |
| | Ángulo De Visión | 178 grados / 178 grados (típica) |
| | Tiempo De Respuesta | GTG: 4ms |
| | Gamas de colores | 75% de NTSC (Tip) |
| | Superficie del panel | Del tipo antireflectante (semibrillante), Neblina 1 % |
| | Tamaño De Píxel | 0.364mm (Al) x 0.364mm (An) |
| SEÑAL DE ENTRADA | Frecuencia | VGA: Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz HDMI: Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz DisplayPort: Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz |
| | Sincronización | VGA: Sincronización independiente HDMI: TMDS DisplayPort: PCI-E |
| COMPATIBILIDAD | PC | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,Certificado para Windows 10 |
| | Mac® | Verificado para Power Mac |
| CONECTOR | Digital | 1 entrada HDMI (compatible con v1.4) 1 DisplayPort (compatible con v1.2) |
| | Analógico | VGA x 1 |
| | Salida De Audio | Salida de auriculares x 1 |
| | Entrada De Audio | Entrada de audio x 1 |
| ALTAVOCES | | 2W x 2 |
| POTENCIA | Potencia | Conector de 3 patillas (CEE22) x 1 |
| | Tensión | AC 100-240V (Universal); 50/60Hz |
| | Consumo | 36W |
| | Optimizado | 31W |
| | Conservación | 26W |
| ERGONOMÍA | Inclinación | 15 ~ -4 grados |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | | DDC/2B, DDC/CI, HDCP, base desmontable, Compatible con KENSINGTON Microsaver Security |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| MONTAJE EN PARED | VESA® | 100mm x 100mm |
| CONDICIONES DE USO | Temperatura | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| | Humedad | 20% a 90% (sin condensación) |
| DIMENSIONES (AN X AL X F) (MM) | Físicas Con Soporte (mm) | 712.89mm (An) x 503.87mm (Al) x 230mm (F) |
| | Físicas Sin Soporte (mm) | 712.89mm (An) x 416.4mm (Al) x 38.2mm (F) |
| | Embalaje (mm) | 785mm (An) x 498mm (Al)x 112mm (F) |
| PESO | Neto Con Soporte (kg) | 6.2kg |
| | Neto Sin Soporte (kg) | 5.6kg |
| | Bruto (kg) | 8.2kg |
| REGULACIONES | CE, REACH, WEEE, EEL, CU/EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, BIS | |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | Pantalla LCD Cable de alimentación Cable HDMI Guía de inicio rápido *El contenido puede variar en cada mercado | |

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.