


Pantalla de presentación inalámbrica de 55" 4K (WPD)

CDE5520

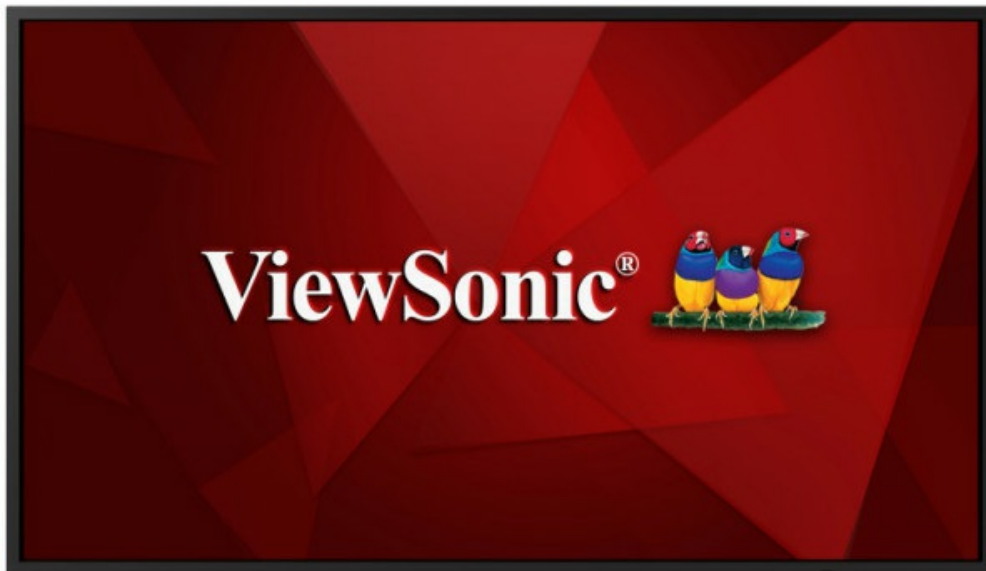

- Bisel y chasis delgados y uniformes
- Lector USB de fotos, música y vídeo
- Configuración sencilla de múltiples pantallas
- Configuración y gestión de contenidos a distancia
- Control de múltiples dispositivos HDMI
- Compartir contenido inalámbrico entre varios dispositivos

El ViewSonic® CDE5520 es una pantalla de presentación inalámbrica de 55 pulgadas con un bisel delgado y uniforme, fácil de instalar para entornos corporativos, puntos de venta, recepción, hoteles, etc. Esta fiable pantalla de presentación inalámbrica está equipada con un procesador de cuatro núcleos, memoria interna y altavoces dobles de 10 W, lo que permite una reproducción multimedia constante desde el almacenamiento interno o una unidad flash USB. Las diversas opciones de conectividad incluyen 2 puertos HDMI-IN, entrada RS232, salida de audio SPDIF, etc. El fino diseño del bisel del ViewSonic® CDE5520 proporciona imágenes nítidas y brillantes para asegurar imágenes perfectas y una reproducción fluida del contenido.

Bisel y chasis uniforme y delgado

Con un bisel delgado y uniforme de sólo 1,3 cm, esta pantalla de presentación inalámbrica ofrece imágenes impresionantes en un chasis delgado.

Bisel delgado de 1,3cm



Lector USB de fotos, música y vídeo

Un potente lector multimedia multi-core permite la reproducción de fotos, música y vídeo en sólo unos segundos mediante una conexión USB.

Lector multimedia USB integrado



Configuración fácil de múltiples pantallas

Esta pantalla es perfecta para configuraciones multipantalla en hoteles, restaurantes, bares deportivos o tiendas de venta al por menor que requieren un despliegue idéntico y preajustes

personalizables. Con un menú de inicio programable por USB, cada pantalla tendrá la misma configuración predeterminada, nivel de audio, bloqueo del panel frontal y ajustes de autoencendido..

Modo de conexión



Configuración y gestión de contenidos en Intranet/Internet

El software vController proporciona una interfaz sencilla e intuitiva para la gestión remota, la configuración del menú en pantalla y la programación de contenidos en los monitores desplegados a través de la conectividad RS232 o LAN.

vController, SureMDM, Revel Digital



Control de múltiples dispositivos HDMI

Con la funcionalidad HDMI CEC, las señales del mando a distancia se pueden transmitir a través de un cable HDMI a los dispositivos HDMI conectados. Esto permite el control directo de los reproductores de DVD, sistemas de audio y otros dispositivos fuera de alcance usando el control remoto de la pantalla.

Control local HDMI CEC




ViewBoard® Cast Software de intercambio de contenidos

ViewBoard® Cast es una aplicación para compartir contenido para dispositivos móviles* que permite transmitir contenido de 1080p desde el dispositivo del usuario a ViewBoard® de forma inalámbrica o a través de una red de cable. *Chrome, Android, Windows, Mac OS, y iOS compatible

A través de los dispositivos con la aplicación



Dimensiones y puertos E/S

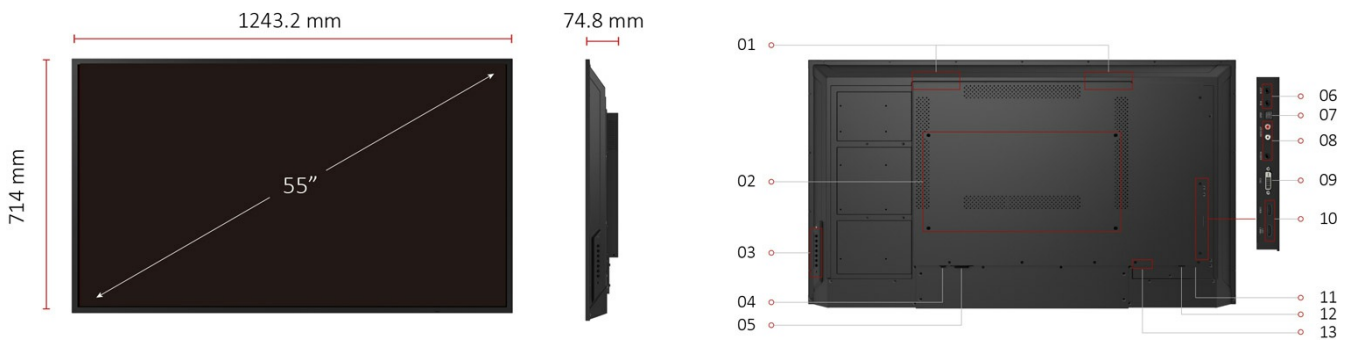

1. Altavoces Internos
2. Soporte de pared compatible con VESA® 400x400mm
3. Control de menú
4. Interruptor encendido
5. AC In
6. IR Entrada/Salida
7. SPDIF
8. Audio Entrada/Salida
9. DVI-D Entrada
10. HDMI 2.0 entrada (x2)
11. RS232 entrada

- 12. LAN
- 13. USB 2.0 Tipo A(x2)

Technical Specifications

Display	Tamaño del panel	55"	
	Tipo/ Tech	Módulo LCD TFT. tipo IPS, con retroiluminación DLED	
	Área de visualización (mm)	1209.6 (H) x 680.4 (V) (55" diagonal)	
	Resolución nativa	3840 x 2160	
	Relación de aspecto	16:9	
	Colores	1.07B colors	
	Brillo	400 nits (típico)	
	Contrast Ratio	1200:1 Typ.	
	Response Time	8 ms	
	Viewing Angles	H = 178, V = 178 típico	
	Backlight - duración	30.000 Horas Mínimo	
	Tratamiento de superficies	Anti-reflejo, 2H, Haze 3%	
	Bisel	Delgado	
	Orientación	Panorámico	
	ENTRADAS	HDMI	x2
		DVI	x1
		Audio	x1 (3.5mm)
RS-232		x1	
IR Pass Thru		x1	
SALIDAS	Audio	x1 (RCA)	
	SPDIF	x1 (Fibra)	
	IR Pass Thru	x1	
LAN	RJ45	x1	
USB	Tipo A	2.0 Tipo A : x2 (USB reproducción)	
ALTAVOCES	Altavoces	10Wx2	
COMPATIBILIDAD	RGB PC/HDMI PC	Hasta 1920x1080@60Hz. Consulte la tabla de tiempos	
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz	
	DVI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	
	Versión de Android	Android 8.0	
	ALIMENTACIÓN	Voltaje	100-240 VAC +/- 10% Wide Range
Consumo		Normal 100 W, Máx. 114.5 W	
ERGONOMÍA	Montaje en pared (VESA®)	400x200 mm	

CONDICIONES OPERATIVAS	Temperatura (° C)	0 a 40°C
	Humedad	20% ~ 80% sin condensación
DIMENSIONES (W x H x D)	Físicas (inch / mm)	48.94 x 28.11 x 2.94 in/1243.2 x 714 x 74.8 mm
	Embalaje (inch / mm)	55.90 x 35.83 x 9.65 in/1420 x 910 x 245 mm
PESO	Neto (lb/kg)	16.8 kg/37.04 lbs
	Gross (lb/kg)	23.95 kg/52.8 lbs
CERTIFICACIONES	Certificaciones	cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE, RCM
CONTENIDO DEL PAQUETE	CONTENIDO DEL PAQUETE	1. CDE5520 pantalla de presentación inalámbrica, 2. Mando a distancia con baterías, 4. Guía de inicio rápido, 5. Cable de alimentación (1.8M), 6. Cable HDMI (1.8M), 7. Cable RS232 (1.8M)

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.