


Pantalla comercial de 98" Ultra HD 4K



CDE9800

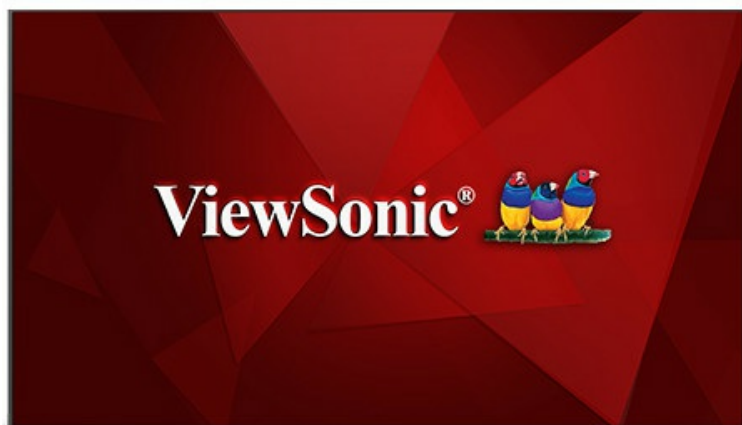

- ViewBoard® Cast software integrado para transmisión inalámbrica de contenidos
- USB Plug and Play
- Gestión remota con el software vController™
- Soporta HDMI CEC Pass Through
- LAN integrada, Wi-Fi opcional, navegador de Internet

El ViewSonic® CDE9800 es una pantalla Ultra HD 4K de 98 pulgadas adecuada para salas de reuniones. Esta pantalla te ofrece una experiencia inmersiva y sorprendente gracias a su resolución de 3840x2160, su alto brillo de 500 cd/m², sus amplios ángulos de visión, sus dos altavoces de 16W y su software para compartir contenidos. El software integrado ViewBoard® Cast permite la transmisión inalámbrica de contenidos de los dispositivos móviles a la pantalla. Además de los puertos HDMI, DVI y VGA para la conexión a una variedad de dispositivos de alta definición, esta pantalla utiliza un proceso multi-núcleo integrado y 8 GB de memoria interna que permite a los clientes reproducir contenidos multimedia a través de USB sin necesidad de un ordenador. Y para facilitarle aún más las cosas, el software vController proporciona un funcionamiento simplificado e interfaces intuitivas para la gestión remota a través de un servidor basado en PC o portátil.

4K Ultra HD de resolución

Con una resolución cuatro veces mayor que la de Full HD, esta pantalla Ultra HD de 3840 x 2160 ofrece una experiencia visual impresionante con imágenes envolventes, vibrantes, claras y tan grandes como la vida misma.

Resolución 4K



Full HD



Ultra 4K HD

Pantalla de presentación inalámbrica en todos los dispositivos

Gracias a su compatibilidad con Windows, Mac, Chrome, Android e iOS, ViewBoard® Cast permite presentar el contenido de los dispositivos móviles en la pantalla de forma inalámbrica. Múltiples usuarios pueden anotar simultáneamente el contenido de sus dispositivos en tiempo real con una pantalla de 4 divisiones.

Software para compartir contenido in situ ViewBoard® Cast



USB Plug and Play

Un potente lector multimedia multi-core permite la reproducción de fotos, música y vídeo en sólo unos segundos mediante una conexión USB.

Lector USB de Fotos, música y vídeo



Configuración y gestión de contenidos a distancia

El software vController proporciona una interfaz sencilla e intuitiva para la gestión remota, la configuración del menú en pantalla y la programación de contenidos en los monitores desplegados a través de la conectividad RS232 o LAN.

Software de configuración de la pantalla a distancia vController™



Soporta el sistema de conexión HDMI CEC



Con la funcionalidad HDMI CEC, es posible transmitir señales de control remoto a dispositivos HDMI conectados a través del cable HDMI. Esta característica permite el control directo de los reproductores de DVD, sistemas de audio y otros dispositivos que se encuentran fuera de alcance mediante un mando a distancia de pantalla remota para un sinnúmero de posibilidades de visualización.

Control local HDMI CEC



LAN integrada, Wi-Fi opcional, navegador de Internet

Una conexión RJ45 incorporada y las capacidades opcionales de Wi-Fi proporcionan opciones de conexión de red fáciles para la transmisión de contenidos. Un navegador web incorporado permite la fácil entrega de contenido a través de una conexión a Internet.

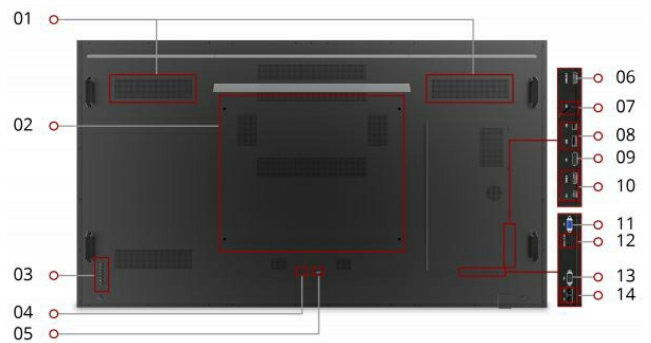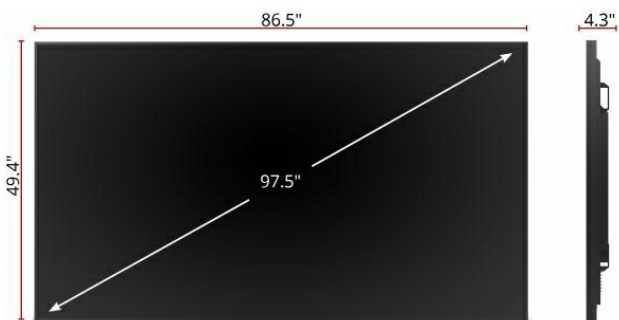

1. Altavoces internos
2. Soporte de pared compatible con VESA® 800 x 600 mm
3. Controles del menú
4. Interruptor de energía
5. AC entrada

6. HDMI salida
7. SPDIF
8. USB Tipo A x2
9. DisplayPort
10. HDMI x2
11. VGA
12. Audio entrada
13. RS232 entrada
14. LAN x2

Technical Specifications

Display	Tamaño del panel	98"
	Tipo/ Tech	Módulo LCD TFT con retroiluminación LED
	Área de visualización (mm)	2158.848mm*1214.352mm
	Resolución nativa	3840 x 2160
	Relación de aspecto	16:9
	Colores	1.07B (10 bits)
	Brillo	500 nits (típico)
	Ratio de contraste	1300:1
	Tiempo de respuesta	5ms (típ.)
	Ángulod de visualización	H= 178, V= 178 (típ.)
	Backlight - duración	30.000 hrs (mín.)
	Tratamiento de superficies	3H, Haze 1% (típ.)
	Bisel	20,3mm
	Orientación	Panorámico
ENTRADAS	HDMI	x2 1 puerto de soporte al CEC
	RGB / VGA	1
	DisplayPort	DP1.2 x1
	Audio	PC audio entrada (3.5 mm) x1
	RS-232	x1
	OPS	OPS x1 SDM-L x1
	SALIDAS	HDMI
Audio		3.5mm salida auricular x1
SPDIF		x1
LAN	RJ45	X2 10M/100
USB	Tipo A	USB2.0 x2
ALTAVOCES	Altavoces	16W x2
COMPATIBILIDAD	HDMI	HDMI entrada: 4k@60Hz HDMI salida: 1080/4k @60Hz
	DisplayPort	3840x2160@60Hz
	Versión de Android	Resolución: 1080p
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100-240VAC +/- 10% Wide Range
	Consumo	Encendido: 385W (típ.) Apagado: <0.5W
	ERGONOMÍA	Montaje en pared (VESA®)
CONDICIONES OPERATIVAS	Temperatura (° C)	0°C a 40°C
DIMENSIONES (W x H x D)	Humedad	20% ~ 80% RH sin condensación
	Físicas (mm)	2198.8*109.5*1253.8mm
	Embalaje (mm)	2525*435*1750mm

PESO	Neto (kg)	98.15 kg
	Bruto (kg)	153.65 kg
CERTIFICACIONES	Certificaciones	cTUVus- FCC/ICES003 Class B- EPEAT ES8 Mexico CoC Mexico Energy EMC/CE-EU CB-EU RoHS Green BOM & RoSH DoC REACH WEEE (Doc & Disassebly report) ErP EAC(local apply) UKrSEPRO(local apply)
CONTENIDO DEL PAQUETE	CONTENIDO DEL PAQUETE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cable de alimentación US/EU/UK/AU 3M 2. QSG 3. Declaración de conformidad 4. Cable HDMI 3M*1 5. Mando a distancia con pilas AAA 6. Placa de la webcam 7. Tornillos de montaje en la pared

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.