


Pantalla comercial multifunción de 55" (área de visualización de 54,6")



CDM5500T

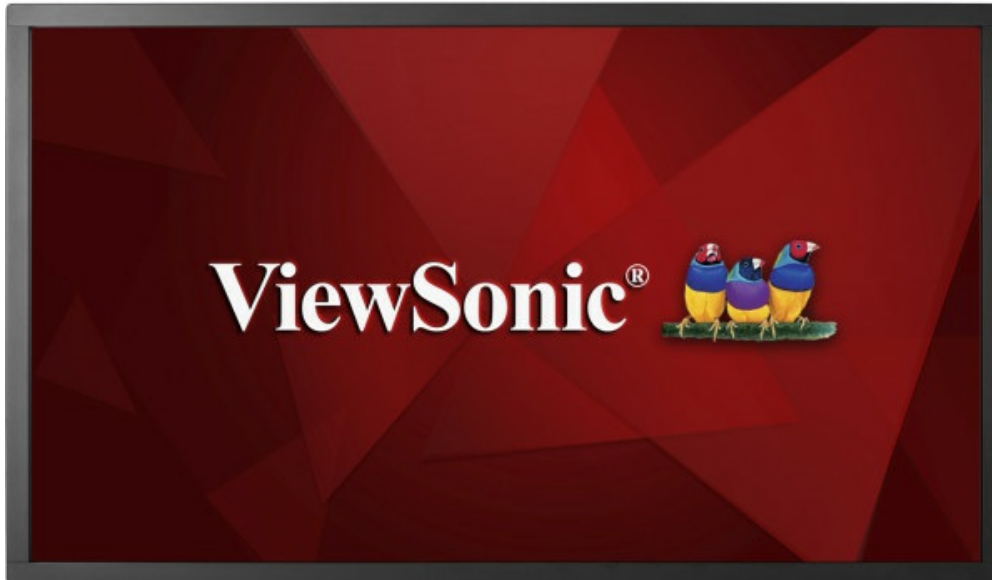

- Operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana.
- Quad Core Media Player integrado con almacenamiento de 16GB
- LAN y Wi-Fi integrados
- Programador interno
- Software de gestión de contenido

La implementación de contenido, la interactividad y la mensajería no pueden ser más fáciles que con CDM5500T de ViewSonic®. Con pantalla táctil de 10 puntos y un reproductor multimedia interno, este dispositivo destinado para uso comercial le proporciona todo lo que necesita para una fácil señalización digital interactiva en cuanto lo desembala. Con un potente procesador de alto rendimiento y 16 GB de almacenamiento (ampliable a 32 GB), el reproductor multimedia interno garantiza horas y horas de presentación de contenido multimedia de forma estable en alta definición. La CDM5500T también lleva conectividad LAN / WiFi integrada que facilita la conexión a Internet para distribuir contenidos. Otras características comerciales son el programador interno, la disposición en mosaico para aplicaciones de vídeo-murales y la construcción comercial, que ofrece mensajería fiable 24 horas al día, 7 días a la semana.



Pantalla multitáctil de 10 puntos

La capacidad multitáctil de 10 puntos permite que varios usuarios escriban o dibujen simultáneamente en la superficie de la pantalla con lápices ópticos o sus dedos, o ambos a la vez.



Reproductor multimedia integrado de cuatro núcleos y 16 GB de almacenamiento

Un potente reproductor multimedia de cuatro núcleos facilita la reproducción de fotos, señalización y vídeo, mientras que la memoria interna de 16 GB ofrece abundante almacenamiento para archivos y contenido multimedia. La integración con la ranura para tarjeta Micro SD ofrece hasta 32 GB de almacenamiento externo.



LAN, Wi-Fi y navegador integrados

La conexión RJ45 integrada y las prestaciones Wi-Fi ofrecen opciones sencillas de conexión en red para transmitir contenido. Un navegador web integrado facilita la distribución de contenido a través de la conexión a la web.



Programador interno

Hay disponible una interfaz de programación eficiente y fácil de usar a través de la presentación en pantalla (OSD). Las características de configuración incluyen programación de hora y fecha, lo que garantiza la transmisión puntual de mensajes, imágenes y vídeos sin inconvenientes.

Software de gestión de contenidos

El software de gestión de contenidos incluido es excelente para todo tipo de lugares y situaciones, y permite a los usuarios transferir contenido multimedia a la pantalla desde PC y portátiles. Esta herramienta integrada de gestión de contenidos también le permite formatear, programar y guardar los ajustes de reproducción.


Reproductor multimedia USB integrado

Esta pantalla lleva integrado un reproductor multimedia con una práctica función de reproducción desde USB. Ahora es posible presentar rápidamente en la pantalla fotos, música y vídeo a 1080p directamente desde una unidad USB, sin necesidad de PC.



Montaje vertical u horizontal

Esta pantalla admite montaje VESA con orientación vertical u horizontal, lo que proporciona flexibilidad de visualización en gran variedad de configuraciones.

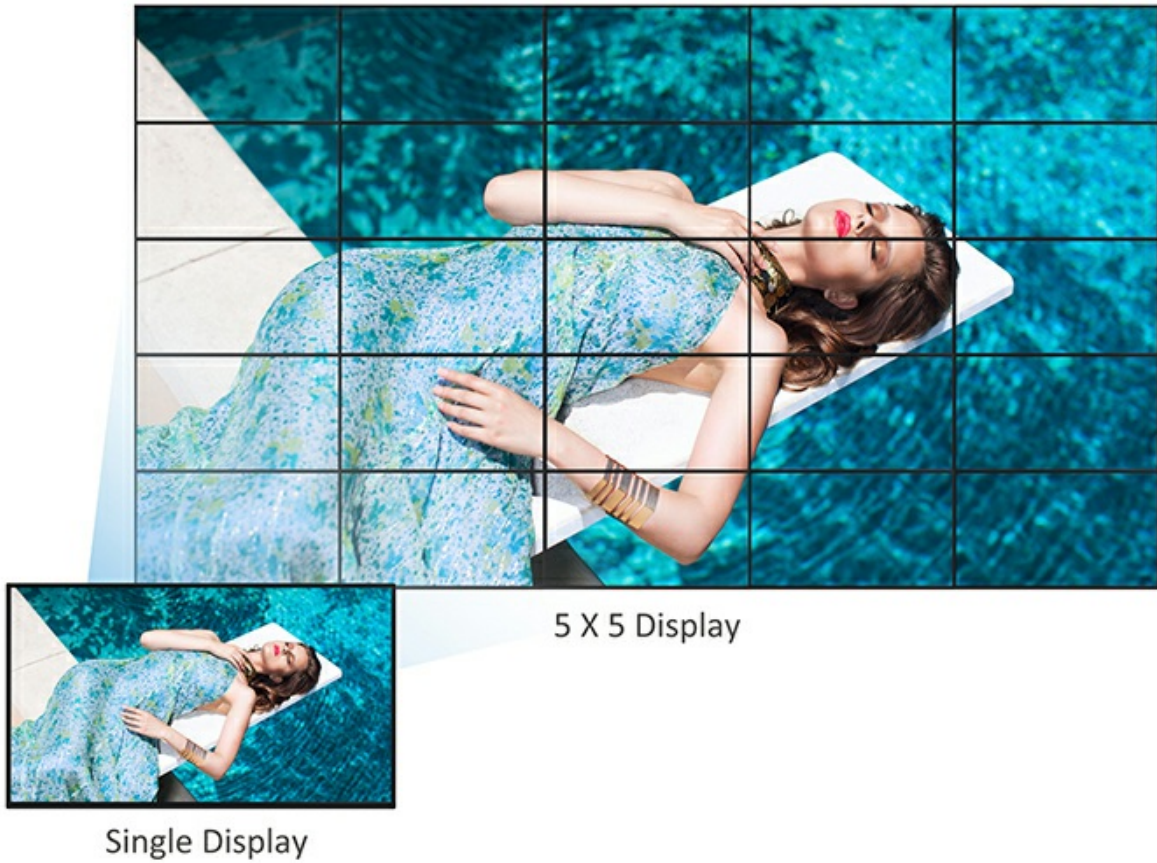

Disposición en mosaico 5 x 5 con DisplayPort o DVI

Con las salidas DisplayPort y DVI integradas, esta pantalla admite disposición en mosaico de hasta 5 x 5 para conseguir impresionantes instalaciones murales de vídeo con varias pantallas. Como solo hay que conectar una de las pantallas a la fuente de imagen/contenido, se reducen los costes de instalación y mantenimiento.



Dos altavoces integrados

Diseñada con dos altavoces integrados, esta pantalla combina un increíble rendimiento de pantalla con sonido estéreo.

Technical Specifications

PANTALLA LCD	Tamaño de pantalla	55" (diagonal 54,6")
	Tipo	tipo IPS
	Tamaño de pantalla	1209.6 (H) x 680.4 (V)
	Relación de aspecto	16:09
	Resolución	1920 x 1080
	Colores	16,7 M de colores
	Brillo	450 nits (típ.)
	Relación de contraste	1100:1 (típ.)
	Tiempo de respuesta	12 ms
	Ángulos de	H = 178, V = 178 (típ.)

visión		
Retroiluminación	ELED	
Vida útil de la retroiluminación	50 000 horas (típ.)	
Dureza	Recubrimiento resistente (3H), tratamiento antirreflejos del polarizador delantero (Niebla 1%)	

TÁCTIL	Tipo / Tecnología	Infrarrojo
	Puntos táctiles	10 puntos
Entrada	HDMI	x 2 (HDMI1.4)
	Puerto de visualización	x 1
	DVI	x 1
	Audio	x 1
	RS232	x 1
	SD/SDHC	Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 32 GB)
	IR	x 1
OUTPUT	Puerto de visualización	x 1
	DVI	x 1
	RS232	x 1
	IR	x 1
LAN	RJ45	x 1
USB	Tipo A	x 2 (Lector multimedia x 1, 5 V/2 A x 1)
	Tipo B	x 1
	Micro USB	x1 (Soporta USB OTG)
SPEAKERS		10W x 2
PC INCORPORADO	Procesador	Quad core A9, 1,6 G
	Almacenamiento	16 GB eMMC
COMPATIBILIDAD	VGA	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	DVI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
	DisplayPort	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K a 30Hz
	HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K a 30Hz
CONTROLES	OSD físico superior	ENCENDIDO, SILENCIAR, ENTRADA, VOL -/+, ARRIBA, ABAJO, MENÚ IMAGEN: Brillo, Contraste, Nitidez, Nivel de negro, Tinte, Color, Reducción de ruido, Selección gamma, PANTALLA: Posición H, Posición V, Reloj, Fase de reloj, Modo de zoom, Zoom personalizado, Ajuste automático,, restablecimiento de pantalla AUDIO: Balance, Agudos, Bajos, Volumen, Volumen máximo, Volumen mínimo, Silenciar, Fuente de audio, Salida de audio, Sincronización Volumen, Restablecimiento de audio CONFIGURACIÓN PIP 1: Submodo, Tamaño de PIP, Posición de PIP, Cambio de PIP, Fuente de PIP, Audio PIP, Restablecimiento de PIP Estado encendido, Panel ahorro, Enrutamiento RS232, Arranque al conectar fuente, WOL, DDC/CI, Sensor de luz, Sensor de personas, Luz LED de encendido, Restablecimiento de la configuración 1, Restablecimiento de fábrica CONFIGURACIÓN 2: Desactivar OSD, Posición H OSD, Posición V OSD,

Transparencia OSD, Información OSD, Logotipo, ID del monitor, Estado de calor, Información sobre el monitor, Versión de DP, Selección de ventana, Rotación, Idioma, Código QR, Restablecimiento de la configuración 2 OPCIÓN AVANZADA: Resolución de entrada, Control IR, Control por teclado, Temporizador apagado, Fecha y hora, Programación, HDMI con One Wire, Detección automática de señal, Ahorro de consumo, Actualización del firmware de escalador, Actualización automática del firmware, Clonado de USB, Opción de restablecimiento avanzado

POTENCIA	Tensión	100-240V CA amplia gama \pm 10%, 50/60Hz \pm 3 Hz
	Consumo	Normal 76 W, Máx 143W
MONTAJE EN PARED	VESA®	400 x 400 mm; Tornillo: M6* (10+X) mm (X=grueso de la placa de montaje en pared)
CONDICIONES DE USO	Temperatura (°F/°C)	De 0 a 40°C (Horizontal)/De 0 a 35°C (Vertical)
	Humedad	20% a 80% (sin condensación)
DIMENSIONES (An x Al x F) (mm)	Físicas con soporte (mm)	50.0 x 31.87 x 15.75 / 1271 x 809.45 x 400
	Físicas sin soporte (mm)	50.0 x 29.2 x 2.52 / 1271 x 741.8 x 64
	Embalaje (mm)	60.12 x 38.78 x 11.02 / 1527 x 985 x 280
PESO	Neto con soporte (kg)	77.38 / 35.1
	Neto sin soporte (kg)	68.34 / 31
	Bruto (kg)	87.3 / 39.6
REGULACIONES	Estándar	FCC, cTUVus, Energy Star 7.0, Mexico Energy, CE, EAC, BSMI
CONTENIDO DEL PAQUETE		1. Pantalla comercial CDM5500T 2.Mando a distancia con pilas 3. Asistente en CD del manual de usuario 4. Guía de inicio rápido 5. Cables de alimentación 6. Cable de DVI a VGA 7. Cable RS232 8. Cable de conexión en cadena RS232 (2,4 mm – 2,4 mm). 9. Cable de sensor IR 10. Cable USB (tipo A-B)

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.