

# CDP5537-L

Pantalla LED Full HD comercial de 55" (área visible de 54,6")

Pantalla grande, delgada, versátil y de bajo consumo

## Información general


La pantalla comercial CDP5537-L de ViewSonic® cuenta con tecnología de panel IPS Full HD de 1920 x 1080p, tiempo rápido de respuesta de 120 Hz y relación de contraste dinámico de 50.000:1. El diseño delgado, combinado con el ancho de bisel de 33,5 mm, hacen de la CDP5537-L una solución de pantalla grande ideal para su aplicación de presentación digital. Otras características son tomas de entrada versátiles: HDMI, DVI, VGA, YPbPr y reproductor multimedia integrado que usa almacenamiento USB. Otras características clave incluyen generación de mosaico de 5x5 para mural de vídeo y compatibilidad con circuitos DVI y VGA.

## Características

1. Full-HD-(1080p), 12 ms-LED-Panel für lebendige Bilder bei um bis zu 35 % geringerem Energieverbrauch\* als herkömmliche CCFL-Displays
2. Schlanker 33,5-mm-Rahmen mit Einsatzmöglichkeit in 5 x 5-Videowänden
3. Integrierter Mediaplayer und USB-Speicher
4. Flexible Anschlussmöglichkeiten für HDMI, DVI, VGA, DP (DisplayPort), YPbPr und CVBS
5. Ausgelegt für "Rund-um-die-Uhr-Betrieb" (24/7) mit 3 Jahren beschränkter Gewährleistung
6. 120 Hz (MEMC), 450 cd/m² Helligkeit und 50.000:1 dynamischer Kontrast
7. Daisy-Chain-fähig über RS-232
8. Sperre der Fernbedienung und Panel-Bedienelemente
9. Installationsoptionen mit Fuß oder VESA-Wandhalterung
- 10- TAA-konform
- 11 - Anwendungsbereiche
  - Außen- und Einzelhandelswerbung
  - Öffentlicher Verkehr: Ankunfts- und Abfahrtszeiten
  - Gastronomie/Sportlokale
  - Informationshinweise im Bildungsbereich
  - Videowände

## Unterstützte Auflösungen

640 x 480 bei 60 bis 75 Hz  
800 x 600 bei 60 Hz, 60 bis 75 Hz  
1024 x 768 bei 60 Hz, 60 bis 75 Hz  
1280 x 960 bei 60 Hz, 60 bis 75 Hz  
1366 x 768 bei 60 Hz  
1280 x 1024 bei 60 Hz  
1680 x 1050 bei 60 Hz  
1920 x 1080 bei 60 Hz (empfohlen)  
NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60  
Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

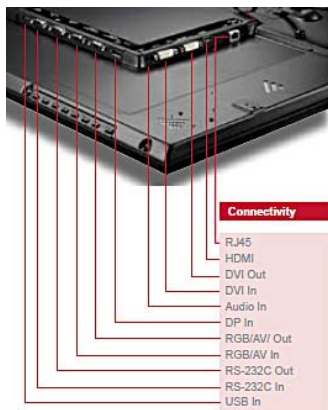

## Detalles técnicos

LCD	Tipo	LED panorámica de matriz activa TFT color de 55" (área visible de 54,6")
	Ratio de contraste	1300:1 (tip.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical
	Brillo	450 cd/m2 (tip.)
	Área de visualización	47,6" horizontal x 26,7" vertical; 54,6" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de pixel de 630 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	12 ms
	Fuente de luz	Langlebig, 50.000 Stunden (typisch)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
	Relación de contraste dinámico	50.000:1
Dimensiones	Físicas (AnxAlxP)	50,5" x 29,6" x 1,5" (1281,6 mm x 752,4 mm x 37,8 mm)
RECICLAJE/ALMACENAMIENTO		Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic®**  
See the difference™



<b>Entrada</b>	Entrada de vídeo Salida de vídeo Control Input/Output	HDMI, DVI, component, VGA, DP (Display Port) VGA, component, DVI (Loop through) RS-232
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	TV/Vídeo comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
<b>CONNECTOR</b>	Analógico Digital Alimentación	D-sub mini de 9 clavijas (VGA) HDMI, DVI, DP, RGB, AV, Component Enchufe de 3 clavijas
<b>Alimentación</b>	Voltaje Consumo	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz 140 W (típ.)
<b>CONTROLES</b>	Imagen Panel frontal Diagnostic Input OSD Setting Special VGA Setting Audio	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro Térmico, retroiluminación, ambiente, detección 5V, detección 12 ** VGA, DVI, HDMI, YPbPr, DP Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical Volumen, silencio, fuente de audio
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		Base.....STND-019 Soporte de pared.....WMK-013
<b>MONTAJE EN LA PARED</b>		VESA 400 mm x 400 mm
<b>Peso</b>	Bruto Neto	51,2 lb (45,0 kg) 48,1 lb (21,8 kg)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Humedad Temperature (landscape) Temperature (portrait)	10 a 80% (sin condensación) 32 a 104 °F (0 a 40 °C) 41 a 95 °F (5 a 35 °C)
<b>Audio Output</b>		2 de 10 vatios / 8 ohmios
<b>REGULATIONS</b>		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, RoHS, PSB, C-tick, BSMI, GOST-R
<b>PACKAGE CONTENTS</b>		Pantalla CDP5537-L, cable de alimentación, control remoto con baterías, CD de manual del usuario

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 