

CDX5550-L


Pantalla LED Full HD ultra fina de 55"

Bisel ultra delgado, lista para OPS, de bajo consumo



Información general

La pantalla comercial LED Full HD ultra fina CDX5550-L de ViewSonic® está diseñada para instalaciones de mural de vídeo comerciales. Esta pantalla LED con sistema de retroiluminación de bajo consumo proporciona una imagen bonita y nítida con un contraste y un brillo sorprendentes, y el tiempo de respuesta de 8 ms garantiza una reproducción de vídeo fluida. Una de las pocas pantallas de este tamaño con compatibilidad para OPS de Intel, la CDX5550-L ofrece una práctica integración de reproductor multimedia para soluciones modulares, escalables más múltiples opciones de conectividad analógica y digital. Un delgado bisel, una generación de mosaico de 5x5 y un circuito de entrada hacen que esta sea la pantalla perfecta para aplicaciones de mural de vídeo incluso con un solo reproductor multimedia.



Características

Pantalla HD de 55" optimizada para aplicaciones comerciales

La CDX5550-L de ViewSonic está diseñada para su uso en instalaciones de presentación comercial, minorista y pública.

- Panel LED de 1080p 8 ms para imágenes intensas que usa hasta un 35% menos de energía* que las pantallas CCFL estándar
- Áreas de presentación pública que necesitan pantallas comerciales resistentes
- Bisel ultra delgado de 3,7 mm para instalaciones de mural de vídeo prácticamente ininterrumpidas, de matriz de mosaico de hasta 5x5
- Diseñada para funcionamiento las 24 horas, 7 días a la semana
- Ideal para aplicaciones de presentación de anuncios de transporte, salidas y llegadas
- Bloqueo de control de panel y control remoto
- 2 altavoces internos de 10 vatios más 2 amplificadores de salida de 10 vatios para aplicaciones multimedia



Conectividad versátil para cualquier entorno

- Múltiples entradas/salidas analógicas y digitales
- Capacidad de cadena en margarita RS-232
- Conexiones de componentes BNC
- Control LAN RJ45
- Altavoces internos
- Conexiones de altavoces externos




Resoluciones admitidas

- 640 x 480 a 60 Hz hasta 75 Hz
- 800 x 600 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz
- 1024 x 768 a 60 Hz, 60 Hz hasta 75 Hz
- 1280 x 768 a 60 Hz
- 1366 x 768 a 60 Hz
- 1280 x 1024 a 60 Hz
- 1600 x 1200 a 60 Hz
- 1920 x 1080 a 60 Hz (recomendada)
- NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60
- Componente: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Accesorios opcionales

- Base.....STND-021
- Soporte de pared.....WMK-013
- Soporte de pared con horquilla de bloqueo para reproductor multimedia.....WMK-028

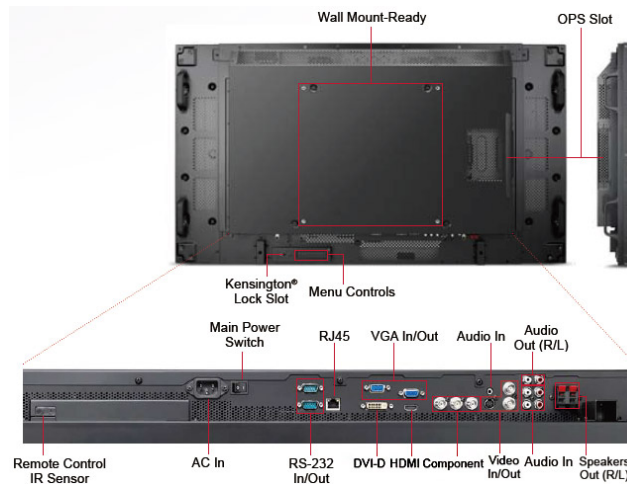

Detalles técnicos

LCD	Tipo	LED panorámica de matriz activa TFT color de 55" (área visible de 54,6")
	Ratio de contraste	3500:1 (típ.)
	Ángulos de visión	178° horizontal, 178° vertical

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic®
See the difference™ 



	Brillo	700 cd/m2 (típ.)
	Área de visualización	47,6" horizontal x 26,7" vertical; 54,6" diagonal
	Resolución óptima	Tamaño de punto de píxel de 0,485 mm, 1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	8ms
	Fuente de luz	Langlebig, 50.000 Stunden (typisch)
	Relación de aspecto	16:9
	Superficie del panel	Recubrimiento duro (3H) antideslumbrante
Dimensiones	Físicas con la base	47,9 x 29,1 x 15,8 in / 1259,3 x 737,8 x 400 mm
	Físicas sin la base	47,9 x 27,0 x 5,0 in / 1259,3 x 686,1 x 128,1 mm
	Embalaje	57,5 x 35,6 x 12,6 in / 1461 x 904 x 320 mm
Normativas		FCC, ICES003, UL, cUL, CE, CB, C-Tick, BSM
CONTENIDO DE LA CAJA		Pantalla LED CDX5550-L, cable de alimentación, control remoto con baterías, manual del usuario, guía de inicio rápido
AUDIO	Altavoces	2 de 10 vatios/8 ohmios
	Amplificador	2 de 10 vatios/8 ohmios
Entrada	Entrada de vídeo	HDMI, DVI, component, VGA, S-Video, CVBS (BNC)
	Salida de vídeo	VGA, componente, DVI (circuito)
	Control Input/Output	RS-232,RJ45
SEÑAL DE ENTRADA	TV/Vídeo comp.	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONNECTOR	Digital	HDMI, DVI
	Alimentación	Enchufe de 3 clavijas
	Analógico	D-sub mini de 9 clavijas (VGA)
Alimentación	Voltaje	CA 100 a 240 V (universal), 50 a 60 Hz
	Consumo	220 W (típ.)
CONTROLES	Imagen	Modo de imagen, contraste, brillo, temperatura de color, ajuste de temperatura, nitidez
	Panel frontal	Encendido, Salir, +, -, Menú/Intro
	Diagnostic	Térmico, retroiluminación, ambiente, detección 5V, detección 12
	Input	VGA, DVI, HDMI, YPbPr
	OSD Setting	Idiomas, posición horizontal de menú en pantalla, posición vertical de menú en pantalla, temporizador de menú en pantalla
	Special	Relación de aspecto, margen de seguridad, ahorro de energía, retención de imagen, ajuste automático, id. de monitor, restablecimiento
	VGA Setting Audio	Ajuste automático, reloj, fase, nitidez, posición horizontal, posición vertical Volumen, silencio, fuente de audio
PantallaDisplay	Resolución	RESOLUTIONS SUPPORTED 640 x 480 at 60 Hz to 75 Hz 800 x 600 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1024 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1360 x 768 at 60 Hz, 60Hz to 75 Hz 1280 x 1024 at 60Hz 1600 x 1200 at 60 Hz 1920 x 1080 at 60Hz (recommended resolution) NTSC, PAL, SECAM, 4.43 NTSC, PAL 60 Component: 480i,480p,720p,1080i,1080p
ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES		Stand (STND-021), Wall Mount (WMK-013), Wall Mount with Locking Media Player Cradle (WMK-028)
MONTAJE EN LA PARED		VESA® 400 mm x 400 mm
Peso	Bruto	94,8 lb / 43,0 kg
	Neto con base	84,2 lb / 38,2 kg
	Neto sin base	79,4 lb / 36,0 kg
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Humedad	10 a 90% (sin condensación)
	Temperature (landscape)	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
	Temperature (portrait)	32 a 95 °F (0 a 35 °C)
RECYCLE/DISPOSAL		La lámpara de este producto contiene mercurio. Deséchela de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic
See the difference™ 