

Moniteur 24" tactile avec connectivité USB Type-C et Ergonomie Avancée



TD2455




- Applications tactiles polyvalentes
- Multitâche efficace
- Annotation tactile pour les présentations
- Expérience tactile précise et lisse
- Angles de travail confortables et démarrage de travail rapide
- Prise en charge tactile avec Windows, Android, Chrome, Linux et Raspberry Pi

Avec une technologie tactile réactive et une conception ergonomique avancée, le moniteur tactile ViewSonic® TD2455 offre un contrôle pratique pour des espaces de travail plus productifs et des salles de classe collaboratives. Doté d'une technologie tactile haute performance, cet écran Full HD de 24 pouces (23,8 pouces affichable) offre un suivi tactile fluide et réactif, ainsi que des performances d'écran incroyables, dans un design élégant et sans bords. La connectivité USB Type-C offre une solution plug-and-play à un seul câble pour les ordinateurs portables, tandis que la sortie DisplayPort permet une mise en miroir d'écran facile ou des ordinateurs de bureau étendus, idéaux pour la productivité au bureau et les applications tactiles telles que les salles de conférence ou les salles de classe. Un stylet magnétique vous permet d'écrire ou de dessiner sur l'écran et se fixe facilement à l'écran pour le ranger en toute sécurité. Ainsi, qu'il soit utilisé seul avec un ordinateur de bureau, comme poste de présentation dans des espaces de réunion d'entreprise ou comme centre d'enseignement interactif devant la classe, le TD2455 contribue à augmenter l'efficacité et la productivité. * Certains ordinateurs portables peuvent avoir besoin d'entrer en mode BIOS et de changer le paramètre de gestion de l'alimentation en «tap-to-wake».

Applications tactiles polyvalentes

Qu'il soit utilisé comme borne d'enregistrement à la réception, comme poste de collaboration avec des collègues au bureau, ou comme pupitre tactile pour l'enseignement en face à face, cet écran tactile élégant et fin s'intègre de manière transparente dans votre flux de travail pour une meilleure efficacité et productivité.

Ecran tactile agile et évolutif

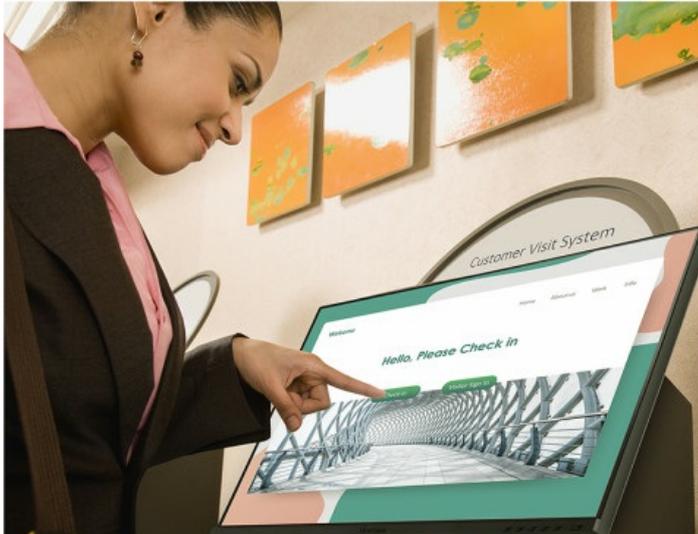

Multitâche efficace

Grâce à la technologie avancée DisplayPort Multi-Stream et à la prise en charge jusqu'à 4 écrans en configuration multiécrans*, cet écran peut se transformer en station de travail tactile ultime - en mode miroir et étendu - pour une productivité accrue. * jusqu'à 4 écrans avec un PC; jusqu'à 3 avec un ordinateur portable

DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)



Annotation tactile pour les présentations

Un stylet inclus se fixe facilement à la base magnétique de l'écran et vous permet de dessiner, d'écrire des notes ou d'effectuer d'autres tâches détaillées qui nécessitent plus de précision que le bout de vos doigts. Le stylet est particulièrement utile lors des présentations lorsque le TD2455 est fixé à un projecteur.


Fine Writing Stylus



Expérience tactile précise et lisse

Propulsé par la technologie tactile dans la cellule, le TD2455 offre une réponse tactile sensible mais fluide pour une édition détaillée du contenu du bout des doigts ou du stylet tactile.

Technologie tactile capacitive projetée en cellule (PCAP) à 10 points

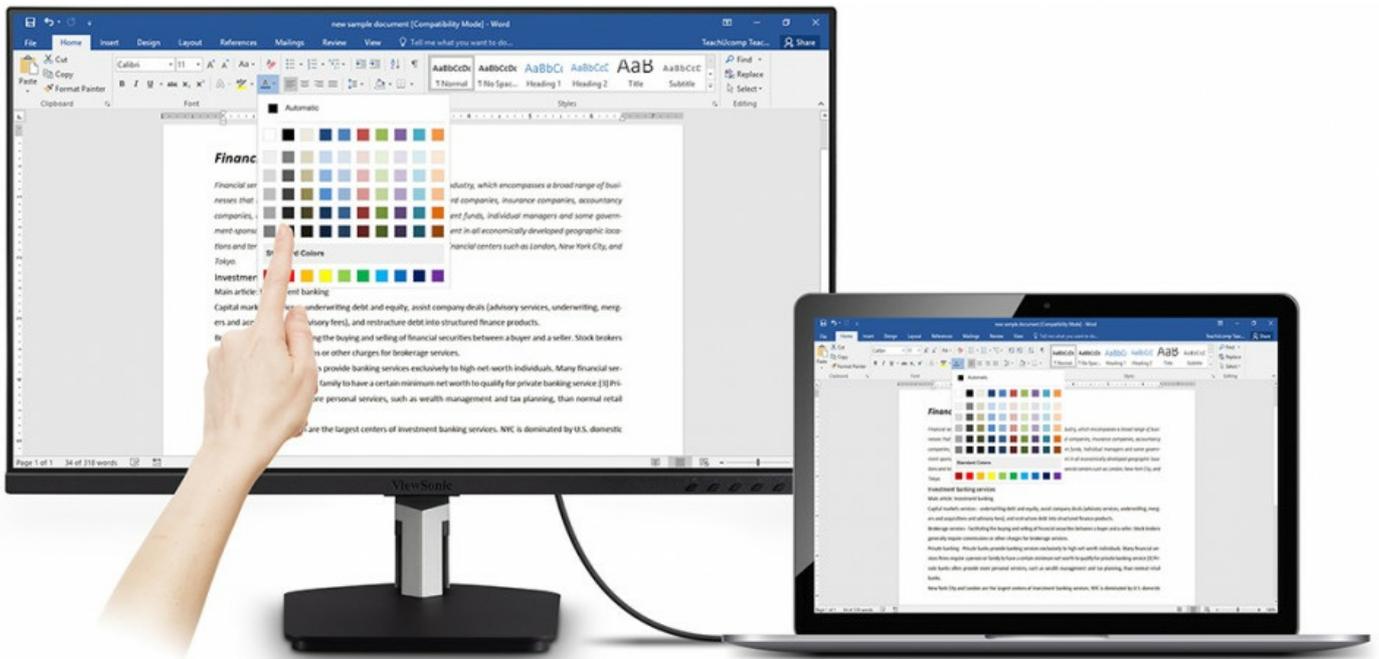

Commencez rapidement votre travail

La plus récente entrée USB Type-C transforme cet écran en un hub puissant permettant une connectivité facile aux PC, ordinateurs portables et système Chrome. De plus, il fournit la puissance de charge, mais également le transfert de fichiers vidéos et audio via un seul câble.

USB Type-C



USB Type-C

Power-Charging

-  Data
-  Video
-  Audio
-  Touch



Angles confortables pour travailler

Conçu avec un support à double articulation ergonomique avancé, cet écran peut être incliné et ajusté pour offrir une expérience utilisateur plus confortable.

Conception ergonomique à double articulation




Images incroyables, design élégant

Doté d'une technologie tactile haute performance, cet écran offre un suivi tactile fluide et réactif, ainsi que des performances d'écran incroyables, dans un design élégant et sans bords.


Technologie tactile capacitive projetée (PCAP)

Normal Image Quality

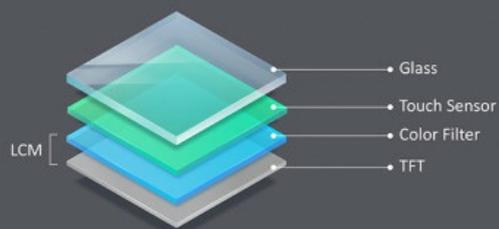

4-Layer Normal Touch Screen

Great Image Quality with a Bezel-less Design

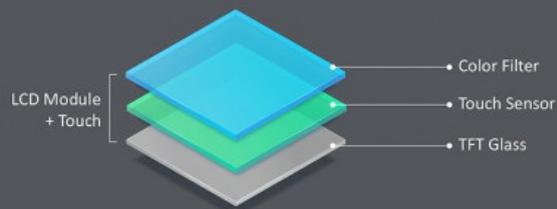

3-Layer In-Cell Touch Screen



Other Touch Display



ViewSonic TD2455


Concept de design épuré

Le support ergonomique comprend un support client intégré pour une installation rapide du support mini PC en option à l'arrière de l'écran. Les fonctionnalités de gestion des câbles gardent également votre espace de travail organisé.


Support Mini PC en option




Prise en charge tactile avec Windows, Android, Chrome, Linux et Raspberry Pi

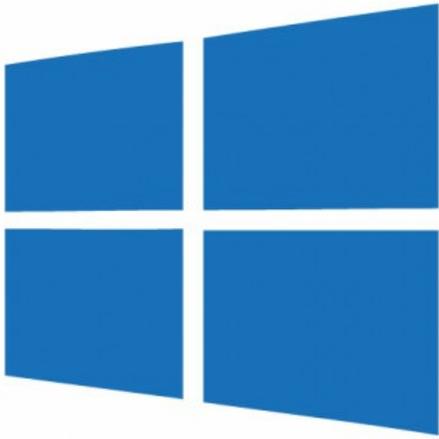

Windows 10

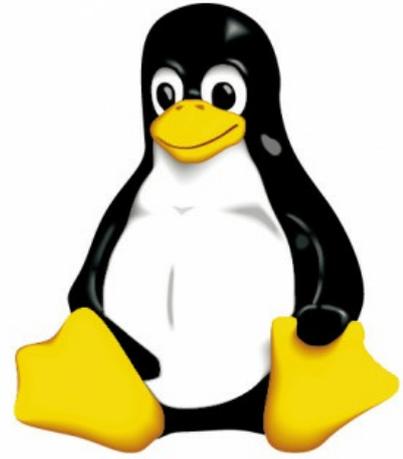

Linux™

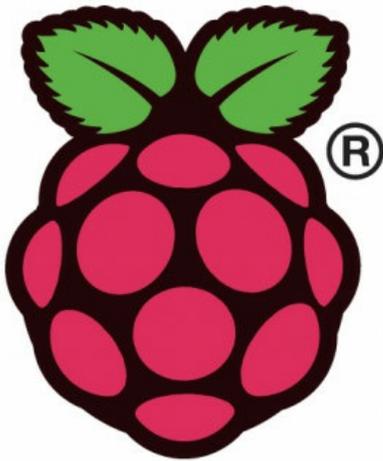

Raspberry Pi



android

Fonctionnalités supplémentaires

Compatibilité VESA, faible consommation d'énergie avec Energy Star, technologie SuperClear® IPS, filtre de lumière bleue et Flicker-Free

Dimensions & Ports E/S



1. Contrôle de Menu
2. Compatible VESA
(Fixation Murale 100x100mm)
3. Haut-parleurs internes
4. AC IN
5. HDMI
6. DP IN
7. USB Type C
8. DP OUT
(Sortie/MST daisy chain)
9. Sortie audio
10. USB en amont

Caractéristiques Techniques

Ecran	Taille d'affichage	24
	(in.)	
	Zone visible (in.)	23.8
	Type de dalle	technologie IPS
	Résolution	1920 x 1080
	Type de résolution	FHD
	Rapport de contraste statique	1,000:1 (typ)
	Rapport de contraste dynamique	50M:1
	Source de lumière	LED
	Luminosité	250 cd/m2 (typ)
	Couleurs	16.7M
	Prise en charge de l'espace colorimétrique	8 bit (6 bit + A-FRC)
	Rapport hauteur/largeur	16:9

Temps de réponse (GTG)	6ms
Temps de réponse (GTG w/OD)	6ms
Temps de réponse (MPRT)	N/A
Affichage des angles	178° horizontale, 178° verticale
Durée de vie du rétroéclairage (Heures)	30000 Hrs (Min)
Courbure	Plat
Fréquence de rafraichissement (Hz)	Max. 75Hz (HDMI (v1.4), DisplayPort (v1.2), USB Type-C (Max))
Filtre de lumière bleue	Oui
Flicker-Free	Oui
X Lighting	N/A
Gamme de couleurs	NTSC: 72% taille (Typ), sRGB: 102% taille (Typ)
Taille de pixel	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Ecran tactile	Capacitif projeté, 10-point multi-touch
Traitement de surface	Anti-éblouissement, revêtement durci (3H)

Compatibilité	Resolution PC (max)	1920x1080
	Resolution Mac® (max)	1920x1080
	Système d'exploitation PC	Windows 7/8.1/10 certifié; macOS testé
	Mac® Resolution (min)	1920x1080

Connectivité	USB 3.1 Type A	1
	USB 3.1 Type B	1
	USB 3.1 Type C	1
	3.5mm Sortie Audio	1
	HDMI 1.4	1
	Port d'affichage	1
	Afficher le port de sortie	1
	Puissance	Fiche 3 Broches (IEC C14 / CEE22)

Audio	Hauts-parleurs internes	2Watts x2
--------------	-------------------------	-----------

Puissance	Mode Eco (standard)	9.7W
	Mode Eco (optimisé)	12.8W
	Consommation	17.9W

(standard)	
Consommation (max)	20.4W
Tension	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille	0.3W
Alimentation	Interne

Autre Matériel	Encoche de sécurité Kensington	1
	Gestion des câbles	N/A

Commandes	Commandes physiques	Touche 1 (oeil), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5, Touche 6 (puissance)
	Affichage à l'écran	Selection d'entrée, Réglage Audio , mode d'affichage ViewMode, Réglage Couleur, Réglage manuel de l'image, Menu de paramétrage

Conditions de Fonctionnement	Température	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
	Humidité (sans condensation)	20% à 90%

Fixation Murale	Compatible VESA	100 x 100 mm
------------------------	-----------------	--------------

Signal d'Entrée	Fréquence Horizontale	15 ~ 82KHz
	Fréquence Verticale	50 ~ 75Hz

Entrée Vidéo	Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - Port d'affichage (v1.2), Micro-Paquet - Type C
---------------------	---------------------------	--

Ergonomie	Réglage en hauteur (mm)	N/A
	Pivot	N/A
	Inclinaison (Avant/Arrière)	-5° / 60°
	Pivot (Droite/Gauche)	N/A

Poids (Impérial)	Net (lbs)	14.2
	Poids net sans support (lbs)	8.199999999999999
	Poids (lbs)	18.6

Poids (Métrique)	Net (kg)	6.4
	Poids net sans support (kg)	3.7
	Poids (kg)	8.4

Dimensions (Impérial) (lxhxp)	Emballage (in.)	24.3 x 16.3 x 11.2
--------------------------------------	-----------------	--------------------

Physique (in.)	21.2 x 16.8 x 11.3
Physique sans support (in.)	21.2 x 12.6 x 2

**Dimensions (Métrique)
(lxhxp)**

Emballage (mm)	617 x 415 x 285
Physique (mm)	539 x 426 x 286
Physique sans support (mm)	539 x 320 x 52

Général

Règlements	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy
CONTENU DU COLIS	TD2455 x1, Fiche 3 Broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble DisplayPort (v1.2; Male-Male) x1, Câble USB A/B (v3.2; Male-Male) x1, Guide de démarrage rapide x1, Stylet tactile passif x1, Tête de stylet tactile passive x1
Recycler/Éliminer	Veillez éliminer/recycler conformément aux législations locales, fédérales ou gouvernementales en vigueur.
Garantie	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre
Gestion de l'alimentation	Energy Star standards, EPEAT

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.