

Moniteur panoramique LCD 19" (18,5" d'affichage)

ViewSonic®
See the difference™ 

VA1901-A




- Moniteur panoramique LCD 16:9 doté d'une résolution de 1366 x 768
- Connectivité VGA
- Confort visuel amélioré
- Rendu supérieur des couleurs et réglages intuitifs
- Mode Eco permettant d'économiser l'énergie

Le ViewSonic® VA1901-A est un moniteur panoramique de 19" (18,5" d'affichage) qui offre valeur et performances aux environnements de bureau à la maison et aux petites entreprises. Doté d'une résolution nette de 1366x768, d'un temps de réponse rapide de 5 ms et de riches performances de couleur, le VA1901-A est parfaitement adapté à une grande variété d'applications allant de la visualisation de documents de travail à la navigation sur Internet. Grâce à sa finition de surface brossée, ce moniteur 19" s'adapte à tous les bureaux.

La fonction ViewMode™ exclusive de ViewSonic fournit des pré réglages intuitifs pour offrir des performances d'affichage optimisées dans différentes applications. En outre, la technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue contribuent à éliminer la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé, pour une productivité améliorée. Le mode Eco qui permet d'économiser l'énergie réduit le coût de possession, ce qui fait du VA1901-A un excellent choix pour les instances gouvernementales et éducatives.


Panoramique 16:9

Doté d'un rapport d'aspect 16:9 et d'une résolution native de 1366x768, ce moniteur est conçu pour réaliser plusieurs tâches à la fois et améliorer la productivité dans diverses applications.

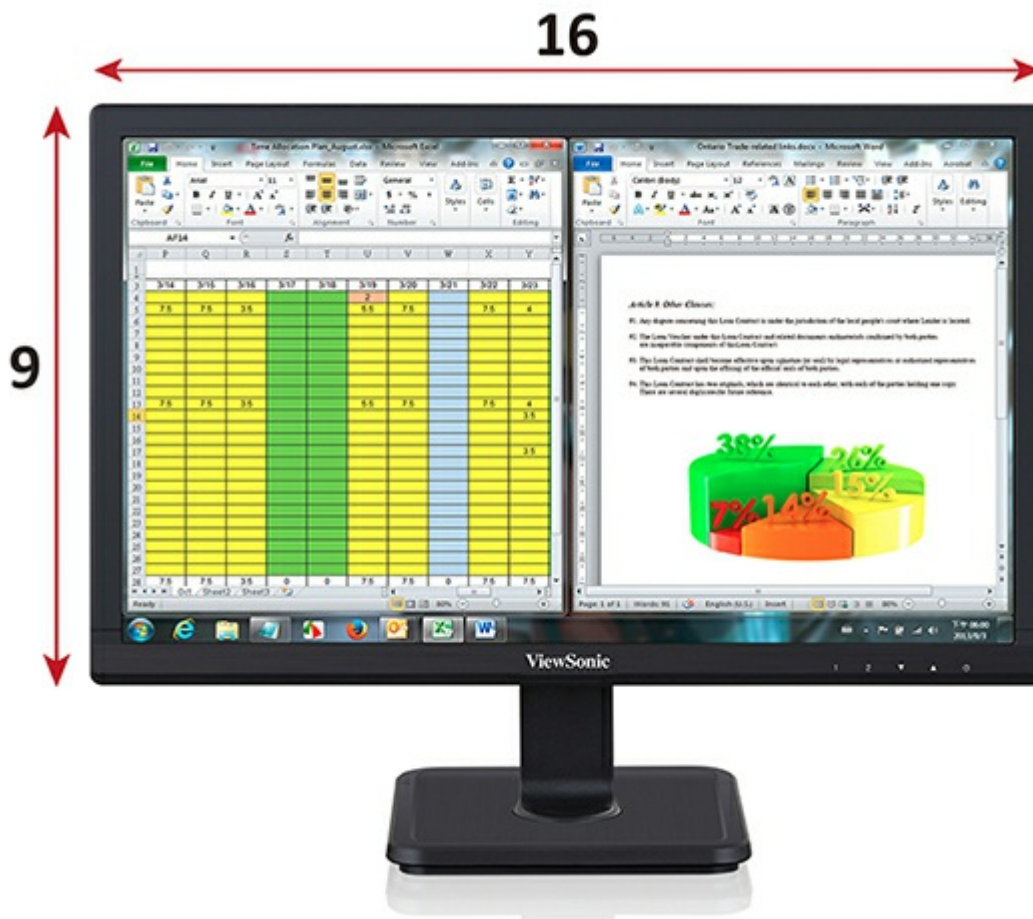

Confort visuel amélioré

La technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue contribuent à éliminer la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé.

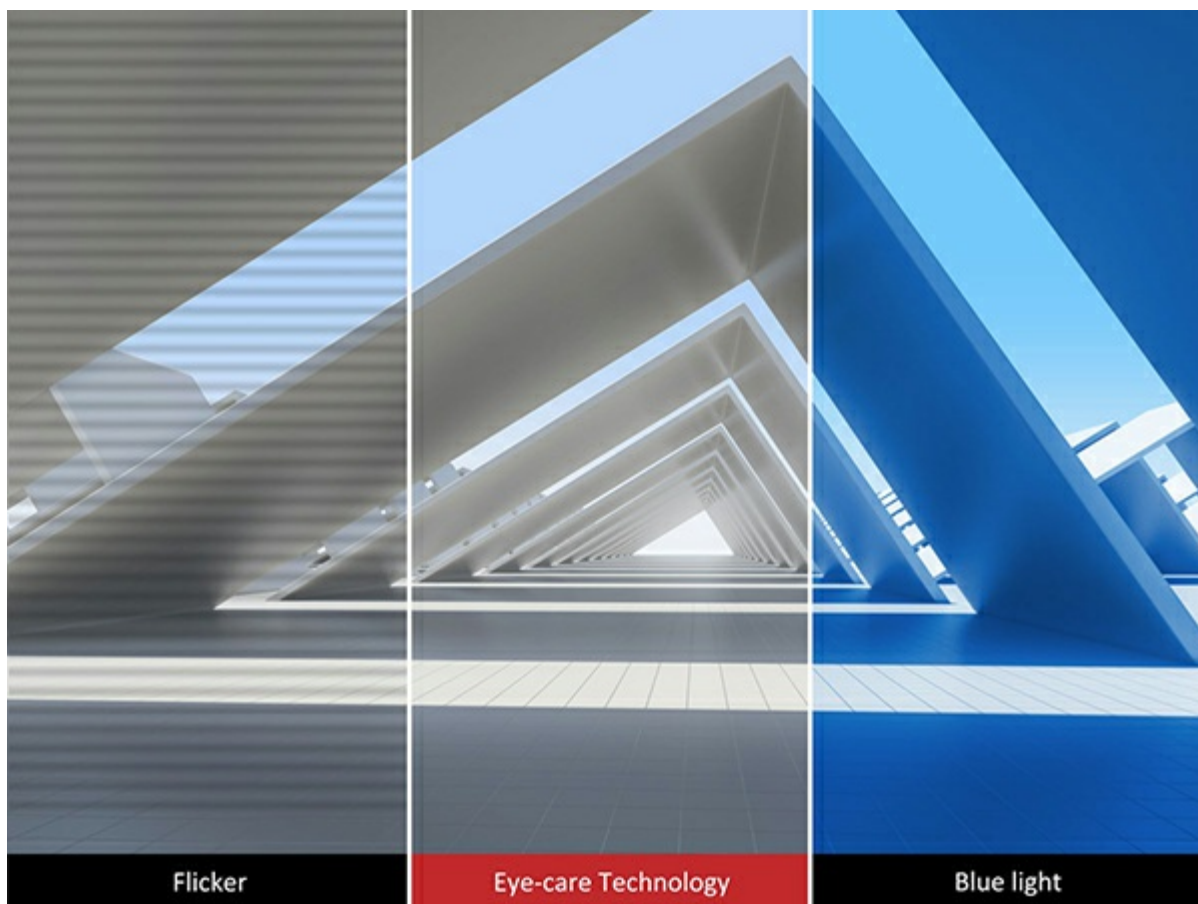

ViewMode : rendu supérieur des couleurs et réglages intuitifs

La fonctionnalité ViewMode unique de ViewSonic offre des préréglages « Jeu », « Film », « Web », « Texte » et « Mono ». Ces préréglages améliorent les courbes gamma, la température couleur, le contraste et la luminosité pour offrir une expérience de visualisation optimale dans une multitude d'applications.



GAME



MOVIE



TEXT




WEB



MONO

Rapport de contraste dynamique

Le rapport de contraste dynamique supérieur permet de mieux définir la relation entre les couleurs les plus sombres et les plus vives, afin que ce moniteur offre une expérience incroyablement immersive caractérisée par des images précises, riches et dynamiques.

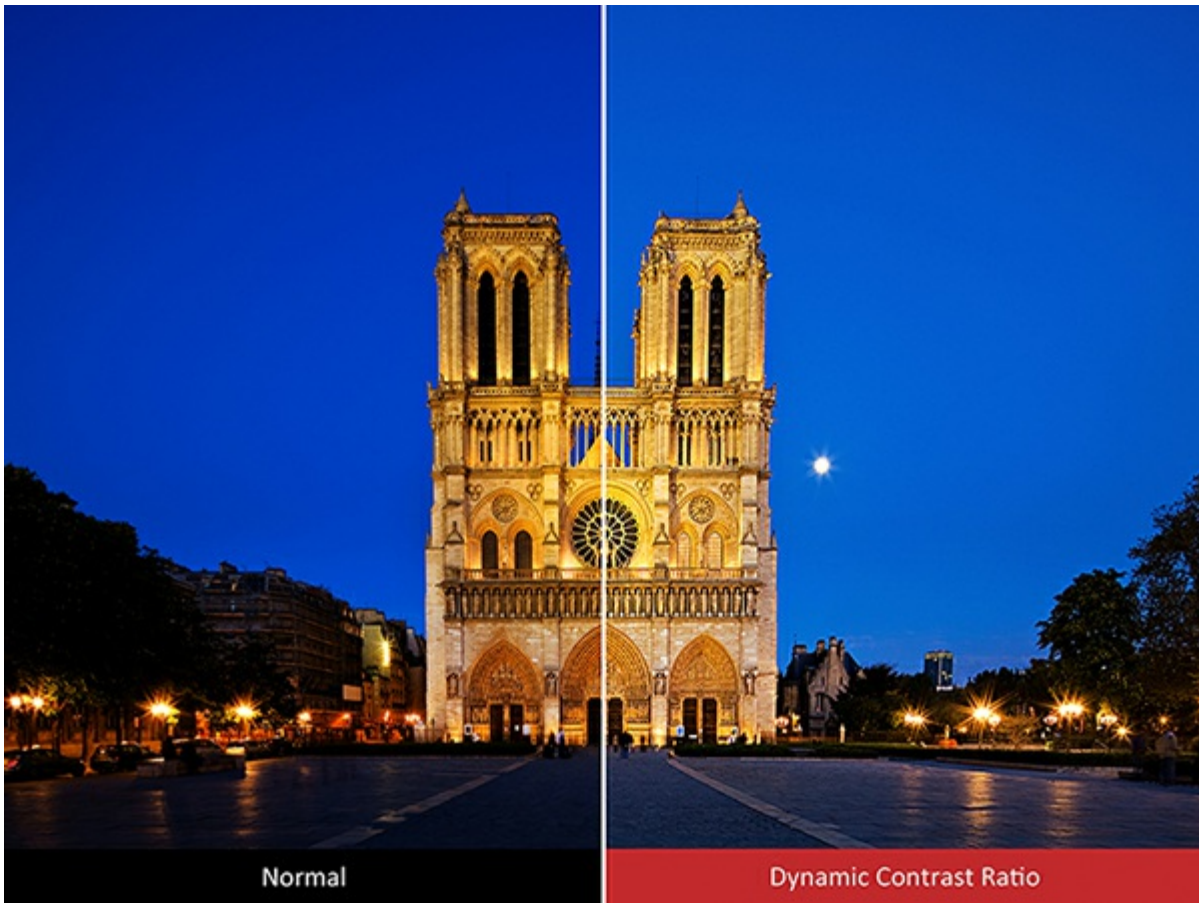

Connectivité polyvalente

Les entrées VGA vous permettent de connecter librement votre moniteur à un PC ou un ordinateur portable.



Design de montage VESA

Montez le moniteur comme vous le souhaitez à l'aide de son design de montage VESA.



Caractéristiques Techniques

Dalle	Surface d'affichage	409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)
	Résolution	WXGA 1366 x 768
	Luminosité	200 cd/m ²
	Rapport de contraste	600:1
	Rapport de contraste dynamique	50 000 000:1
	Angles de vision	90 degrés/65 degrés
	Temps de réponse	5 ms

SIGNAL D'ENTREE	Fréquence Synchronisation	Fh = 24 ~ 82 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz Synchronisation séparée
COMPATIBILITÉ	PC Mac®	Certifié Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Testé Power Mac
CONNECTEUR	Analogique	VGA x 1
HAUT-PARLEURS		S/O
ALIMENTATION	Alimentation Tension Consommation Optimale Économie	Prise 3 broches (CEE22) x 1 CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz 11 W 9 W 7 W
ERGONOMIE		Inclinaison : 23~-5 degrés
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES		DDC/2B, DDC/CI, compatible KENSINGTON Microsaver Security, sans scintillement, filtre de lumière bleue
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F) Humidité	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) 20 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec socle (mm) Physiques sans socle (mm) Emballage (mm)	441,9 mm (L) x 348,0 mm (H) x 181,9 mm (P) 441,9 mm (L) x 268,3 mm (H) x 48,2 mm (P) 498 mm (L) x 350 mm (H) x 114 mm (P)
POIDS	Net avec socle (kg) Net sans socle (kg) Brut (kg)	2,0 kg 1,75 kg 2,6 kg
NORMES		cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD Câble d'alimentation (1,5 m) Câble VGA (1,5 m) Guide de démarrage rapide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.