

Moniteur LCD Full HD de 24 pouces (23,6 pouces d'affichage)

ViewSonic®
See the difference™ 

VG2433MH




Le ViewSonic VG2433MH est un moniteur LED de 24 pouces (23,6 pouces d'affiche) Full HD avec une résolution native de 1920 x 1080 qui permet des réglages ergonomiques en rotation, en inclinaison latérale et frontale et en hauteur. Doté d'entrée HDMI et DVI et de deux haut-parleurs stéréo, il peut se connecter sans mal à tous les dispositifs HD. Bénéficiant d'un mode « Eco », le VG2433MH est peu consommateur d'énergie, ce qui est un avantage certain.




Résolution Full HD 1080p

Ce moniteur présente une résolution Full HD 1920 x 1080 qui garantit une incroyable performance d'image pixel par pixel. Profitez d'une clarté et de détails incroyables, que ce soit pour travailler, jouer ou profiter des dernières offres de divertissements.

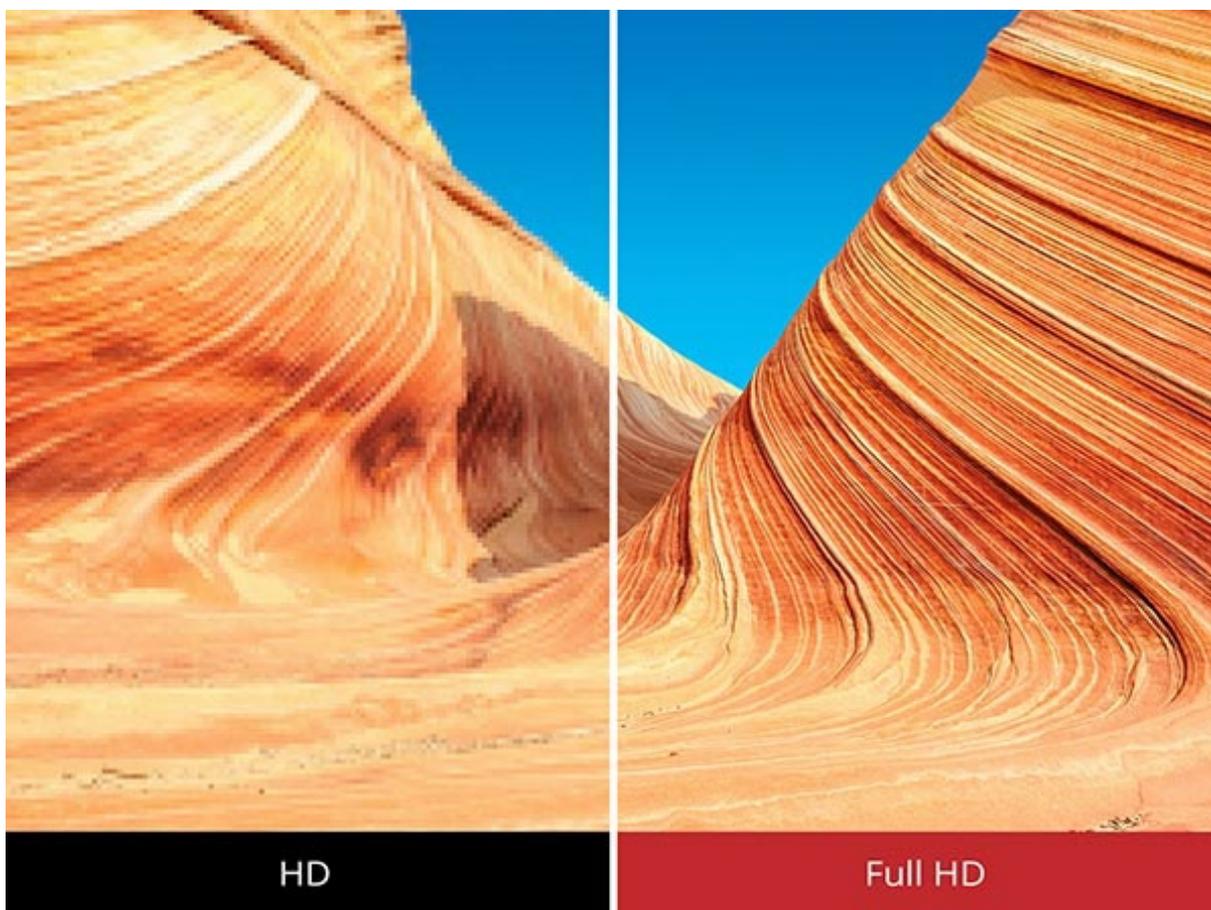

Designs ergonomiques pour du confort et de la productivité


Transformez votre environnement de travail ! Le VG2433mh de ViewSonic est pour offrir aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour accroître leur productivité et leur confort. Les fonctionnalités de design incluent une rotation horizontale à 340 degrés, un pivotement vertical à 90 degrés, des réglages de l'inclinaison (-5 à 25 degrés) et de la hauteur (0 à 100 mm), autrement dit, une grande liberté de mouvement.

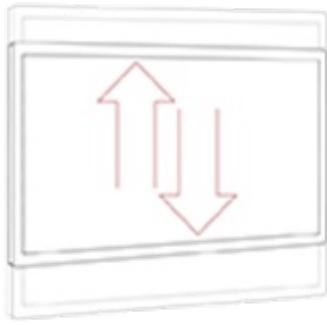


Up/Down



Pivot

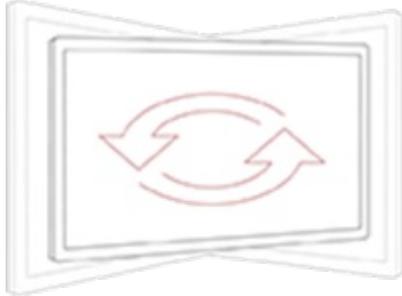

Swivel

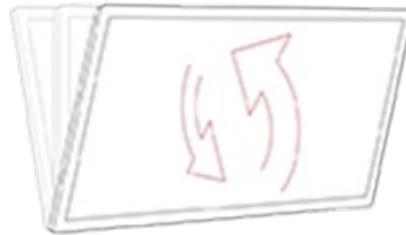

Tilt

Entrées HDMI et DVI pour une grande souplesse de connectivité

Les entrées HDMI, DVI permettent aux utilisateurs de connecter des consoles, des lecteurs Blu-ray, des appareils photos numériques, des ordinateurs portables, des décodeurs satellites et d'autres appareils haute définition.




Confort visuel amélioré

La technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue contribuent à éliminer la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé.



LED rétroéclairée sans mercure et mode Eco d'économie d'énergie

La fonctionnalité d'économie d'énergie du mode Eco est intégrée dans tous les moniteurs LED ViewSonic. Le mode Eco ajuste la luminosité et améliore la visibilité, réduisant ainsi la fatigue visuelle et prolongeant la durée de vie de l'écran. Avec le mode Eco, la durée de vie du rétroéclairage LED augmente également considérablement.

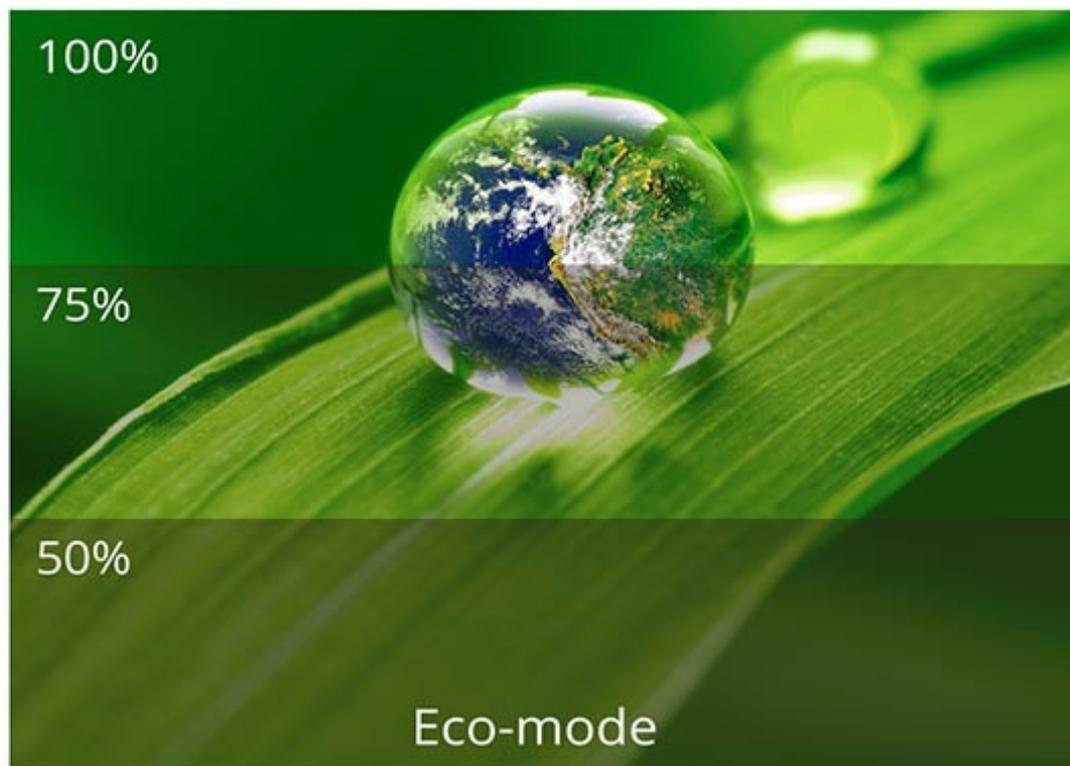

Deux haut-parleurs stéréo intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur combine des performances d'affichage incroyables avec un son stéréo pour que l'expérience multimédia soit immersive.



Design de montage VESA


Montez le moniteur comme vous le souhaitez à l'aide de son design de montage compatible VESA 100 x 100 mm.



Viewsplit pour travailler en multitâches

Ce logiciel exclusif de Viewsonic permet aux utilisateurs de diviser ou de partager leur écran en plusieurs sections pour accroître l'efficacité et augmenter leur productivité.

* disponible pour téléchargement à partir du site Internet de ViewSonic

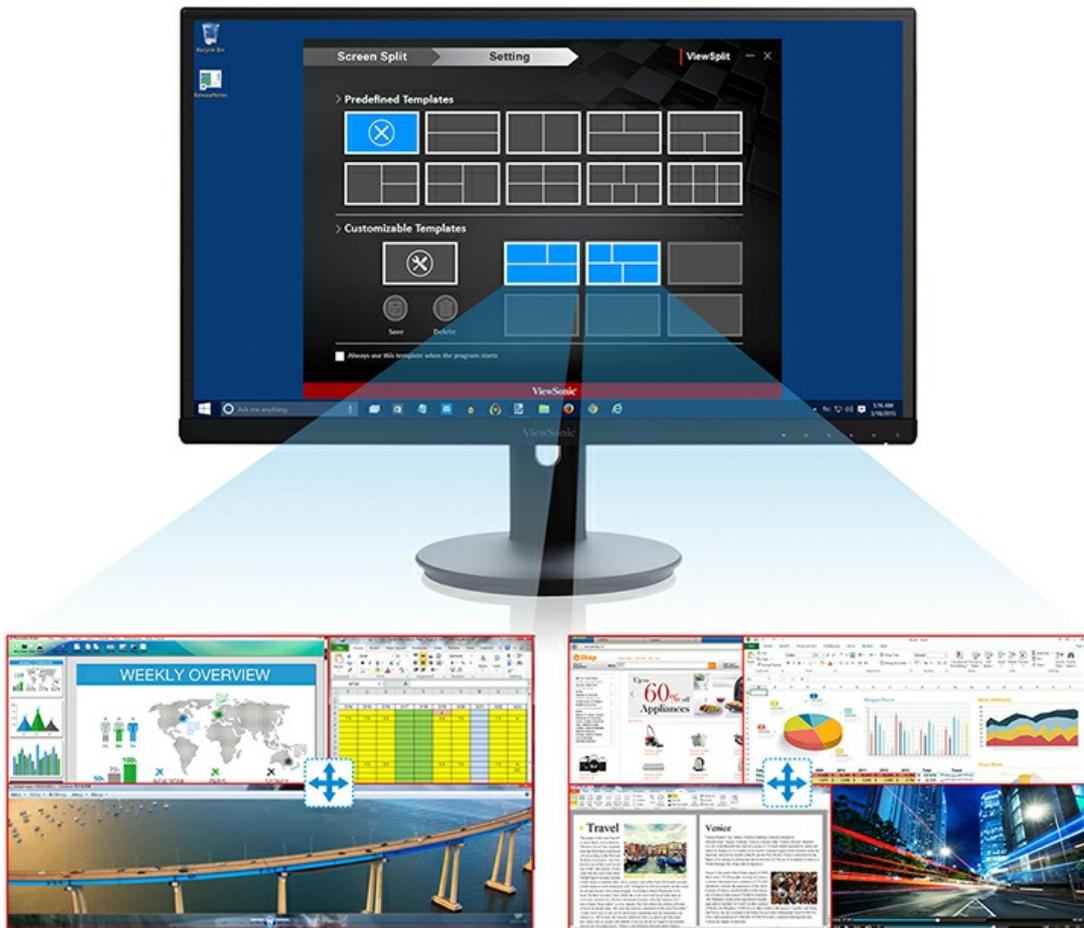

Caractéristiques Techniques

Dalle LCD	Taille du moniteur	24 pouces panoramiques (23.6 pouces d'affichage)
	Technologie de la dalle	TN TFT LCD
	Résolution	Résolution Full HD 1920 x 1080
	Surface d'affichage	521.28mm (H) x 293.22mm (V)
	Proportion	16:09
	Luminosité	300 cd/m ² (standard)
	Rapport de contraste	1000:1 (standard), 700:1 (min.)
	Rapport de contraste dynamique	50,000,000:1
	Angles de visualisation	170 degrés/160 degrés (standard)
	Temps de réponse	5 ms (standard)
Surface de la dalle	Type antireflet, surface résistante (3H)	
Taille de pixel	0.2715mm (H) x 0.2715mm (V)	
Signal d'entrée	Fréquence	Fh = 24 ~ 82 kHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée/Synchronisation composite/SOG (Synchronisation sur le vert)

Compatibilité	PC Mac®	Certifié Windows 8, Windows 10 Testé Power Mac
Connecteur	Entrée Sortie	HDMI x 1 DVI-D x 1 DB -15 x 1 Entrée audio x 1 (fiche 3,5 mm) Sortie pour écouteurs x 1 (fiche 3,5 mm)
AUDIO		2 x 2 W
Alimentation	Alimentation Tension Consommation Optimale Économie	Prise 3 broches (CEE22) x 1 CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz 22 W 19 W 14W
Ergonomique	Inclinaison Rotation horizontale Rotation verticale Réglage en hauteur	25 à -5 degrés 340 degrés 90 degrés 0 à 100 mm
Montage mural	VESA®	100 mm x 100 mm
Conditions de fonctionnement	Température (°C / °F) Humidité	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) 20% à 90 % (sans condensation)
Dimensions (L x H x P) (mm)	Physiques avec socle (mm) Physiques sans socle (mm) Emballage (mm)	566 (L) x 382,4~482,4 (H) x 204,3 (P) 566 (L) x 343,2 (H) x 51 (P) 664 (L) x 422 (H) x 169 (P)
Poids	Net avec socle (kg) Net sans socle (kg) Brut (kg)	5.53kg 3.95kg 7.12kg
Règlementation		FCC, Energy Star 7.0, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 7.0, EAC, GS
Contenu de l'emballage		

Moniteur LCD

Câble d'alimentation (1,5 m)

Câbles DVI (1,5 m)

Câble audio (1,5 m)

Guide de démarrage rapide

*Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.