

# Écran professionnel ergonomique avancé 27"

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

**VG2755**



- USB Type C
- Résolution Full HD 1080p
- Ecran sans bords
- Technologie IPS SuperClear®
- Entrées VGA, HDMI et DisplayPort

Le VG2755 de ViewSonic est un écran IPS de 27" Full HD 1080p spécialement conçu pour les espaces de bureau modernes. Il est équipé d'une entrée USB type-C et un câble USB Type-C est inclus. Chargez et affichez votre contenu en toute simplicité avec un seul câble raccordé à votre appareil, assurant ainsi la connexion à votre ordinateur portable via un simple câble USB sans encombrer votre poste de travail tout en continuant d'utiliser l'écran comme interface. De plus, le moniteur est équipé d'entrées DisplayPort, HDMI, VGA et de trois entrées USB de type A pour optimiser davantage votre rendement. La conception de l'écran sans bords sur trois côtés vous permet de profiter d'une vision du contenu en continue sur plusieurs écrans. Sa conception ergonomique avancée offre un large choix d'ajustements pour un maximum de confort, dont l'ajustement du pivot, de la rotation, et de la hauteur. Un degré impressionnant d'inclinaison de 40° vous permet d'utiliser l'écran en étant debout ou lors de discussions de groupe. L'emballage est respectueux de l'environnement et permet une installation simple et rapide, ce qui fait du moniteur VG2755 l'écran parfait pour les environnements professionnels.

**Entrées USB de type C, votre écran est votre interface**

Une entrée USB intégrée de type C assure une compatibilité avec la plupart des périphériques. La capacité de charger vos appareils avec une puissance allant jusqu'à 60 W et de transmettre les données et les contenus vidéo et audio avec un seul câble font du VG2755 l'écran d'interface idéal.


\*Uniquement disponible pour les périphériques prenant en charge le streaming vidéo via USB Type-C. Vérifiez si votre appareil est compatible avec la transmission vidéo via USB Type-C\*.

\*\*Tous les moniteurs de la série VG55 sont vendus avec un câble USB Type-C

## USB Type C

**Puissance de charge 60 W**

**Transmission des données vidéo et audio**

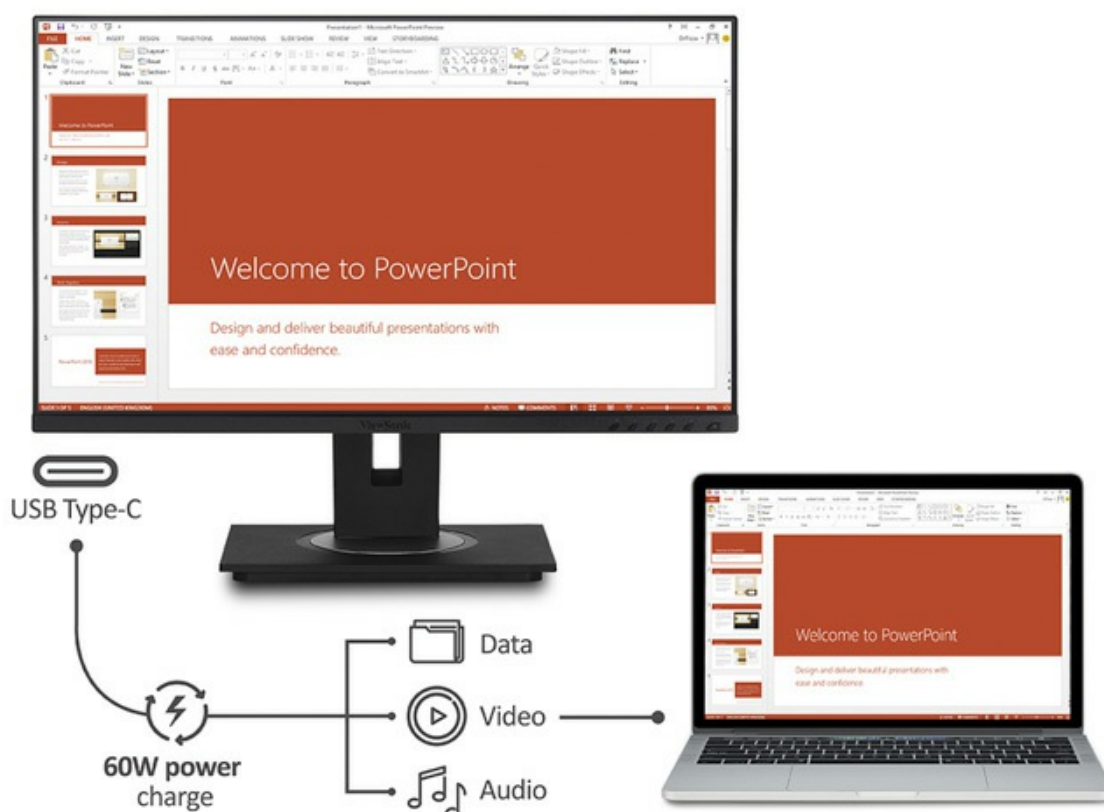

## Une nouvelle ergonomie des angles sur le lieu de travail

Tirez parti de tous les détails avec une ergonomie de pointe qui inclut l'articulation, la rotation et le réglage de hauteur pour assurer un maximum de confort. Le VG2755 présente un angle d'inclinaison ergonomique de 40° qui vous permet d'utiliser votre écran debout ou de tenir des discussions stratégiques en groupe autour de ce même écran.

**Pivot +/-90°**

**Rotation +/-60°**

**Inclinaison 40° à 5°**

**Réglage de la hauteur 0 à 130 mm**



## Affichage sans interruption

Le VG2755 est conçu avec un écran sans bords sur trois côtés, ce qui permet un affichage en continu lorsqu'il est utilisé dans une configuration à écrans multiples.


**Ecran sans cadre sur trois côtés**



## Grande clarté quel que soit l'angle

Offrez-vous des couleurs nettes et pleines de vie avec des niveaux cohérents de luminosité de n'importe quel point de vue. Grâce à la technologie de dalle IPS SuperClear®, le moniteur rend la même qualité d'image, que vous regardiez l'écran du dessus, du dessous, de face ou de côté.

**IPS SuperClear**  
**178°/178°**

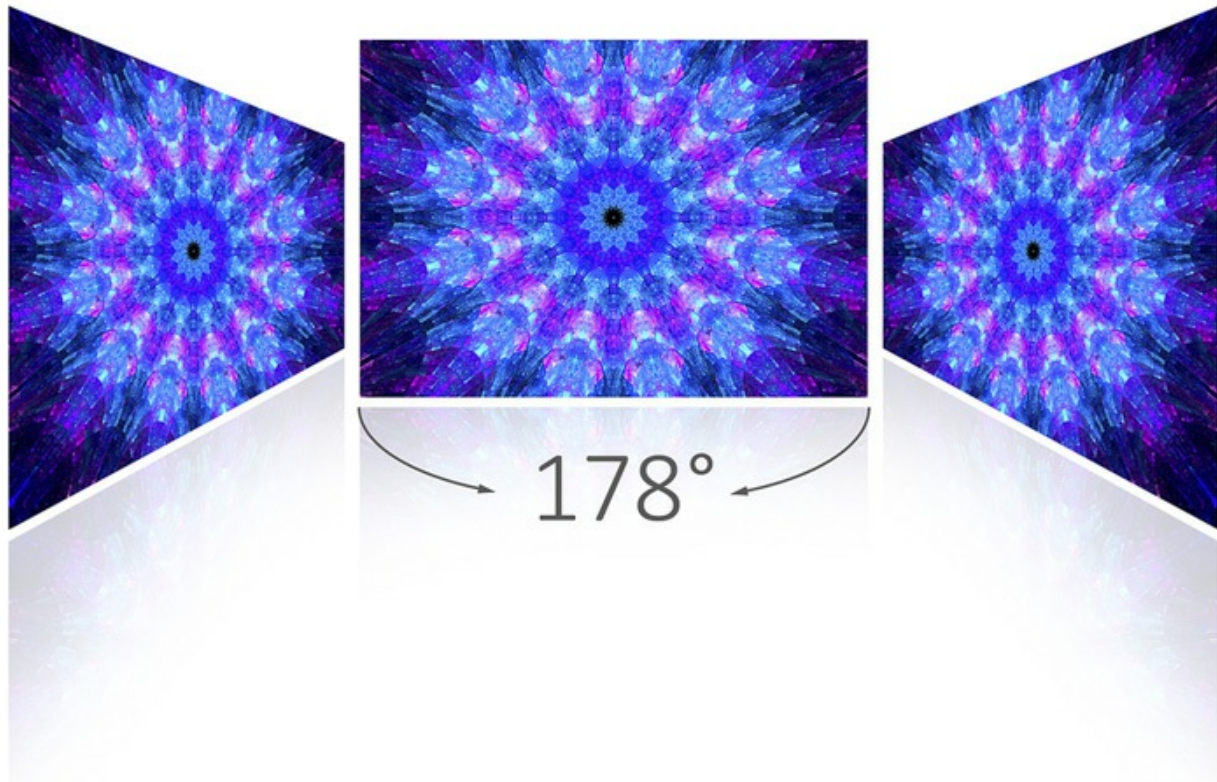

## Flexibilité de la connexion


En plus de la connexion USB de type C, le VG2755 est équipé de ports HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3.1 intégrés qui permettent de vous connecter à toute une série d'appareils.

**HDMI**

**DisplayPort**

**VGA**

**USB 3.1 x 4 (1 en amont et 3 en aval)**

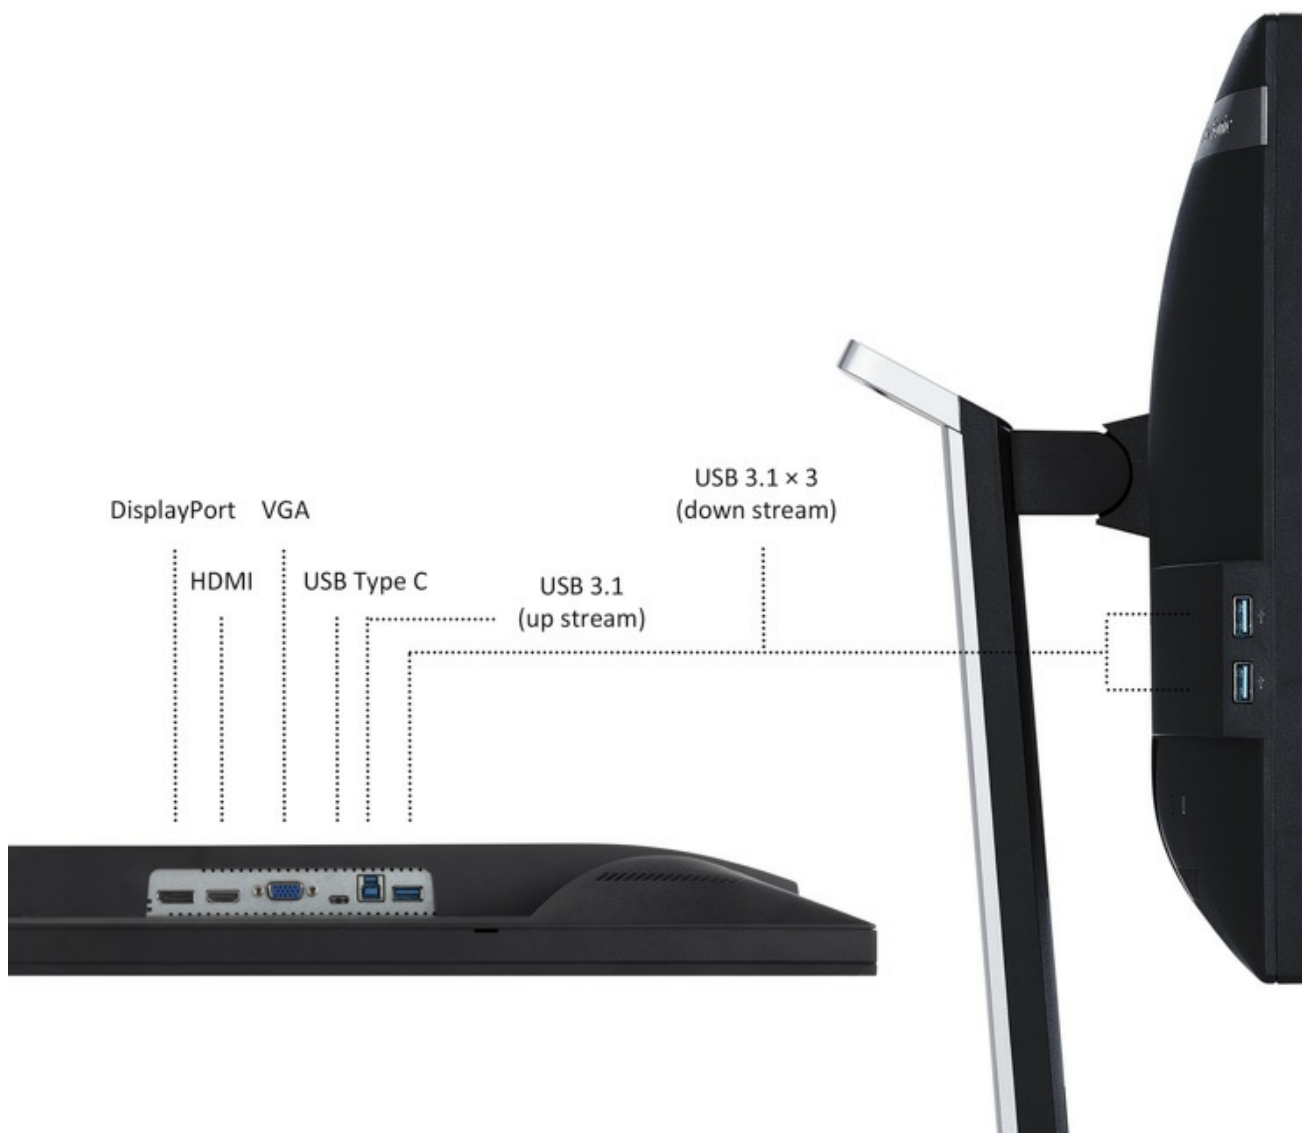

## vDisplay Manager

Le logiciel exclusif vDisplay Manager de ViewSonic est disponible gratuitement et permet aux utilisateurs d'organiser et de diviser leurs écrans en plusieurs segments. Le logiciel permet également aux utilisateurs de régler les paramètres de leur écran en utilisant directement le logiciel pour un flux de tâches plus efficace.

**Écran partagé**

**Réglages du moniteur**



## Emballage écologique

Conçu dans le respect de l'environnement, l'emballage des séries VG48/VG55/VG55-2K est fabriqué avec des matériaux recyclables (jusqu'à 80%) et de papier au lieu de l'EPS (polystyrène dangereux). D'autres matières plastiques, comme les poignées, ont été remplacées par des inserts et l'extérieur de l'emballage est imprimé en monochrome.

## Emballage à base de papier





## Compatibilité VESA

Montez l'écran exactement comme vous le voulez en utilisant le design 100 x 100 mm de l'écran avec compatibilité VESA.

**100 x 100 cm**



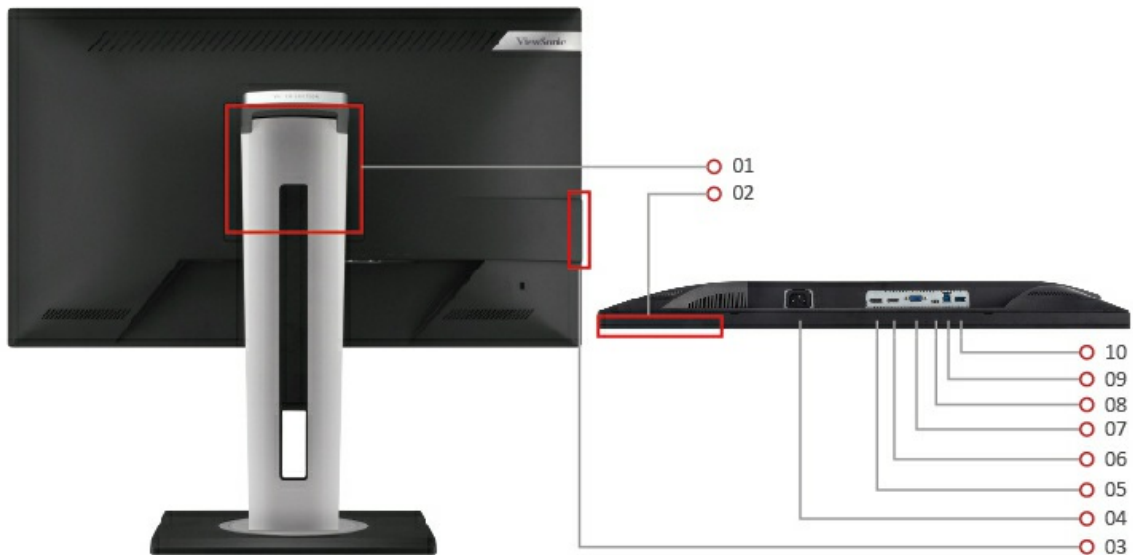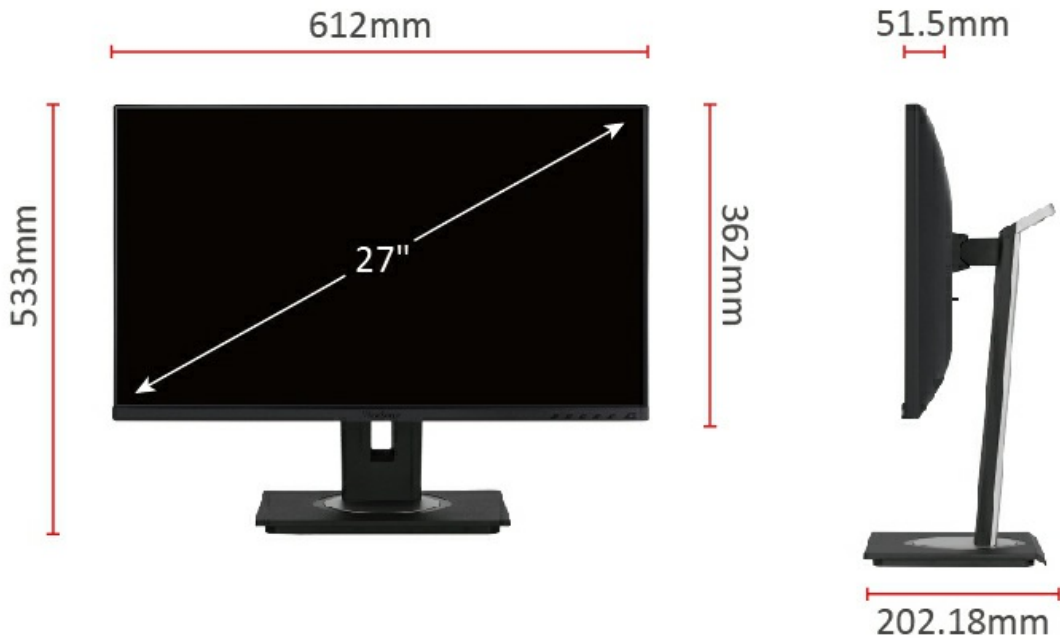

1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. USB 3.1 down stream x 2
4. AC In
5. DisplayPort
6. HDMI
7. VGA
8. USB Type C
9. USB 3.1 up stream
10. USB 3.1 down stream

## Modes d'affichage pour différentes occasions

L'écran VG2755 est équipé de la technologie ViewMode, exclusivité ViewSonic, avec préréglages Texte, Web, Cinéma, Mono, Mac et Jeu. Selon le cas, un préréglage correspondant permet d'améliorer la courbe gamma, la température chromatique, le contraste et la luminosité afin d'assurer une expérience optimisée à l'affichage.


**Texte**

Веб  
Сінема  
Моно  
Мас  
Jeux



## Technologie de pointe pour le confort des yeux

Technologie Flicker-Free  
Filtre de lumière bleue

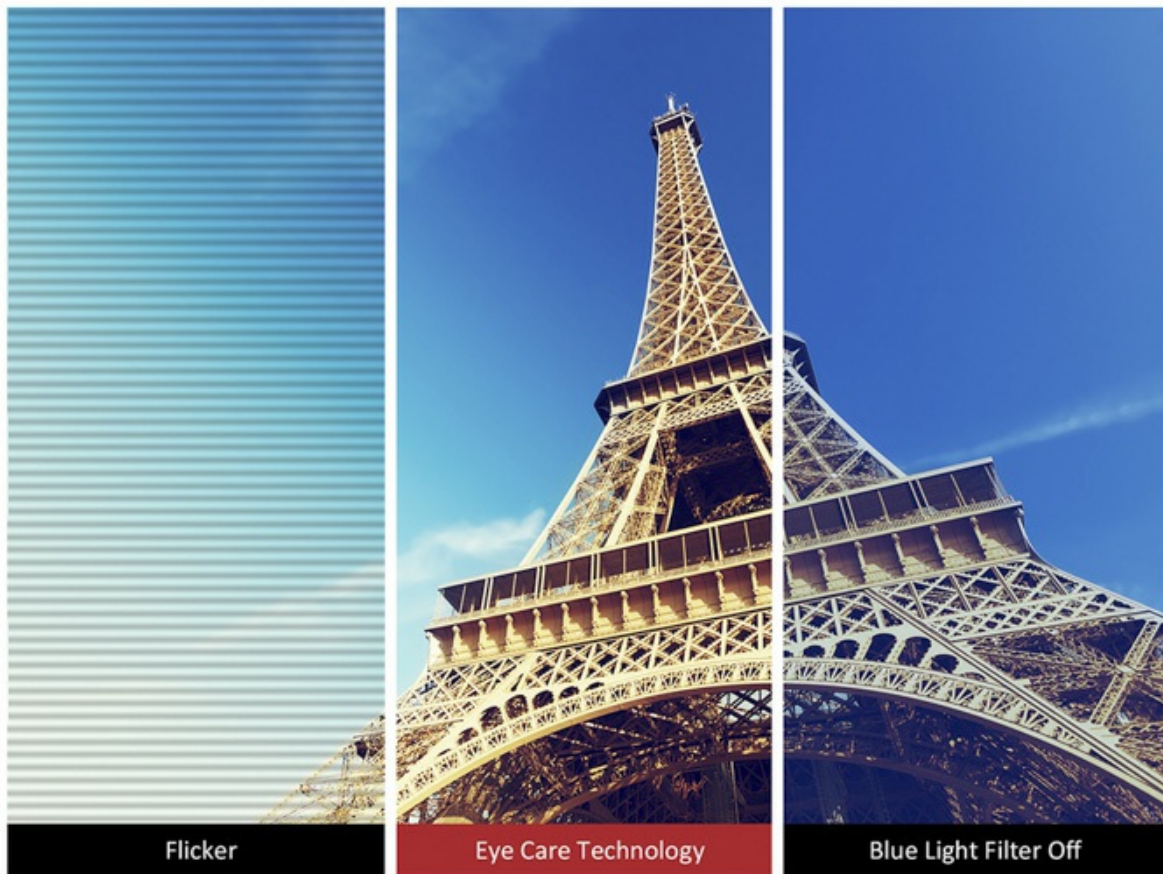

## Faible consommation d'énergie

Le VG2755 a été conçu par souci de rentabilité énergétique. Avec la certification Energy Star et EPEAT, le Mode Eco du VG2755 consomme moins, ce qui entraîne une réduction de l'empreinte carbone ainsi que des frais généraux.

**Energy Star**  
**EPEAT**



## Caractéristiques Techniques

---

Écran LCD	Taille d'affichage (pouces)	27
	Zone affichable (pouces)	27
	Type de dalle	Technologie IPS
	Résolution	1920 x 1080
	Type de résolution	FHD
	Contraste statique	1,000:1 (typ)
	Contraste dynamique	50M:1
	Source d'éclairage	LED
	Luminosité	250 cd/m2(typ)
	Couleurs	16.7M
	Support espace couleur	6 bit + FRC
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Temps de réponse (GTG typique)	5 ms
	Temps de réponse (GTG avec DE)	5 ms

Angles de vision	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30 000 heures (minimum)
Surface de la dalle	Anti-reflet, couche dure (3H)
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	60
Filtre de lumière bleue	Oui
Flicker-Free	Oui
Gamme de couleurs	NTSC : Espace 72 % (Typ)
Taille de pixel	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)

---

<b>Compatibilité</b>	Résolution PC (max)	1920 x 1080
	Résolution Mac® (max)	1920 x 1080
	Système d'exploitation pour PC	Certifié Windows 7/8/8.1/10 ; testé sur macOS
	Résolution Mac® (min)	1920 x 1080

---

<b>Connecteur</b>	VGA	1
	USB 3.1 Type A	3
	USB 3.1 Type B	1
	USB 3.1 Type C	1
	HDMI 1.4	1
	Display Port	1
	Puissance d'entrée	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22)

---

<b>Tactile</b>	Technologie tactile	N/A
	Points de touche	N/A

---

<b>Audio</b>	Haut-parleurs internes	2 W x 2
--------------	------------------------	---------

---

<b>Puissance</b>	Mode Eco (conservation)	13 W
	Mode Eco (optimisé)	15,6 W
	Consommation (typique)	19,1 W
	Consommation (max)	22,54 W
	Tension	100-240 V CA, 50 / 60 Hz
	Veille	0,3 W
	Alimentation	Interne

---

<b>Autre matériel</b>	Encoche de sécurité Kensington	1
-----------------------	--------------------------------	---

---

<b>Commandes</b>	Commandes physiques	touche 1 (œil), touche 2, touche 3, touche 4, touche 5, touche 6 (alimentation)
	Affichage à l'écran	Sélection d'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage couleur, Réglage

<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température	0 °C à 40 °C
	Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %
<b>Fixation murale</b>	Compatibilité VESA	100 x 100 mm
<b>Signal d'entrée</b>	Fréquence horizontale	15 à 82 KHz
	Fréquence verticale	24 à 75 Hz
<b>Entrée vidéo</b>	Synchro numérique	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
	Synchronisation Analogue	Séparée/Composite/SOV - RVB analogue
<b>Ergonomie</b>	Ajustement de la hauteur (mm)	130
	Rotation	120°
	Inclinaison (Avant/Arrière)	-5° / 40°
	Pivot (Droite / Gauche)	90° / 90°
<b>Poids (impérial)</b>	Net (lb)	16.5
	Net sans support (lb)	11.2
	Brut (lb)	23.6
<b>Poids (métrique)</b>	Net (kg)	7.5
	Net sans support (kg)	5.1
	Brut (kg)	10.7
<b>Dimensions (impériales) (L x H x P)</b>	Emballage (pouces)	27,2 x 8,6 x 16,9
	Physique (pouces)	24,1 x 21 x 8
	Physique sans support (pouces)	24,1 x 14,2 x 2
<b>Dimensions (métriques) (L x H x P)</b>	Emballage (mm)	692 x 18 x 430
	Physique (mm)	612 x 533 x 202
	Physique sans support (mm)	612 x 362 x 52
<b>Généralités</b>	Règlementations	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO, EAC, UkrSEPRO
	CONTENU DU CARTON	VG2755 x 1 fiche 3 broches (IEC C13 / CEE22) x 1 Câblel USB Type-C x 1 Câble USB A/B (v3.1 ; Mâle-Mâle) x 1 Guide de démarrage rapide x 1

Recyclage/ élimination	Veillez éliminer/recycler conformément aux législations locales, fédérales ou gouvernementales en vigueur.
Garantie	* La garantie peut être différente d'un marché à l'autre
Pays de production	Chine
Gestion de l'alimentation	Norme Energy Star, EPEAT

---

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.