

Moniteur primé iF 24 " avec entrées USB Type-C

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2485-MHU



- Design primé iF
- Flexibilité de connexion avec USB Type-C, HDMI et VGA
- Technologie SuperClear® IPS
- Technologie AMD FreeSync
- Filtre sans scintillement et lumière bleue certifié TUV

Améliorez, embellissez votre configuration à domicile avec l'écran ViewSonic VX2485-MHU. Doté d'un design primé avec un pivot rotatif pour un mouvement fluide et une gestion des câbles. Avec une dalle IPS SuperClear® et une conception élégante sans cadre, le moniteur offre une expérience de visualisation presque transparente, idéale pour les configurations multi-moniteurs. Le VX2485-MHU inclus un port USB Type-C pour la transmission audio / vidéo et la charge de l'appareil jusqu'à 60W; il est également équipé de ports HDMI et DisplayPort pour des options de connectivité complètes. De plus, le moniteur est doté de la technologie AMD FreeSync, qui peut pratiquement éliminer le déchirement de l'image et les saccades pour des visuels fluides. La conception du pied peut à la fois pivoter et s'incliner pour une expérience plus confortable, tandis que le filtre de lumière bleue et sans scintillement certifié TUV peut minimiser la fatigue oculaire. L'utilisation d'un emballage simple offre une configuration prête à l'emploi rapide et facile.

Un savoir-faire séduisant avec une conception primée iF

Le VX85 allie parfaitement design circulaire et minimalisme.





Anneaux circulaires



Sans bords



Support arrondi



Plaque décorative VESA

Conception circulaire

Dotée d'anneaux circulaires, cette conception primée iF fournit non seulement une gestion des

câbles pour échapper à l'encombrement des fils, mais permet également un pivot afin de partager le contenu ou d'ajuster l'ergonomie. De plus, vous pouvez incliner votre moniteur exactement selon vos préférences.

Anneaux circulaires

Pivot

Gestion des câbles

Inclinaison



Flexibilité de connexion

En plus des entrées HDMI et VGA, un port USB Type-C intégré offre une compatibilité avec la plupart des périphériques pour une charge facile jusqu'à 60 W et une transmission audio / vidéo.

USB Type-C

HDMI


VGA



Clarté sous tous les angles

Profitez de couleurs précises et vives avec des niveaux de luminosité constants quel que soit votre point de vue. Grâce à la technologie de panneau IPS SuperClear®, le moniteur offre la même qualité d'image, que vous regardiez l'écran d'en haut, en bas, de face ou de côté.

SuperClear® IPS
178°/178°

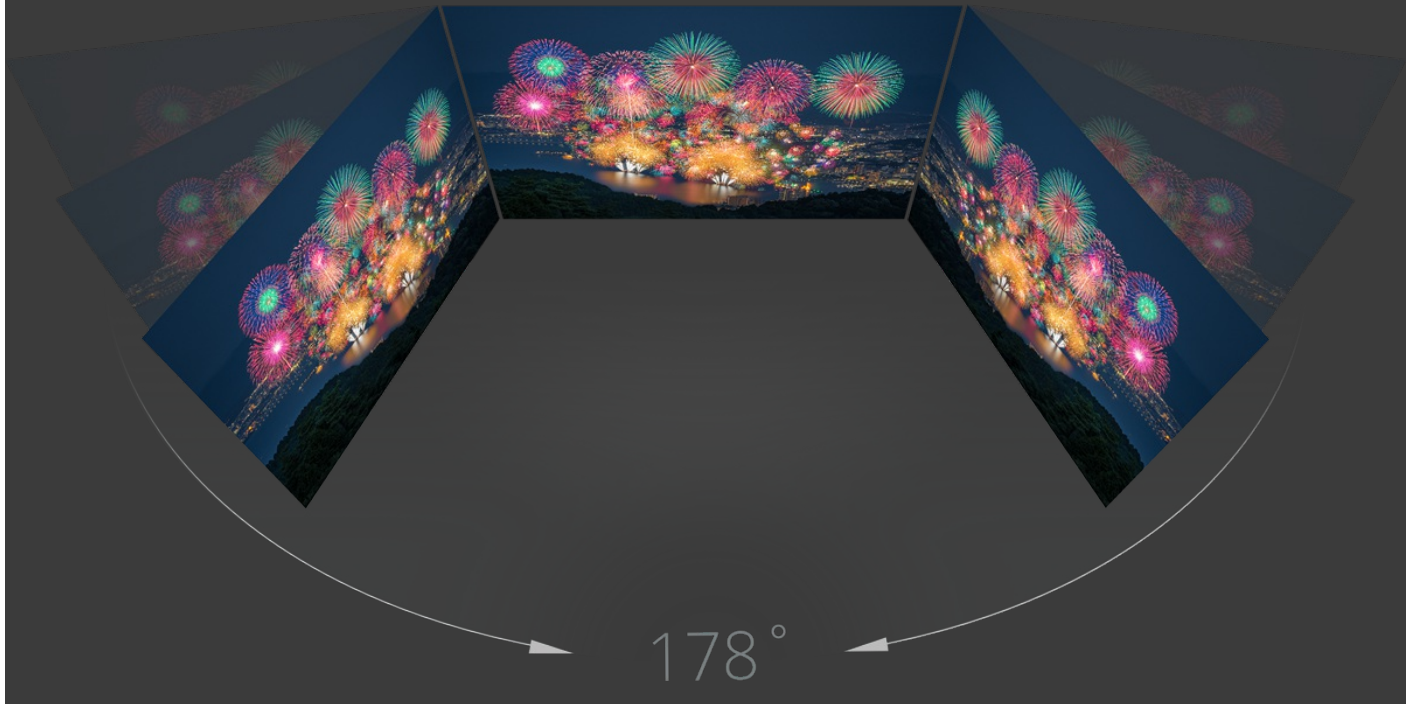

AMD FreeSync™ offre des visuels fluides et continus

Avec la technologie AMD FreeSync, le déchirement de l'image et les saccades sont éliminés pour fournir des visuels sans faille dans chaque scène.

AMD FreeSync



OFF

AMD FreeSync™




ON

Protection oculaire certifiée TUV

Le VX85 est certifié par TUV et comprend un filtre sans scintillement et à faible lumière bleue pour optimiser le confort des yeux pendant des périodes d'utilisation prolongées.

Blue Light Filter
Sans scintillement

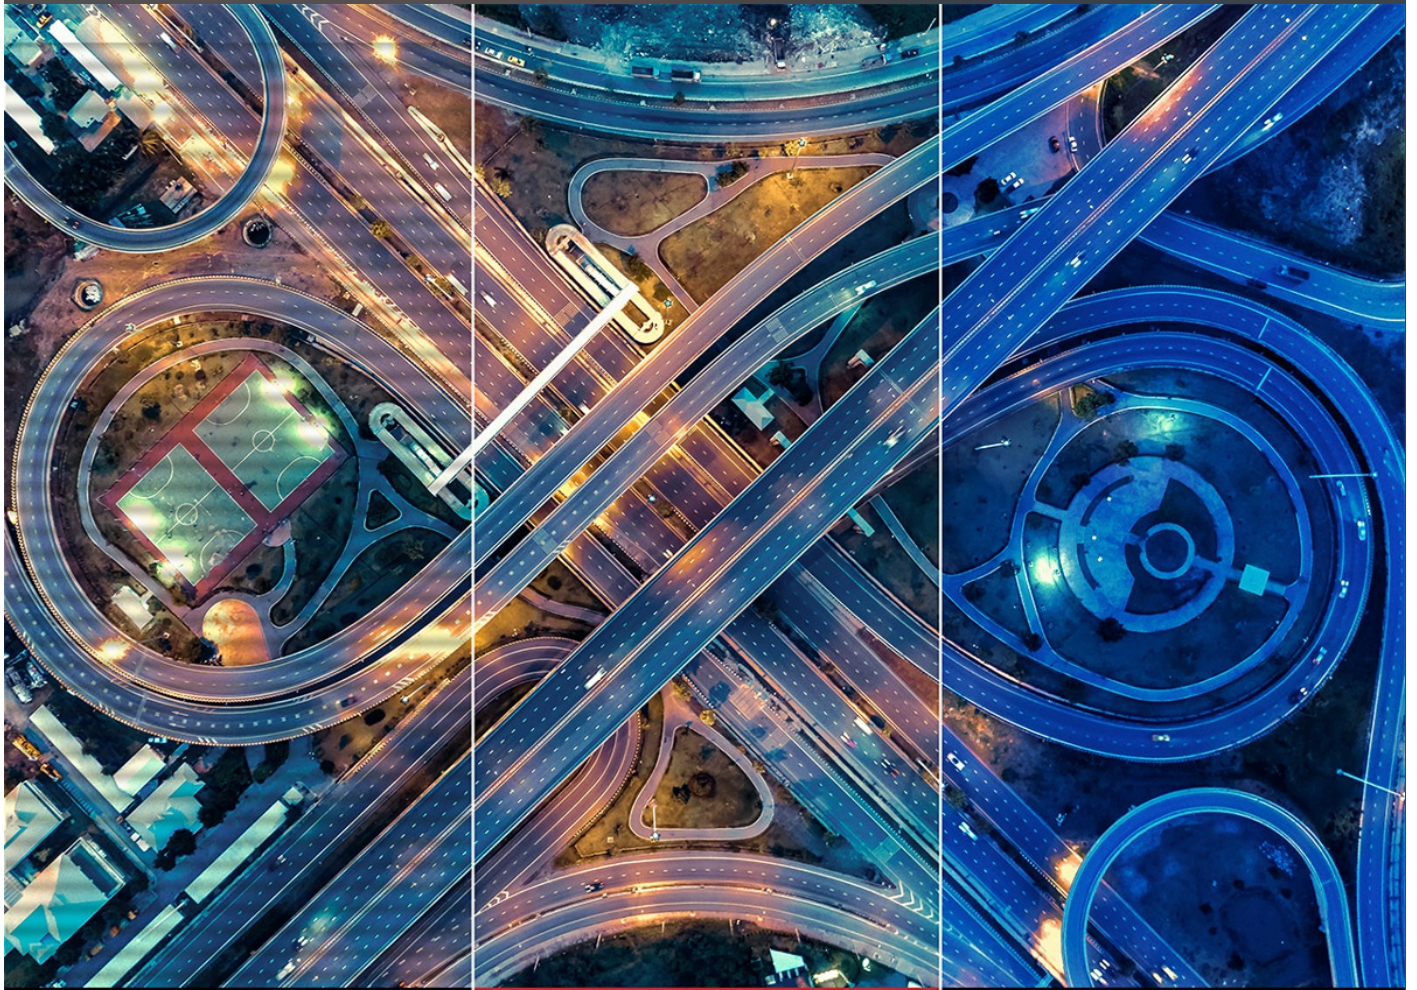

Flicker

Eye-care Technology

Blue light



Low Blue Light
Content

www.tuv.com
ID 1419075928



Flicker Free

www.tuv.com
ID 1419075949

Faible consommation d'énergie

Le VX85 a été conçu dans l'optique de l'efficacité énergétique, avec un mode Eco qui consomme moins d'énergie, ce qui se traduit par une empreinte carbone plus faible et des dépenses réduites.

Mode Eco



Emballage facile à installer

Le VX85 utilise un pied facile à installer qui vous permettent de fixer / détacher l'écran en appuyant sur un simple bouton. Il peut être assemblé entièrement à la main sans aucun outil.

Conception à configuration facile pour un assemblage rapide



Etape 1



Etape 2



Etape 3



Etape 4

Audio immersif

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, le VX2485 accorde ses performances audio incroyables avec un son stéréo immersif pour une expérience multimedia complète.

3 haut-parleurs doubles


Support compatible VESA

Montez le VX85 exactement à votre convenance en utilisant la conception compatible VESA 100 x 100 mm du moniteur. Appuyez simplement sur un bouton et détachez le support, puis montez le moniteur où vous le souhaitez.

100 x 100 mm



Dimension

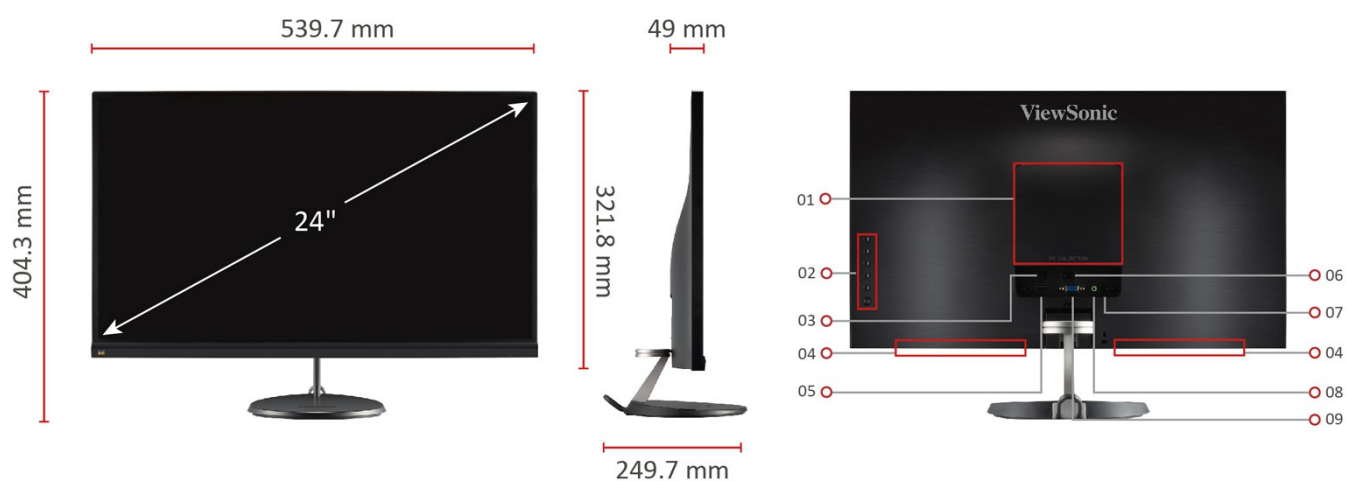

1. Compatible VESA
(Montage mural 100x100 mm)
2. Commandes de menu
3. DC In
4. Hauts-Parleurs internes
5. HDMI
6. UsB Type-C
7. Sortie Audio

- 8. Entrée Audio
- 9. VGA

Caractéristiques Techniques

Affichage	Taille d'affichage (po)	24
	Zone visible (po)	23.8
	Panel Type	Technologie IPS
	Résolution	1920 x 1080
	Type de résolution	FHD
	Rapport de contraste statique	1,000:1 (type)
	Rapport de contraste dynamique	80M:1
	Source de lumière	LED
	Luminosité	250 cd/m2 (type)
	Couleurs	16.7M
	Prise en charge de l'espace colorimétrique	8 bits (6 bits + A-FRC)
	Ratio d'aspect	16:09
	Temps de réponse (GTG typique)	5ms
	Affichage des angles	178° horizontale, 178° verticale
	Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 Heures (Min)
	Courbure	Plat
	Taux de rafraîchissement (Hz)	76 (Max)
	Synchronisation adaptative	FreeSync
	Filtre de lumière bleue	Oui
	Sans scintillement	Oui
	Gamme de couleur	NTSC: 72% taille (Type) sRGB: 102% taille (Type)
	Taille de pixel	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
	Surface de traitement	Anti-reflet, revêtement durcit (3H)
Compatibilité	Résolution PC (max)	1920x1080
	Résolution	1920x1080

	Mac® (max)	
	Système d'exploitation PC	Certifié Windows 8.1 / 10; testé sous macOS
	Résolution	1920x1080
	Mac® (min)	
Connecteur	VGA	1
	USB 3.1 Type C	1
	3.5mm Entrée Audio	1
	3.5mm Sortie Audio	1
	HDMI 1.4	1
	Puissance d'entrée	Adaptateur secteur externe
Audio	Hauts-Parleurs internes	3Watts x2
Puissance	Mode Eco (Conserver)	11W
	Mode Eco (optimisé)	13W
	Consommation (typique)	15.5W
	Consommation (max)	16W
	Tension	AC 100-240V, 50/60 Hz
	mise en veille	0.5W
	Source de courant	Externe
Matériel Supplémentaire	Fente de verrouillage Kensington	1
	Organisation des câbles	Oui
Contrôles	Contrôles physiques	Touche 1 (favori), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5, Touche 6 (alimentation)
	Affichage à l'écran	Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration
Conditions d'opération	Température	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
	Humidité (sans condensation)	20% to 90%
Montage mural	Compatible VESA	100 x 100 mm
Signal d'entrée	Fréquence Horizontale	16 ~ 84KHz
	Fréquence Verticale	48 ~ 76Hz
Vidéo d'entrée	Synchronisation numérique	TMDS - HDMI (v1.4), micro-paquet - Type C
	Synchronisation analogique	Séparé / Composant / SOG - RVB analogique
Ergonomiques	Pivot	60°
	Inclinaison (avant / arrière)	-5° / 20°
Poids (impériale)	Net (lbs)	9.3
	Net sans	5.9

	support (lbs)	
	Brut (lbs)	12.8
Poids (métrique)	Net (kg)	4.2
	Net sans support (kg)	2.7
	Brut (kg)	5.8
	Emballage (po)	24.6 x 16.1 x 4.9
Dimensions (impériales) (lxhxp)	Physique (po)	21.2 x 15.9 x 9.8
	Physique sans support (po)	21.2 x 12.7 x 2
	Emballage (mm)	624 x 410 x 125
Dimensions (métrique) (lxhxp)	Physique (mm)	540 x 404 x 250
	Physique sans support (mm)	540 x 322 x 50
	Règlements	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, RoHS, WEEE, VCCI, PSE
Général	CONTENU DE L'EMBALLAGE	VX2485-MHU x1, prise Mickey Mouse à 3 broches (IEC C5) x1, câble HDMI (v1.4; mâle-mâle) x1, câble USB de type C (mâle-mâle) x1, adaptateur AC / DC x1, Guide de démarrage rapide x
	Recyclage / élimination	Veillez recycler conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
	Garantie	* La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.