

# Moniteur 32" (31.5" visible) FHD SuperClear® IPS design élégant, ultra-fin et sans bords




**VX3276-mhd-2**



Le ViewSonic VX3276-mhd-2 est le parfait mélange de style et de performance avec des caractéristiques qui comprennent une dalle réglable 32" (31.5" visible), une conception minimaliste, un socle triangulaire en argent métallique et un cadre élégant sans bords qui donne au moniteur une allure haut de gamme et qui s'adapte parfaitement à la maison et au bureau. Le VX3276-mhd-2 bénéficie d'une résolution de 1080p, de la technologie SuperClear® IPS et des deux haut-parleurs pour reproduire tout type de contenu multimédia avec un effet visuel et sonore époustouflant.

## Un design haut de gamme

La conception du moniteur est inspirée d'une esthétique architecturale qui se complémente bien avec des formes modernes tels qu'un design ultra-fin, un cadre sans bords et un support triangulaire unique.

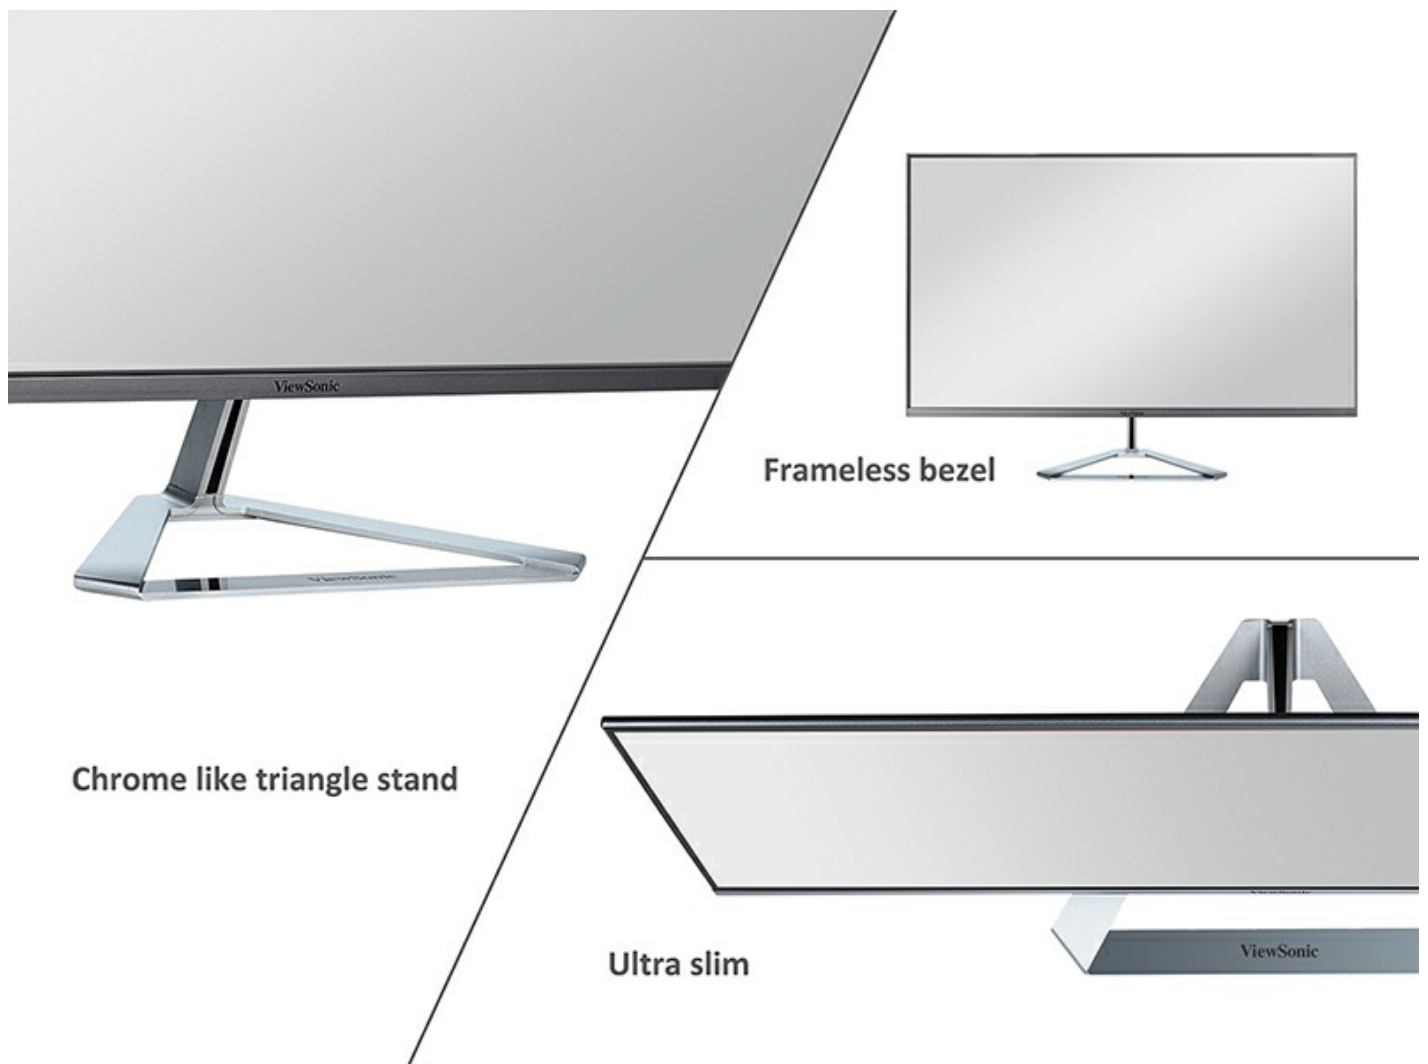


## Technologie SuperClear<sup>®</sup> IPS

Profitez d'une couleur riche et vivante, avec les mêmes niveaux de luminosité depuis tous les angles de vue. Avec la technologie SuperClear<sup>®</sup> de type IPS, la dalle du VX3276-mhd-2 offre la même qualité d'image claire que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de face ou de côté.



## Full HD 1080P

Le moniteur VX3276-mhd-2 de 32 pouces dispose d'une résolution Full HD de 1920x1080 pour des images incroyablement claires pixel par pixel . Profitez d'une clarté et d'une précision incroyable en toute occasion, qu'il s'agisse de travailler, de jouer ou de visionner vos séries et films préférés.

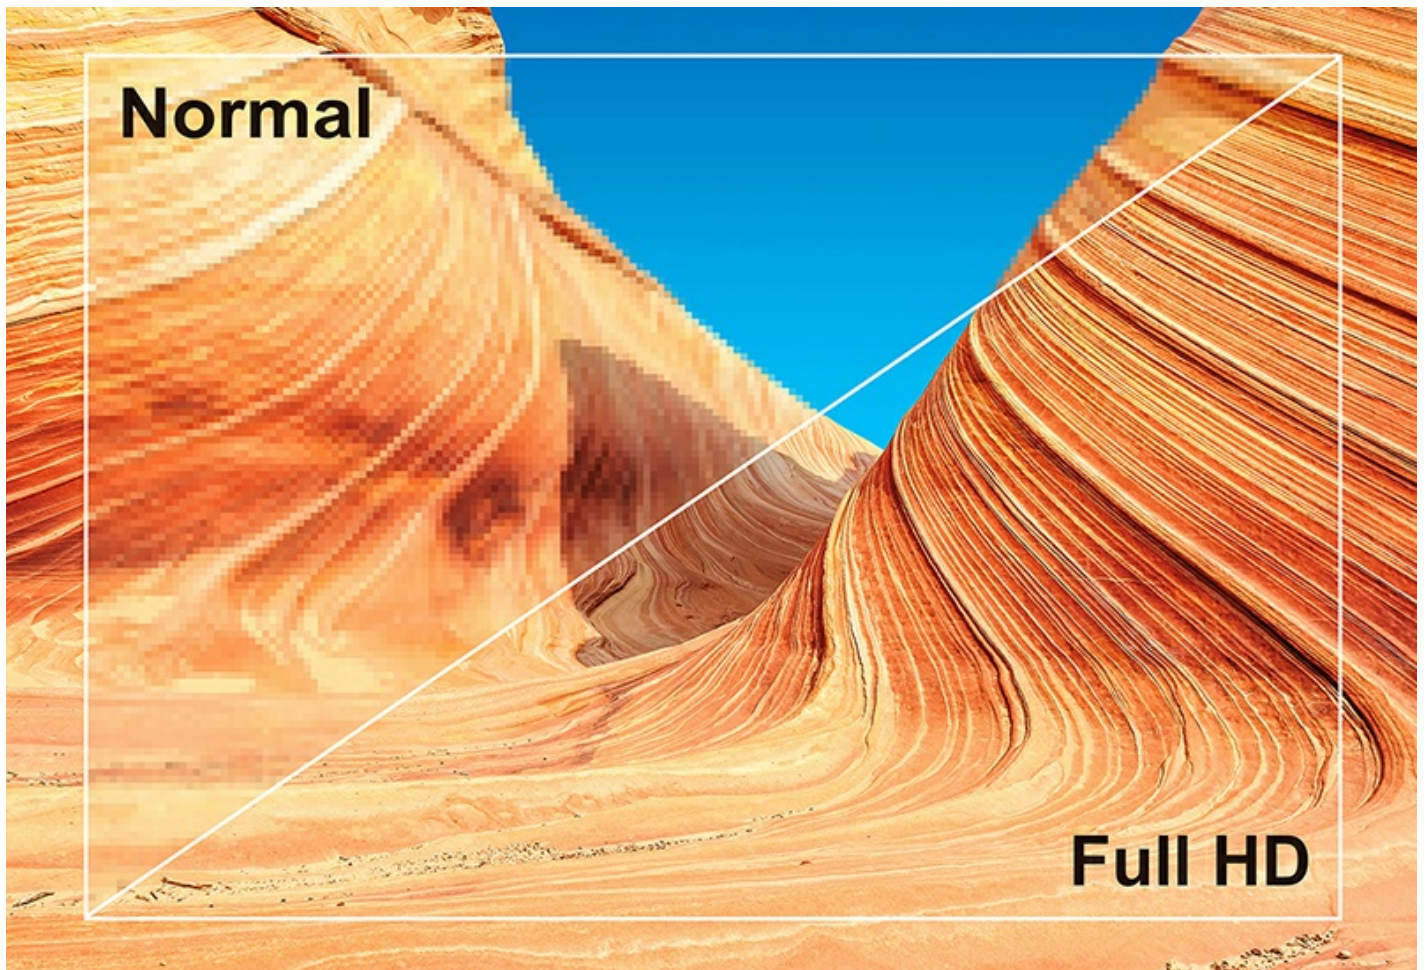

## **Diverses options de connectivité**

Les entrées DisplayPort, HDMI et VGA offrent une large gamme de compatibilité pour vous apporter la performance souhaitée lorsque vous regardez une vidéo, travaillez sur vos fichiers, où profitez d'un jeu vidéo.

HDMI



DisplayPort



VGA



## Son puissant

Les deux haut-parleurs stéréo intégrés fournissent un son puissant. Appariés à un moniteur performant, ils fournissent une immersion multimédia unique.



## Paramètres optimisés ViewMode

Le ViewMode de ViewSonic inclut les préréglages « Jeu », « Film », « Web », « Texte », « Mono » et « Mac ». Chaque préréglage offre des améliorations spécialisées de la courbe gamma, de la température des couleurs, du contraste et de la luminosité pour fournir l'expérience visuelle optimale pour différentes applications.



GAME



MOVIE



TEXT



WEB




MONO



MAC

## Confort Visuel


La technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue réduisent la fatigue visuelle pendant les périodes d'utilisation prolongées.

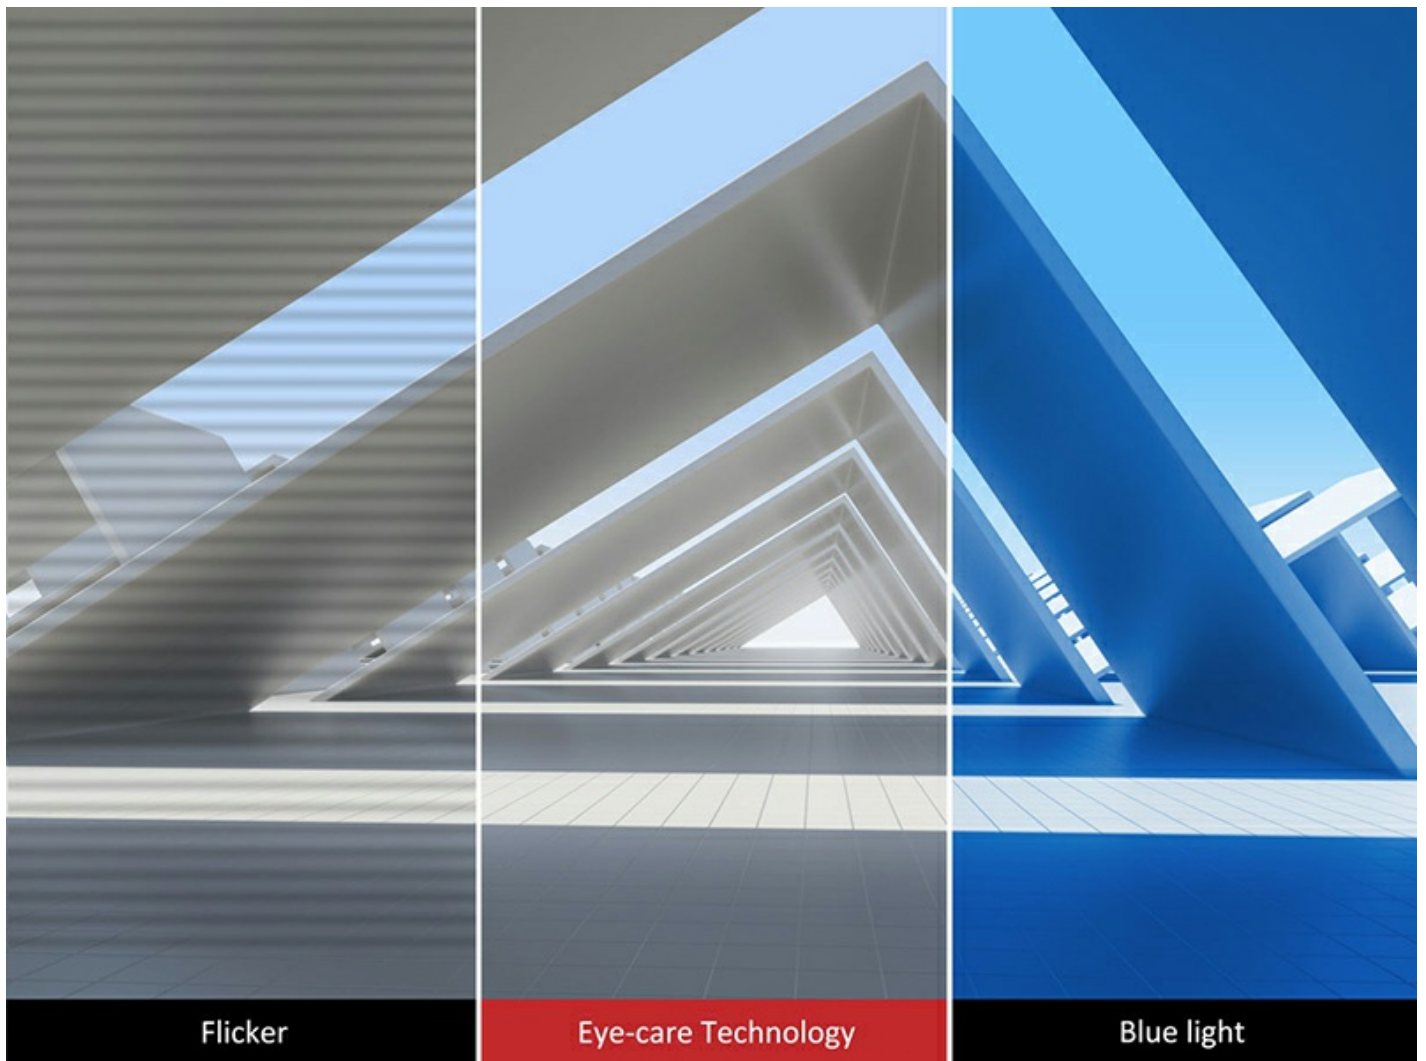

## Faible consommation énergétique


Le mode d'économie d'énergie Eco-mode est conforme à l'ENERGY STAR et intègre une efficacité énergétique et des économies d'énergie dans la performance du moniteur.



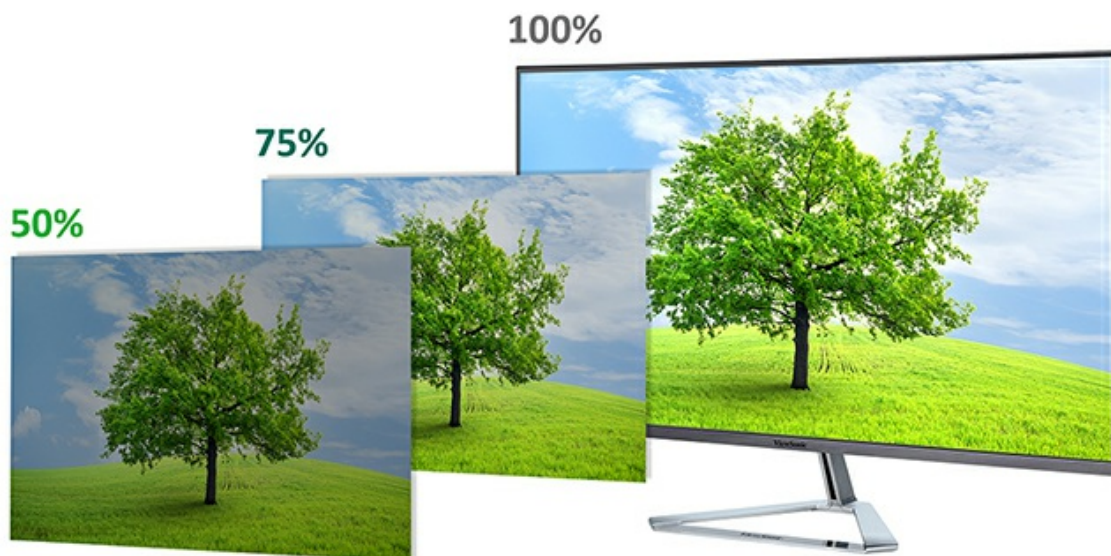

## Compatibilité VESA

Installez confortablement le moniteur à votre convenance en utilisant la conception de montage compatible VESA 100 x 100 mm.

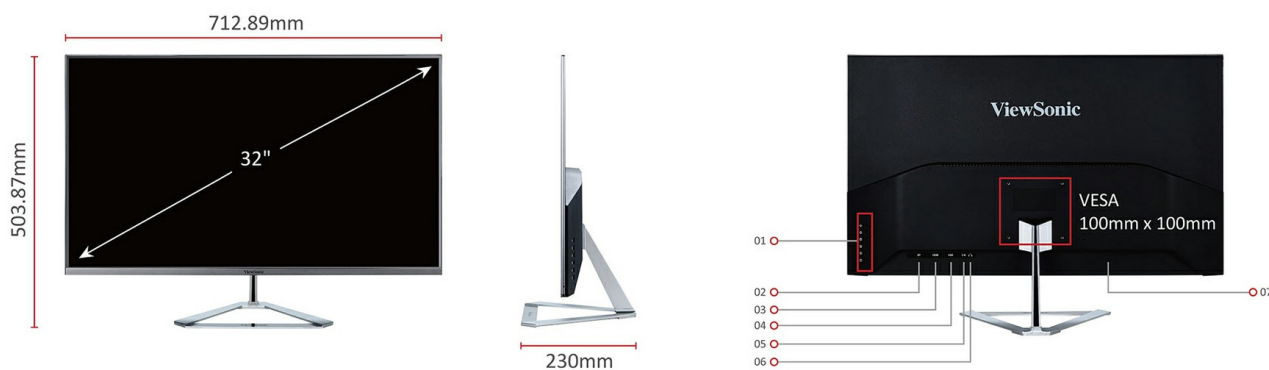

1. Menu Controls
2. DisplayPort
3. HDMI
4. VGA
5. Audio in
6. Earphone
7. AC Power In

## Caractéristiques Techniques

---

<b>ÉCRAN LCD</b>	Taille du moniteur	Moniteur LCD 32"W (Visualisable 31.5")
	Technologie de la dalle	SuperClear® IPS TFT CD
	Résolution	1920 x 1080
	Surface d'affichage	698.4mm (H) x 392.85mm (V)
	Format	16:9
	Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> (standard)
	Rapport de contraste	1200:1 (standard)
	Rapport de contraste dynamique	80,000,000:1
	Angle de visualisation	178 degrés / 178 degrés (Typ)
	Temps de réponse	GTG : 4ms
	Gamme de couleurs	75 % de NTSC (Typ)
	Surface de la dalle	Type anti-reflets (semi-brillant), 1 % de brume
Taille de pixel	0.364mm (H) x 0.364mm (V)	
<b>SIGNAL D'ENTRÉE</b>	Fréquence	VGA : Fh = 24 à 83KHz ; Fv = 50 à 75Hz HDMI : Fh = 24 à 83KHz ; Fv = 50 à 75Hz DisplayPort : Fh = 24 à 83KHz ; Fv = 50 à 75Hz
	Synchronisation	VGA : synchronisation séparée HDMI : TMDS DisplayPort : PCI-E
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Certifié Windows 10
	Mac®	Testé Power Mac
<b>CONNECTEUR</b>	Connectique numérique	HDMI x 1 (compatible v1.4) DisplayPort x 1 (compatible v1.2)
	Connectique analogique	VGA x 1
	Sortie audio	Sortie de casque x 1
	Entrée audio	Entrée audio x 1
<b>HAUT-PARLEURS</b>		2W x 2
<b>ALIMENTATION</b>	Alimentation	Prise à 3 broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	36W
	Optimisation	31W
	Économie	26W
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	15 à -4 degrés
<b>CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES</b>		Compatible avec DDC/2B, DDC/CI, HDCP, Detachable Base, KENSINGTON Microsaver Security

<b>FIXATION MURALE</b>	VESA®	100 mm x 100 mm
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20% à 90 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS (L x H x P) (mm)</b>	Physiques avec socle (mm)	712.89mm (L) x 503.87mm (H) x 230mm (P)
	Physiques sans socle (mm)	712.89mm (L) x 416.4mm (H) x 38.2mm (P)
	Emballage (mm)	785mm (L) x 498mm (H) x 112mm (P)
<b>POIDS</b>	Net avec socle (kg)	6.2kg
	Net sans socle (kg)	5.6kg
	Brut (kg)	8.2kg
<b>RÈGLEMENTS</b>	CE, REACH, WEEE, EEL, CU/EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, BIS	
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	Écran LCD Câble d'alimentation Câble HDMI Guide de démarrage rapide *Le contenu réel peut varier d'un marché à l'autre	

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.